SINTRON **AUDIO** 2027



Online

DYNAVOX • TAC • MCGEE • KENFORD • ROCKWOOD • ROCKHOUSE • RECORD DOCTOR • PANGEA

www.sintron.de

Impressum

Sehr geehrter Sintron Kunde,


auch dieses Jahr gibt es die neuen Sintron Kataloge nur online bzw. als Download. In den Katalogen sind sämtliche Artikel verlinkt mit unseren Shopseiten. So können Sie, unabhängig davon, ob Sie am PC, Tablet oder Smartphone arbeiten, mit nur einem Klick schnell und direkt Preise und Verfügbarkeit einsehen bzw. bestellen.

Über neue Artikel in unserem Sortiment werden wir sie wie bisher auch mit einem Newsletter informieren und die Online-Kataloge entsprechend aktualisieren. In dieser Ausgabe finden Sie z.B. zwei neue Netzleisten sowie einige neue Artikel zum Thema Schallplattenaufbewahrung.

Der Name SINTRON steht seit nunmehr fast drei Jahrzehnten für qualitativ hochwertigen Elektronik-Großhandel mit einer strikten Fachhandelstreue in Deutschland. Erfolgreiche Marken und die Zusammenarbeit gemeinsam mit Ihnen, dem etablierten Fachhandel, sind und waren die Garantie auch in vergangenen, nicht immer einfachen Zeiten am Markt bestehen zu können.

Deshalb bedanken wir uns auf diesem Weg für Ihr Vertrauen und Ihre langjährige Unterstützung. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft Ihr zuverlässiger Partner zu sein.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahresendgeschäft.



Ihr Sintron Team aus Iffezheim

Kontakt / Bestellung



Internet: www.sintron.de
Online bestellen: schnell, einfach, sicher. Hier finden Sie auch Verfügbarkeits-informationen sowie aktuelle Preise.



Telefon: 0 72 29 - 18 29 0
Wir sind Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr für Sie erreichbar.
Sie erhalten eine sofortige Lieferauskunft zu unseren Produkten.



E-Mail: info@sintron.de
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch per E-Mail entgegen.
In Verbindung mit unserem Online-Shop ist dies der perfekte Weg.



Fax: 0 72 29 - 18 29 99
Am besten Sie nutzen für Ihre Bestellung unser Faxformular im Katalog.
Ausfüllen, faxen und innerhalb der nächsten Tage die Ware erhalten.

Ansprechpartner

	0 72 29 - 18 29 -
Vertrieb	
Daniel Thiess	Durchwahl - 36
Gaby Saali	Durchwahl - 30
Manuel Heitz	Durchwahl - 33
Christian Fröhling	Durchwahl - 31
Einkauf/Marketing	
Andreas Gross	Durchwahl - 32
Christian Fröhling	Durchwahl - 31
Manuel Heitz	Durchwahl - 33
Technik	
Dirk Süss	Durchwahl - 44
Buchhaltung	
Sylvie Mosser	Durchwahl - 37

Wichtig!

Bitte immer angeben:
Um Ihre Bestellung reibungslos übernehmen und die Ware abschicken zu können, bitten wir Sie stets Ihre Kunden- und unsere Bestellnummer(n) anzugeben.

Bestellnummer
z.B. 207542

Kunden-Nummer
z.B. 212345

Bildernutzung

Wir erlauben grundsätzlich die Nutzung unserer Bilder für Werbung in gedruckter Form, also z.B. in Katalogen und Flyern. Die Nutzung unseres Bildmaterials im Internet ist davon jedoch ausgenommen. Dies bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.



WEEE-Reg.-Nr.:

DE 70051477

Röhrengeräte 4 - 9

Verstärker, Vor-/Endstufen, CD-Player, Röhren

Transistorgeräte 10 - 17

Verstärker, Vor-/Endstufen, Radios

Plattenspieler Zubehör 18 - 37

Phonovorverstärker, Stabilizer, Zubehör

Diverse HiFi-Geräte/Zubehör 38 - 46

Umschalter, Netzleisten, Netzkabel, Filter, DACs

Kabel 47 - 58

Cinchkabel, XLR-Kabel, Audiokabel, Toslinkkabel, Lautsprecherkabel, HDMI

Kopfhörer- Zubehör 59

Kopfhörerständer/-halter, Ohrhörer

HiFi-Boxen & Lautsprecher 60 - 61

Boxen, Einbaulautsprecher, Marine-Lautsprecher

Stecker, Buchsen & Anschlussblenden 62 - 71

Cinch-Stecker/Buchsen, Bananen-Stecker/Buchsen, Wandanschlußblenden, Adapter

Gerätefüße & Absorber 72 - 81

Absorber, Geräte- und Boxenfüße

HiFi-Lautsprecher 82 - 87

HiFi-Lautsprecher, Bodyshaker

Boxenbau 88 - 91

Frequenzweichen, Anschlußterminals, Ziergitter, Bespannstoffe, Zubehör

Car-HiFi 92 - 95

Lautsprecher, Noisefilter, Weichen, Kabel

PA-Technik 96 - 106

Lautsprecher, Boxenbaumaterial, Mikrofone, Kabel, Stecker, Adapter

V-88
Röhrenvollverstärker



T.A.C. tube-amp-company

1

Technische Daten

Nennleistung (RMS)	2 x 70 W (4 - 8 Ohm)
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
	20 Hz - 50 kHz (±2 dB)
Klirrfaktor (THD)	< 0,6 % (1 kHz, 1 Watt)
S/N Ratio	> 90 dB
Eingangsimpedanz	47 kOhm
Lautsprecherimpedanz	4 Ohm / 8 Ohm
Eingänge:	4 x Stereo RCA
Ausgänge:	1 x Stereo RCA (Rec Out)
	2 x Lautsprecher
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Maße (B x H x T)	450 x 220 x 420 mm
Gewicht ca.	32 kg
Röhren:	2 x 12AX7, 2 x 6CG7, 4 x KT88



TEST Audio 1/2017
T.A.C. V-88 Testergebnis
Klang: 120 Punkte
Preis/Leistung: Sehr Gut
Gesamt: Referenz-Klasse

TEST i-fidelity.net 10/2011
T.A.C. V-88 Testurteil
Klang: Sehr Gut
Verarbeitung: Sehr Gut
Gesamtnote: Sehr Gut





34 Dream
Röhrenvollverstärker



Abb. ähnlich!

T.A.C. tube-amp-company

2

Technische Daten

Nennleistung (RMS)	2 x 40 W (4 - 8 Ohm)
Frequenzbereich	20 Hz - 60 kHz (±1,5 dB)
Klirrfaktor (THD)	< 1% (1 kHz 1 W)
S/N Ratio	> 90 dB
Eingangsimpedanz	100 kOhm
Lautsprecherimpedanz	4 Ohm / 8 Ohm
Eingänge	4 x Stereo RCA
Ausgänge	1 x Stereo RCA Line Out
	2 x Lautsprecher
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Maße (B x H x T)	330 x 165 x 390 mm
Gewicht ca.	19,6 kg
Röhren	4 x EL34, 4 x 6N3

TEST stereoplay 11/2006
T.A.C. 34 Dream Testurteil
Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: Sehr Gut
Gesamturteil - 69 Punkte

TEST STEREO 12/2014
T.A.C. 34 Dream
Klang-Niveau: 45%
Preis/Leistung: ★★★★★
Überragend





1 **T.A.C. V-88** Unser V-88 bietet Ihnen ein warmes Klangbild, das Sie mit einer hohen und präzisen Auflösung begeistern wird. Dank der patentierten Auto-Bias Regelung überzeugt der V-88 in jeder Disziplin. Die Röhren arbeiten stets im optimalen Bereich. Als Endröhren kommen vier russische KT88 Röhren zum Einsatz, die ihren guten Klang hier voll ausspielen.
BN-Nr. 205115

2 **T.A.C. 34 Dream** EL34 Röhrenverstärker in Chrom und mit magischem Auge. Eine Doppeltriode in der Eingangsstufe übernimmt das Phasensplitting für die Gegentaktansteuerung der selektierten Endröhren EL34 in der Ausgangsstufe. Das Musiksignal (auf komplett symmetrisch ausgelegtem Signalweg) wird erst im eigens gewickelten Ausgangsübertrager wieder zusammengefasst. 8 und 4 Ohm Boxenklemmen ermöglichen so die Anschlussoptimierung verschiedener Boxen. Der TAC Dream ist in seiner Ausstattung und Konstruktion nur einem verpflichtet, bestmöglichem Klang. Zwei zusätzliche Röhren vom Typ 6E2 fungieren als magisches Auge. Ein Leckerbissen für Augen und Ohren!
BN-Nr. 204352

T-22
Röhrenvollverstärker

Technische Daten

Nennleistung (RMS)	2 x 40 W (4 - 8 Ohm)
Frequenzbereich	20 Hz - 60 kHz (±1,5 dB)
Klirrfaktor (THD)	< 1% (1 kHz 1 W)
S/N Ratio	> 90 dB
Eingangsimpedanz	100 kOhm
Lautsprecherimpedanz	4 Ohm / 8 Ohm
Eingänge	4 x Stereo RCA
Ausgänge	1 x Stereo RCA Line Out
	2 x Lautsprecher
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Maße (B x H x T)	330 x 165 x 390 mm
Gewicht ca.	19,6 kg
Röhren	4 x EL34, 4 x 6N3

T.A.C. tube-amp-company

③



Abb. ähnlich!





TEST 9/2013 AUDIO
T.A.C. T-22 Testergebnis
Klang: 100 Punkte
Preis/Leistung: Überragend
Gesamt: High-End-Klasse

C-35
Röhren CD-Player

Technische Daten

D/A Wandler	24 Bit / 96 kHz
Übertragung	20 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Klirrfaktor (THD)	< 0,003 %
S/N Ratio	> 95 dB
Kanaltrennung	> 90 dB
Dynamikbereich	> 100 dB
Audio-Ausgangsspannung	2,5 V
Ausgänge	2 x Stereo RCA, 1 x Coaxial
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße (B x H x T)	430 x 132 x 355 mm
Gewicht ca.	10,0 kg
Röhren	1 x 6N10, 2 x 12AX7

T.A.C. tube-amp-company

④









TEST 1/2013 i-fidelity.net
T.A.C. C-35 Testurteil
Klang: Überragend
Verarbeitung: Sehr Gut
Gesamtnote: Sehr Gut

TEST 1/2012 stereoplay
T.A.C. C-35 Testurteil
Klang: Absolute Spitzenklasse
Preis/Leistung: Überragend
Highlight - 85 Punkte

③ **T.A.C. T-22** Bewährte Technik im modernen Design, so präsentiert sich der T-22 aus dem Hause T.A.C. Die je zwei EL34 Röhren pro Kanal arbeiten im Push/Pull Verfahren. Ein Rückkopplungsabgriff am Ausgangstrafo minimiert die Verzerrungen und stellt eine Ultralinearschaltung dar. Alle verwendeten klangbestimmenden Bauteile werden vor Einbau ausgemessen. Um den puristischen Charakter zu unterstreichen wurde auf eine Klangregelung verzichtet. Inkl. Fernbedienung. **BN-Nr. 206453**

④ **T.A.C. C-35** Aus Liebe zum Klang ist ein CD-Spieler entstanden, der nicht nur äußerlich höchsten Ansprüchen genügt. So wurden auch dem C-35 Röhren in die Klangwege gelegt. Eine 6N10 Röhre verrichtet die Arbeit für den Kopfhörerausgang, zwei weitere 12AX7 Röhren liegen im Signalweg und arbeiten im Audio Ausgang. Das Resultat: eine feine Höhenauflösung, sehr gute Räumlichkeit und ein natürliches Klangbild. Mit dem PCM1732 arbeitet im digitalen Teil ein bewährter Decoder aus dem Hause Burr Brown mit einer Samplingrate von 96kHz und 24 Bit Daten, wodurch High Definition Compatible Digital (HDCD) ausgelesen werden kann. Das 8fach Oversampling rundet die sehr guten Eigenschaften des Decoders ab. **BN-Nr. 205112**

VR-70E II
Röhrenvollverstärker



Abb. ähnlich!

dynavox ①





Technische Daten	
Ausgangsleistung	2 x 40W RMS (4 - 8 Ohm)
Bestückung: Endstufe	4 x EL34
Vorstufe	2 x 6F2
Eingangsimpedanz	20 kOhm
Frequenzbereich	10 Hz - 40 KHz (±3 dB)
Klirrfaktor (THD)	<1%
S/N Ratio	>88 dB
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße (BxTxH) Chrom-Finish	380 x 300 x 185 mm
Maße (BxTxH) Schwarz	350 x 300 x 185 mm
Gewicht ca.	14,5 kg

TEST 4/2005 stereoplay
VR-70E Testurteil
Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: Sehr Gut

TEST 2/2006 HiFi Test TV-VIDEO
Bewertung VR-70E Note 1,2
Klang: 1,0
Preis/Leistung: Hervorragend
Spitzenklasse

TEST 5/2006 AUDIO
VR-70E Testergebnis
Klang: Gut
Preis/Leistung: Sehr gut
Gesamt: Oberklasse

VR-70E II Phono
Röhrenvollverstärker

Technische Daten	
Ausgangsleistung	2 x 40W RMS (4 - 8 Ohm)
Bestückung: Endstufe	4 x EL34
Vorstufe	2 x 6F2
Eingangsimpedanz	20 kOhm
Frequenzbereich	10 Hz - 40 KHz (±3 dB)
Klirrfaktor (THD)	<1%
S/N Ratio	>88 dB
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße (BxTxH) Chrom-Finish	380 x 300 x 185 mm
Maße (BxTxH) Schwarz	350 x 300 x 185 mm
Gewicht ca.	15 kg



dynavox ②



Abb. ähnlich!

VR-20
Röhrenvollverstärker



Abb. ähnlich!

dynavox ③

TEST 7/2010 AUDIO
VR-20 Testergebnis
Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: Überragend
Empfehlung





Technische Daten	
Ausgangsleistung	2 x 10 W RMS
Bestückung: Endstufe	4 x 6P6P
Vorstufe	2 x 6F2
Eingangsimpedanz	20 kOhm
Ausgangsimpedanz	4 Ohm/8 Ohm
Frequenzbereich Linear	20 Hz - 60 KHz (±3 dB)
Klirrfaktor (THD)	<1%
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße (BxTxH)	305 x 250 x 180 mm
Gewicht ca.	9,2 kg

① **Dynavox VR-70E II** Der Dynavox-Röhrenvollverstärker VR-70E II ist in seiner Preisklasse nach wie vor unangefochtene Spitzenklasse. Wie diverse Tests in Audiozeitschriften zeigen, lässt er sich sogar durchaus mit sehr viel teureren Röhrenverstärkern vergleichen. Er besitzt einen Eingang und Lautsprecheranschlüsse für 4 und 8 Ohm und leistet 2 x 40 W RMS in einem Frequenzbereich von 10 Hz - 40 kHz. Folgende Röhren kommen zum Einsatz: 4 x EL34 (Ultralinearschaltung) für die Endstufe, 2 x 6F2 (ECF82) für Vorstufe und Phasenumkehr. Kann auch als Endstufe zusammen mit dem Röhrenvorverstärker TPR-1 (BN 204244 bzw. BN 204242) betrieben werden. Wird mit abnehmbarem Schutzgitter ausgeliefert.
Chrom-Finish BN-Nr. 203974
Schwarz BN-Nr. 203041

② **Dynavox VR-70E II Phono** Der Dynavox-Röhrenvollverstärker VR-70E II Phono ist das Upgrade zum VR70E II. Es beinhaltet 2 zusätzliche Eingänge, wobei einer davon ein reiner Phono-Eingang für den Plattenspieleranschluß (umschaltbar MM/MC) ist. Ansonsten bleibt das erfolgreiche Gerät in seinen technischen Daten unverändert: 3 Eingänge und Lautsprecheranschlüsse für 4 und 8 Ohm, 2 x 40 W RMS in einem Frequenzbereich von 10 Hz - 40 kHz. Folgende Röhren kommen zum Einsatz: 4 x EL34 (Ultralinearschaltung) für die Endstufe, 2 x 6F2 (ECF82) für Vorstufe und Phasenumkehr. Kann auch als Endstufe zusammen mit dem Röhrenvorverstärker TPR-1 (BN204244 bzw. BN204242) betrieben werden. Wird mit abnehmbarem Schutzgitter ausgeliefert.
Chrom-Finish BN-Nr. 206133
Schwarz BN-Nr. 206046

VR-80E
Mono-Röhren-Endstufe

Technische Daten	
Ausgangsleistung	80 W RMS (4 - 8 Ohm)
Bestückung: Endstufe	4 x EL34
Vorstufe	1x12AX7 + 1x12AU7
Eingangsimpedanz	100 kOhm
Eingangsimpedanz	4 Ohm/8 Ohm
Frequenzbereich Linear	16 Hz - 100 KHz (±1 dB)
Klirrfaktor (THD)	<1%
S/N Ratio	>91 dB
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße (BxTxH) Chrom-Finish	380 x 300 x 190 mm
Maße (BxTxH) Schwarz	350 x 300 x 190 mm
Gewicht ca.	12,8 kg

dynavox

④



Abb. ähnlich!





TEST 12/2012 STEREO
Dynavox VR-80E Testurteil
Klang-Niveau: 64%
Preis/Leistung: ★★★★☆
Exzellent

TEST 9/2006 stereoplay
VR-80E Testergebnis
Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: Überragend

TEST 2/2012 AUDIO
VR-80E Testergebnis
Klangurteil: 90 Punkte
Preis/Leistung: Überragend
Kauftipp

TPR-1
Röhrenvorverstärker



Abb. ähnlich!

dynavox

⑤

Technische Daten	
Bestückung	3 x 6N3
Eingangsempfindlichkeit	100 mV
Verstärkung	-10 dB (F-20 dB)
Frequenzbereich	10 Hz - 50 KHz (±3 dB)
Klirrfaktor (THD)	<0,5%
S/N Ratio	>65 dB
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße (BxTxH)	300 x 220 x 150 mm
Gewicht ca.	7 kg





[3] **Dynavox VR-20** Röhrenvollverstärker von Dynavox, der sowohl im Preisleistungsverhältnis als auch in seinen Klangeigenschaften seinesgleichen sucht und neue Maßstäbe in diesem Segment schafft. Schwarzes Hochglanz- Metallgehäuse. Ausgang: Vergoldete Lautsprecher-Schraubanschlussklemmen (für 4 und 8 Ohm), 1 Eingang mit ver goldeten Cinch-Buchsen. Lieferung mit Adapter 2 x Cinch auf 3,5 mm Stereo-Klinke (Länge ca. 50 cm). Wird mit abnehmbaren Schutzgitter ausgeliefert.
BN-Nr. 204917

[4] **Dynavox VR-80E Röhrenvollverstärker Mono** Nach dem großen Erfolg der Dynavox Röhrenvollverstärker war es nur eine logische Konsequenz, eine Mono-Endstufe nachzulegen für mehr Leistung, Luftigkeit und Kraft. Ideal auch für kritische Boxen. Eingang 1 x Cinch mono. Wird mit abnehmbaren Schutzgitter ausgeliefert.
Chrom-Finish BN-Nr. 204042
Schwarz BN-Nr. 204377

[5] **Dynavox TPR-1 Röhrenvorverstärker** Eine Röhrenvorstufe zu diesem Preis, das gibt es doch gar nicht!? Doch! In guter Dynavox Tradition entstand eine Vorstufe, welche sich auf das Wesentliche beschränkt, den Sound. Puristisch und nur dem Klang verpflichtet, eignet sich diese Vorstufe perfekt zur Dynavox VR-80E als Vorstufe und Eingangserweiterung. Aber auch der VR-70E II harmoniert perfekt mit diesem Vorverstärker. Eingänge: 4 x RCA, Ausgänge: 2 x RCA + 1 x Rec-Out. Wird mit abnehmbarem Schutzgitter ausgeliefert.
Chrom-Finish BN-Nr. 204244
Schwarz BN-Nr. 204242

TPR-2
Röhrenvorstufe mit Phono MM/MC







TEST 3/2010 stereoplay
Dynavox TPR-2 Testurteil
Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: Überragend
Highlight - 69 Punkte

Technische Daten

Bestückung Röhren	1 x 12AU7 (ECC82)
Verstärkung	MM 40 dB / MC 60 dB / Line 12 dB
Eingangsempfindlichkeit	Line 1 V / MM 5 mV / MC 0,7 mV
Eingangswiderstand	MM 47 kOhm / MC 100 Ohm / Line 20 kOhm
Ausgangswiderstand	7 KOhm
Frequenzgang	MM und MC sind abhängig vom benutzen Tonabnehmer
	Line 20 Hz - 20 kHz ±0,2 dB
Rauschabstand	MM -68 dB / MC -70 dB / Line -76 dB
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße	148 x 178 x 80 mm
Gewicht	2,5 kg





TPR-3
Röhrenvorstufe mit Phono MM/MC

Technische Daten

Bestückung Röhren	2 x 6N3
Eingangsempfindlichkeit	Line 0,36 V / MM 2,4 mV / MC 1,05 mV
Frequenzgang	20 Hz - 50 kHz (±1,5 dB)
Klirrfaktor (THD)	< 0,5 %
Signal Rauschabstand	< -70 dB
Verstärkung	MM 40 dB, MC 60 dB, Line 12 dB
Eingänge	5 x RCA Stereo (1 x davon Phono)
Ausgang	1 x RCA Stereo
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Maße (BxTxH)	300 x 220 x 100 mm
Gewicht ca.	2,8 kg







TEST 5/2012 AUDIO
Dynavox TPR-3
Klangurteil: 80 Punkte
Preis/Leistung: Überragend
Empfehlung

TPR-43
Röhrenvorstufe mit Phono MM/MC



TEST 12/2012 STEREO
Dynavox TPR-43 Testurteil
Klang-Niveau: 45%
Preis/Leistung: ★★★★☆
Exzellent





Technische Daten

Bestückung Röhren	1 x 12AU7 (ECC82)
Verstärkung	MM 40 dB / MC 60 dB / Line 12 dB
Eingangsempfindlichkeit	Line 0,25 V / MM 5,5 mV / MC 0,62 mV
Eingangswiderstand	MM 47 kOhm / MC 100 Ohm / Line 20 kOhm
Ausgangswiderstand	7 KOhm
Frequenzgang	MM und MC sind abhängig vom benutzen Tonabnehmer
	Line 20 Hz - 20 kHz ±0,2 dB
Rauschabstand	MM -68 dB / MC -70 dB / Line -76 dB
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße	430 x 350 x 90 mm
Gewicht	3,5 kg

1 **Dynavox TPR-2 Röhrenvorstufe** Der Dynavox Sound Converter TPR-2 im Metallgehäuse ist ein Klangaufbereiter zum Anschluss an jeder Musikquelle. Durch das Schleifen des Signals über eine 12AU7-Röhre wird der Klang zu einem Erlebnis, wie man es sonst nur von einem Röhrenverstärker kennt. Durch ein Glasfenster an der Vorderseite, wird dieser Konverter beim Glühen der Röhre zum echten Blickfang. Der TPR-2 kann auch als Phono-Vorverstärker in Verbindung mit MM- und MC-Abtastsystemen genutzt werden. Lautstärkeregelung, Line/Phono-Umschalter, separate Spannungsversorgung (inkl.).
Schwarz BN-Nr. 204498 / Silber BN-Nr. 204497

2 **Dynavox TPR-3 Röhrenvorstufe** Die Dynavox Vorstufe TPR-3 ist die ideale Ergänzung zu den Dynavox Endstufen VR-70, VR-80 und natürlich auch für andere Verstärker/Endstufen hervorragend geeignet. Die symmetrisch aufgebaute TPR-3 besitzt 5 Eingänge. Einer davon ist ein Phono-Eingang (umschaltbar MM/MC), die Phono-Sektion ist im Gerät nochmals extra abgeschirmt in einem separaten Gehäuse um eine absolut störungsfreie Signalverarbeitung zu gewährleisten. Die TPR-3 arbeitet mit 2 Röhren des Typs 6N3. Frontblende aus 5 mm starkem Aluminium.
Schwarz BN-Nr. 206243 / Silber BN-Nr. 206392

3 **Dynavox TPR-43 Röhrenvorstufe** Dynavox Röhrenvorstufe TPR-43 im Metallgehäuse. Der TPR-43 ist der große Bruder des außerordentlich erfolgreichen TPR-2, nämlich ein Klangaufbereiter zum Anschluss an jeder Musikquelle und im Vergleich zum TPR-2 zum Anschluß an bis zu 6 Quellen. Durch das Schleifen des Signals über eine 12AU7-Röhre wird der Klang zu einem Erlebnis, wie man es sonst nur von einem Röhrenverstärker kennt. Durch ein Glasfenster an der Vorderseite wird diese Vorstufe durch das Glühen der Röhre zum echten Blickfang. Der TPR-43 besitzt einen Phono-Eingang zur Nutzung in Verbindung mit MM- und MC-Abtastsystemen. Ausserdem gibt es 4 weitere Eingänge die über die Röhre geführt werden sowie einen Eingang, der ohne Röhrenaufbereitung direkt über den Lautstärkeregler geregelt werden kann.
Schwarz BN-Nr. 206138 / Silber BN-Nr. 206139

Röhren-Kennzeichnung:

Europäische Röhren werden in zwei Buchstaben und einer Zahl kodiert. Der erste Buchstabe steht für die jeweilige Heizspannung oder den Heizstrom. Die Art der Röhre wird durch den zweiten ggf. dritten Buchstaben angegeben.

Bei der Zahl ist besonders die erste Stelle wichtig. Sie gibt den Typ des Sockels an.
3 = Oktalsockel
8 = Novalsockel

Die Typenbezeichnung „ECC81" hat also die Bedeutung: Doppeltriode mit 6,3V Heizspan nung und Novalsockel.

Röhren von Herstellern außerhalb Europas folgen diesem Code allerdings nicht. Doch viele dieser Röhren sind 1:1 kompatibel mit Europäischen Röhren.

Erster Buchstabe:
A = Heizspannung 4 V
D = Heizspannung 1,4 V
E = Heizspannung 6,3 V
G = Heizspannung 5 V
H = Heizstrom 150 mA
P = Heizstrom 300 mA
U = Heizstrom 100 mA
X = Heizstrom 600 mA

Zweiter Buchstabe:
A = Diode
B = Diode mit zwei Anoden
C = Triode
E = Tetrode
F = Pentode
H = Hexode
L = Leistungspentode
M= Anzeigeröhre
Y = Einweg-Gleichrichter
Z = Zweiweg-Gleichrichter

Röhren

Typ	Sockel	Art	BN-Nr.
6F2/ECF 82	9pin Noval	Triode-Pentode	100825
6N1	9pin Noval	Triode-Pentode	205033
6N6	9pin Noval	Doppeltriode	100896
EL34C Psvane	8pin Oktal	Leistungspentode	100897
12AU7/ECC82	9pin Noval	Doppeltriode	100986
6N3/2C51	8pin Oktal	Doppeltriode	200381
6N16B	8pin Lötsockel	Doppeltriode	201061
KT88 Electro Harmonix	8pin Oktal	Leistungspentode	200827
6P6P	8pin Oktal	Leistungspentode	206290
ECC83/12AX7 Psvane	9pin Noval	Doppeltriode	207971
6SN7GT / 6N8P Shuguang	8pin Oktal	Doppeltriode	200825



JJ Röhren

JJ Electronic

Typ	Sockel	Art	BN-Nr.
Vorverstärkerr. ECC81/12AT7	9pin Noval	Doppeltriode	204269
Vorverstärkerr. ECC82/12AU7	9pin Noval	Doppeltriode	204270
Vorverstärkerr. ECC83S/12AX7, 7025	9pin Noval	Doppeltriode	204271
Vorverstärkerr. ECC803S	9pin Noval	Doppeltriode	204272
Vorverstärkerr. ECC832/12DW7	9pin Noval	Doppeltriode	204273
Vorverstärkerr. E88CC/6922, 6DJ8	9pin Noval	Doppeltriode	204274
Vorverstärkerr. ECC99	9pin Noval	Doppeltriode	204275
Endstufenr. EL84/6BQ5	9pin Noval	Leistungspentode	204276
Endstufenr. 7591S	8pin Oktal	Pentode	204277
Endstufenr. EL34/6CA7	8pin Oktal	Leistungspentode	204278
Endstufenr. E34L/6CA7	8pin Oktal	Leistungspentode	204279
Endstufenr. KT77	8pin Oktal	Leistungspentode	204280
Endstufenr. 6V6S	8pin Oktal	Leistungspentode	204281
Endstufenr. KT88/6550	8pin Oktal	Leistungspentode	204285



Röhren-Sockel

Pins	Montage	Ø/mm	Sockel	BN-Nr.
9-Pin	Printmontage	22,50	Noval	204021
7-Pin	Printmontage	15,65	Miniatur	204022
8-Pin	Printmontage	26,40	Oktal	204023
7-Pin	Lötfahne	15,65	Miniatur	204071
8-Pin	Lötfahne	26,40	Oktal	204072
9-Pin	Lötfahne	22,50	Noval	204073
8-Pin	Lötfahne	32,50	Oktal	204394
8-Pin	Lötfahne	32,50	Oktal	204506



DA-200
Stereo Kompaktverstärker mit PC DAC





dynavox

1











inkl. Netzteil

Technische Daten

Leistung (4 Ohm)	200 W (Musik)
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (+/-3 DB
Klirrfaktor	0.1% (1 kHz / 1 W)
Eingangsempfindlichkeit	700 mV (1 kHz / THD 1%)
Signal-Rauschabstand	> 110 dB
Eingänge	1 x Stereo Cinch, BT (V 5.0), optisch und koaxial, USB-C
Ausgänge	1 x Subwoofer passiv, Bananen-Schraubklemmen für
	4 Lautsprecherboxen
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz (über mitgeliefertes externes Netzteil 32V DC / 5A)
Maße (B x H x T)	178 x 45 x 167 mm
Gewicht	1,5 kg



1 **Dynavox DA-200 Kompaktverstärker mit USB-DAC** Mit dem DA-200 präsentiert Dynavox einen neuen, kompakten Class D Hifi Verstärker mit vielen Features wie einem USB PC-DAC, BT Verbindung sowie analogen und weiteren digitalen Eingängen und einem passiven Subwoofer-Ausgang. Umschlossen von einem Voll-Aluminiumgehäuse im edlen und topmodernen Design leistet der Verstärker 200 W und passt so perfekt in jeden Wohnraum. Außerdem besitzt er für die wichtigsten Funktionen wie z.B. Lautstärke, Bass- und Höhenregelung sowie zur Quellenauswahl eine Fernbedienung. Darüber hinaus können mit der Fernbedienung verschiedene voreingestellte Equalizereinstellungen ausgewählt und das Display ein- und ausgeschaltet werden. Klanglich bietet der DA-200 die für Dynavox typischen Mischung aus ausreichend Leistung und klanglicher Präzision mit Spaßgarantie. Lieferumfang: Netzteil, Fernbedienung, BT-Antenne, Anleitung D/E/F.

schwarz BN-Nr. 208087
weiss BN-Nr. 208088

DA-300
Stereo Kompaktverstärker mit HDMI ARC

dynavox

②











Technische Daten

Leistung (4 Ohm)	200 W (Musik)
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
Klirrfaktor (THD)	< 0,1 % (1 kHz, 1 W)
Signal-Rauschabstand	> 90 dB
Eingangsempfindlichkeit	500 mV (1 kHz / THD 1%)
Eingänge	1 x Stereo Cinch, BT (V 5.0), optisch und koaxial, USB A Slot für
	Speichersticks max. 32 GB (MP3, WMA, Flac, Ape)
Ausgänge	Bananen-Schraubklemmen für 4 Lautsprecherboxen
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz (über mitgeliefertes externes Netzteil 18V DC / 3A)
Maße (B x H x T)	180 x 50 x 140 mm
Gewicht ca.	1,2 kg



inkl. Netzteil

2 **Dynavox DA-300 Kompaktverstärker mit HDMI ARC** Mit dem DA-300 präsentiert Dynavox einen neuen, kompakten Class D Hifi Verstärker mit vielen Features wie einem HDMI ARC Eingang, BT Verbindung, analogen und digitalen (koaxial und optisch) Eingängen sowie einem USB-Eingang für Speichermodule. Umschlossen von einem Voll-Aluminiumgehäuse im edlen und topmodernen Design leistet der Verstärker 200 W und passt so perfekt in jeden Wohnraum. Außerdem besitzt er für die wichtigsten Funktionen wie z.B. Lautstärke, Bass- und Höhenregelung sowie zur Quellenauswahl eine Fernbedienung. Darüber hinaus können mit der Fernbedienung verschiedene voreingestellte Equalizereinstellungen ausgewählt werden. Klanglich bietet der DA-300 die für Dynavox typischen Mischung aus ausreichend Leistung und klanglicher Präzision mit Spaßgarantie. Lieferumfang: Netzteil, Fernbedienung, BT-Antenne, Anleitung D/E/F.

schwarz BN-Nr. 208118
silber BN-Nr. 208119

VT-90
Stereo Kompaktverstärker





dynavox

①







Technische Daten

Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
Leistung	4 Ohm 180 W (Musik)
Klirrfaktor	0.1% (1 kHz / 1 W)
Eingangsempfindlichkeit	500 mV (1kHz / THD 1%)
Signal-Rauschabstand	> 85 dB
Eingänge	1 x Stereo Cinch, 1 x Stereo Cinch Phono MM,
	USB, BT (V 5.0), optisch und koaxial
Ausgänge	1 x PRE OUT Stereo Cinch-Buchse, Bananen-Schraubklemmen
	für 4 Lautsprecherboxen, 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenbuchse
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Farbe	schwarz
Maße (B x H x T)	300 x 175 x 89 mm
Gewicht	3,0 kg

Auto-Standby

Leistungsaufnahme Aus	< 0,4 W
Leistungsaufnahme Auto-Standby	< 0,4 W
Zeitspanne bis Auto-Standby*	15 min.
Deaktivierung Netzwerkport	Quellenwahlschalter*

*Ohne Eingangssignal

[1] **Dynavox VT-90 Stereo Kompaktverstärker** Mit dem VT-90 kommt von Dynavox die neue Referenz der erfolgreichen VT-Serie mit vielen Verbesserungen! Hervorzuheben sind hier der Eingang für Plattenspieler mit MM-System, das neue Display mit VFD-Technik, die höhere Ausgangsleistung sowie die beiden zusätzlichen Digitaleingänge (optisch und koaxial) für TV, Streamer, Internet/DAB-Radio, Notebook, PC etc. Der VT-90 ist ein hochwertig verarbeiteter Stereo-Kompaktverstärker zum Anschluss verschiedenster Signalquellen (2 x analog, davon 1 x für Plattenspieler mit MM-System, digital optisch und koaxial, USB und BT V5.0. Der VT-90 bietet die Möglichkeit ein zweites Lautsprecher-Paar anzuschließen(bei gleichzeitigem Betrieb werden Boxen mit einer Impedanz 8-16 Ohm benötigt!). Die Lautsprecherpaare lassen sich einzeln oder gleichzeitig betreiben. Dadurch eignet sich der VT-90 bestens zur Beschallung eines größeren oder eines zweiten Raumes. Außerdem verfügt der VT-90 über einen vorverstärkten Signalausgang (Pre-Out), eine vollwertige Klangregelung (Höhen, Tiefen, Balance) und über eine IR-Fernbedienung, zum Steuern der digitalen Signal-Eingänge sowie der Lautstärke. Der VT-90 besitzt eine edle Front aus 4 mm dickem, gebürstetem Aluminium sowie Regler aus Aluminium. Lieferumfang: Netzkabel, Fernbedienung, BT-Antenne, Anleitung.
BN-Nr. 207849

VT-80
Stereo Kompaktverstärker

dynavox

②

- **BT**
- **USB/SD (MP3)**
- **2 LS-Paare möglich**



TEST 8/2018 STEREO
Dynavox VT-80 Testurteil
Klang-Niveau: 30%
Preis/Leistung: ★★★★★
Überragend

TEST 10/2018 i-fidelity.net
Dynavox VT-80 Testurteil
Tonqualität: gut - sehr gut
Ausstattung: sehr gut
Gesamtnote: gut – sehr gut

Technische Daten

Leistung	160 W Musik (4 Ohm)
Frequenzbereich	20 Hz - 40 kHz (± 3 dB)
Klirrfaktor (THD)	< 0,3 % (1 kHz, 1 W)
S/N Ratio	83 dB
Leistungsaufnahme	75 W
Eingänge	2 x RCA (Stereo)
	SD, USB und BT 5.0
Ausgänge	1 x Pre Out - RCA (Stereo), 2 x LS
	(R/L), 3,5 mm Kopfhörer-Klinke
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße (B x H x T)	250 x 95 x 180 mm
Gewicht ca.	2,9 kg

Auto-Standby

Leistungsaufnahme Aus	< 0,4 W
Leistungsaufnahme Auto-Standby	< 0,4 W
Zeitspanne bis Auto-Standby*	15 min.
Deaktivierung Netzwerkport	Quellenwahlschalter*

*Ohne Eingangssignal







② **Dynavox VT-80 Stereo Kompaktverstärker** Der VT-80 ist ein HiFi Kompakt-Verstärker für zwei analoge Stereo-Eingangsquellen, sowie digitale Einspielmöglichkeiten (SD, USB und BT). Die Musik kann wahlweise über ein und/ oder ein zweites Lautsprecherpaar oder einen Kopfhörer wiedergegeben werden. Weiteres Ausstattungsmerkmal ist die Klangregelung (Bass / Treble), sowie die Fernbedienung für die Steuerung der Digitalquellen. Am geregelten und vorverstärkten Signalausgang (PRE-OUT) kann das Signal der momentan gewählten Quelle an eine weitere Endstufe oder Aktiv-Subwoofer weitergegeben werden. Durch seine Signalausgabe an bis zu 4 Lautsprecherboxen eignet sich der VT-80 bestens zur Beschallung eines zweiten Raumes, einer Terrasse, etc. Die Signal-Eingänge für SD (Karten), USB (Sticks) und einer BT-Datenübertragung lassen auch das Abspielen digitaler Medien zu. Die geringen Geräteabmessungen machen den VT-80 zum platzsparenden Verstärker für eine kleine bis mittlere Stereoanlage.
Schwarz BN-Nr. 207466

CS-PA8
Digitaler Kompakt-Verstärker







Technische Daten	
Nennleistung (RMS)	2 x 15 W/4 Ohm, 2 x 10 W/8 Ohm.
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (±2 dB)
Impedanz	4 - 8 Ohm
Analoge Eingangsempfindlichkeit	LINE 300 mV (>20 kHz), AUX 170 mV (>20 kHz)
Verzerrung	<0,1% (1 kHz/1 W)
Signal-Rausch-Abstand	75 dB
Eingänge	1x Stereo Cinch-Buchse, 1x 3,5 mm Klinken-Buchse,
	BT- Empfangsmodul (5.0)
Ausgänge	Bananen-Schraubklemmen (4 mm) für 2 Lautsprecher-
	boxen, 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenbuchse
Betriebsspannung	230 V AC/ 50 Hz
Maße (B x T x H) ca.	180 x 160 x 52 mm
Gewicht	0,75 kg

Auto-Standby	
Leistungsaufnahme Aus	< 0,4 W
Leistungsaufnahme Auto-Standby	< 0,4 W
Zeitspanne bis Auto-Standby*	15 min.
Deaktivierung Netzwerkport	Quellenwahlschalter*

*Ohne Eingangssignal

CS-PA1 MK II
Stereo-Mini-Verstärker



Technische Daten	
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Leistung	60 W (PMPO)
	30 W (Musik)
Klirrfaktor	0,3 % (1 kHz/1 W)
Eingangsempfindlichkeit	220 mV (1 kHz/THD 1%)
Signal-Rauschabstand	75 dB
Impedanz	4 - 8 Ohm
Eingänge	3 x Line-Eingänge (RCA/Cinch)
Ausgänge	Line-Ausgang (ungeregelt)
	Kopfhöreranschluss (6,3 mm Klinke)
Betriebsspannung	230 V/ 50 Hz
Maße	ca. 180 x 145 x 70 mm
Gewicht	1,6 kg







1 **Dynavox CS-PA8 Digitaler Kompaktverstärker** Ein kleiner, leistungsstarker Digitalverstärker der neben den analogen Eingangsmöglichkeiten, ebenso ein BT-Empfangsmodul (5.0) besitzt, das auch die Datenübertragung digitaler Medien (Handy, Tablet, etc.) zulässt. Mit kräftigen 2 x 15 Watt (RMS) an 4 Ohm liefert der CS-PA8 ausreichend Leistung um den Anforderungen als kleiner HiFi-Verstärker, Zweitanlage, Verstärkung am PC oder TV, sowie dem mobilen Einsatz genüge zu leisten. Die getrennte Höhen und Bass-Regelung ermöglicht zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Begebenheiten.
BN-Nr. 207684

2 **Dynavox CS-PA1 MK II Mini-Verstärker** Der kleine HiFi-Verstärker mit großer Ausstattung. Ein Kraftpaket für den Computer Bereich, als Zweitgerät, oder als kleiner Verstärker für den mobilen Einsatz. In seiner neusten Auflage kommt der CS-PA1 MK II jetzt im Vollmetallgehäuse, Höhen- und Bass-Regelung, zuschaltbarer Loudness Schaltung, einer Auto-Standby-Regelung (abschaltbar) und spürbar mehr Leistung.
Schwarz BN-Nr. 207740
Silbergrau BN-Nr. 207741

VP-40
Stereo Kompaktverstärker



Technische Daten

Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
Leistung (RMS)	4 Ohm 2 x 20 W / 8 Ohm 2 x 16 W
Klirrfaktor	< 0.1% (1 kHz / 1 W)
Eingangsempfindlichkeit	250 mV (AUX), 3 mV (Phono)
Signal-Rauschabstand	> 80 dB
Eingänge	1 x Stereo Cinch, 1 x Stereo Cinch Phono MM,
	1 x BT (V 5.0)
Ausgänge	1 x Kopfhörerausgang 6,3 mm, Bananen-Schraubklemmen
	für 2 Lautsprecherboxen
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Farbe	schwarz
Maße (B x H x T)	230 x 250 x 55 mm
Gewicht	2,4 kg

Auto-Standby

Leistungsaufnahme Aus	< 0,4 W
Leistungsaufnahme Auto-Standby	< 0,4 W
Zeitspanne bis Auto-Standby*	15 min.
Deaktivierung Netzwerkport	Quellenwahlschalter*

*Ohne Eingangssignal



dynavox

③







DAB+ Radio DBT200
mit BT und Weckfunktion







dynavox

④

③ **Dynavox VP-40 Stereo Kompaktverstärker** Wer kennt das nicht: der Plattenspieler ist neu, aber der vorhandene Verstärker ist bereits in die Jahre gekommen und der Klang deshalb eher ernüchternd. Mit dem VP-40 bringt Dynavox einen auf den Plattenspielerbetrieb zugeschnittenen Kompaktverstärker mit integriertem Vorverstärker/Entzerrer für den Vinylbetrieb, der genau dieses Problem behebt. Natürlich kann der VP-40 auch BT-Signale empfangen und besitzt einen weiteren analogen Eingang für eine zusätzliche Quelle wie z.B. einen CD-Player. Mit 2 x 20 W RMS hat der VP-40 genügend Power um nahezu jeden Lautsprecher (4-8 Ohm) zum Klingen zu bringen. Dank Bass- und Höhenregelung kann er auch bescheidenen Aufnahmen zu neuem Leben verhelfen. Abgerundet wird die Ausstattung mit einem 6,3 mm-Kopfhörerausgang. Der VP-40 besitzt ein wertiges Metallgehäuse sowie eine hochwertige 4 mm starke Frontplatte aus Aluminium. Lieferumfang: Netzkabel, BT-Antenne, Anleitung (D/E/F).
BN-Nr. 207952

④ **Dynavox DAB+ Radio DBT200** Das DAB+ Radio DBT200 von Dynavox sorgt mit seinem kristallklaren, rauschfreien Empfang und vielen nützlichen Funktionen für ein neues Highlight in der Dynavox Produktreihe. Das tragbare Gerät kann sowohl stationär mit dem mitgelieferten Netzteil (USB-C), als auch unterwegs mit 4 x AA Mignonbatterien (nicht inkl.) betrieben werden. Dank der großen DAB+ Programmvielfalt können Sie so zu Hause wie auch unterwegs Ihre Lieblingssender genießen. Das zusätzlich integrierte FM-Radio, BT-Empfang, 2 Weckzeiten, ein 3.5 mm Kopfhöreranschluss sowie ein 2.4" Farb-TFT Display runden das Paket ab. Das Systemmenü ist einfach und intuitiv bedienbar und kann außer in deutsch noch in vielen anderen Sprachen (englisch, italienisch, spanisch, französisch, niederländisch, polnisch portugiesisch, schwedisch) angezeigt werden. Das Gerät besitzt an der Oberseite 4 Favoritentasten, auf denen sich Ihre Lieblingssender speichern und direkt abrufen lassen. Das DBT200 glänzt darüber hinaus mit einem schlichten, modernen Design sowie -vor allem in Anbetracht der kleinen Abmaße- beeindruckendem Klang und ausreichend Leistung. Maße: 190 x 90 x 45 mm, Gewicht: 335 g.
BN-Nr. 208053

TC-5B
Phono-Vorverstärker







inkl. Netzteil

dynavox ①



Technische Daten	
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Eingangsempfindlichkeit	25 mV
Ausgangsspannung	2,5 V
Signal-Rauschabstand	>87 dB
Eingangsimpedanz	47 kOhm (100 pF)
Eingänge	1 x Cinch Stereo
Ausgänge	1 x Cinch Stereo
Betriebsspannung	12 V (Netzteil)
	9 V Batterie
Maße B x H x T	124 x 45 x 115 mm
Gewicht	400 g

UPR-2.0
USB-Phono-Vorverstärker

dynavox

USB






Technische Daten	
Frequenzbereich	10 Hz - 20 KHz, ± 0,5 dB
Klirrfaktor (THD)	0,01 % bei 1 kHz
Rauschabstand	> 89 dB
A/D & D/A Wandlung	16 Bit, 44,1 kHz/48 kHz
Ein-/Ausgänge	Phono, Line In, Line Out, USB 2.0
	(für Windows und Mac OS9.1 oder höher),
	Kopfhörer
Stromversorgung	USB-Powered bzw. Netzteil (optional)
Maße (B x H x T)	113 x 40 x 95 mm
Gewicht ca.	0,4 kg

②







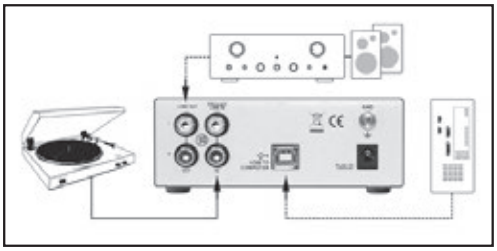

① **Dynavox TC-5B Phono-Vorverstärker** Der TC-5B ist der brandneue Phonovorverstärker für MM-Systeme aus dem Hause Dynavox. Er kommt zum Einsatz, wenn ein Plattenspieler an einem Verstärker ohne Phono-Eingang betrieben werden soll bzw. wenn ein verstärkerinterner Phonoanschluß den klanglichen Ansprüchen nicht genügt. Bei Phonovorverstärkern wird das extrem kleine Signal des Plattenspielers verstärkt und entzerrt und somit aufbereitet für den Anschluss an einen Verstärker. Diese Signale sind sehr empfindlich gegenüber Störsignalen aller Art, was sich durch störendes Rauschen oder Brummen äußern kann. Beim TC-5B wurde deshalb neben den klanglichen Eigenschaften sehr großen Wert darauf gelegt diese Störungen zu minimieren. Neben dem gut abgeschirmten und wertigen Gehäuse aus Metall mit massiver 4 mm Front- bzw. Rückseite aus Aluminium besitzt der TC-5B ein externes Netzteil für eine Minimierung von Störungen. Zusätzlich aber wartet der TC-5B mit einem in seiner Preisklasse unüblichem Top- Feature auf, da ihm zusätzlich die Möglichkeit gegeben wurde von der Spannungsversorgung per Netzteil auf Spannungsversorgung per Batteriebetrieb (9V Block) umzuschalten. Je nach Plattenspieler bzw. Setup der Anlage kann dies einen sehr großen klanglichen Unterschied ausmachen. Ein Standard- Alkaline 9V Block (nicht im Lieferumfang) reicht dabei für ca. 40 Stunden Musikgenuss.
Schwarz BN-Nr. 207734

② **Dynavox UPR-2.0 USB-Phono-Verstärker** Der Dynavox UPR-2.0 Phono-Vorverstärker ist ein hochwertiger USB 2.0 Phono- bzw. Line-Vorverstärker/Entzerrer für MM-Systeme mit vielen Topfeatures, wie z.B. der Möglichkeit, einen Plattenspieler sowohl per USB an einem PC als auch per Line Out an einem Verstärker ohne Phonoeingang betreiben zu können oder der Möglichkeit ohne PC und/oder Verstärker über den Kopfhörerausgang den Plattenspielerton zu hören. Mit regelbarem Eingangspegel. Der Dynavox USB 2.0 Phono-Vorverstärker UPR-2.0 kann entweder über die USB-Verbindung mit Strom versorgt werden, oder über ein optionales Netzteil (9 V AC/DC/300 mA). Arbeitet treiberlos. Mit im Lieferumfang befindet sich die Recording-Software Audacity sowie ein USB-Kabel (1 m). Lieferung in Blisterverpackung.
Silber BN-Nr. 206000 / Schwarz BN-Nr. 204925

TC-20
Phono-Vorverstärker



dynavox

③



Technische Daten

Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (±2 dB)
Ausgangsspannung	2 V max. (P-P) bei 10 kOhm
Klirrfaktor	0,08 % (1 kHz / 3mV)
Eingangsempfindlichkeit	3 mV
Eingangsimpedanz	50 kOhm
Lastimpedanz	10 kOhm
Netzteil	230V(AC)/50 Hz - 12V(DC)/150mA
Maße ca. (B x H x T)	105 x 32 x 65 mm
Gewicht	0,23 kg



inkl. Netzteil






③ **Dynavox TC-20 Phonovorverstärker** Der Dynavox TC-20 (MM) Phonovorverstärker, zum Einsatz von Plattenspielern an Verstärkern ohne Phonoeingang. Der kompakte Phonovorverstärker im Metallgehäuse bietet hohe Klangqualität und sorgt mit einem externen Netzteil für minimale Brummeinstreuungen. Signal Ein- und Ausgänge per Stereo-Cinch, Erdungsschraube, Betriebs LED.
BN-Nr. 207671

Schallplattenreinigungstücher MFC6



Schallplattenreinigungstücher MFC5

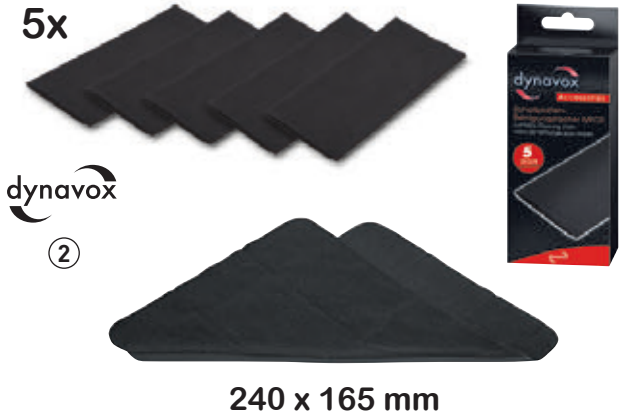

Reinigungsflüssigkeit
für Schallplatten



Schallplattenunterlage
35 x 35 cm



[1] **Dynavox Schallplattenreinigungstücher MFC6** Die sanfte und sorgfältige Reinigung Ihrer Schallplatten verlängert deren Lebensdauer und verbessert die Klangqualität. Die antistatischen Dynavox MFC6 Schallplattenreinigungstücher aus Microfaser wurden speziell für die Reinigung Ihrer Vinylsammlung entwickelt. Sie entfernen mühelos Staub und Schmutzpartikel und sollten als Zubehör bei keiner Plattensammlung fehlen. Verpackungsinhalt 3 Tücher 320 x 320 mm.
BN-Nr. 208096

[2] **Dynavox Schallplattenreinigungstücher MFC5** Die sanfte und sorgfältige Reinigung Ihrer Schallplatten verlängert deren Lebensdauer und verbessert die Klangqualität. Die antistatischen Dynavox MFC5 Schallplattenreinigungstücher aus Microfaser wurden speziell für die Reinigung Ihrer Vinylsammlung entwickelt und können sowohl trocken als auch mit Reinigungsflüssigkeit verwendet werden. Sie entfernen mühelos Staub und Schmutzpartikel und sollten als Zubehör bei keiner Plattensammlung fehlen. Verpackungsinhalt 5 Tücher 240 x 165 mm.
BN-Nr. 207519

[3] **Dynavox Reinigungsflüssigkeit für Schallplatten** Zur schonenden und gründlichen Reinigung, verhindert Knackge räusche, antistatische Aufladung und schont die Nadel des Abtast systems, 200 ml Flasche mit Sprühkopf und Reinigungstuch. Lieferung in Blisterverpackung.
BN-Nr. 203919

[4] **Dynavox Schallplattenunterlage 35x35 cm** Unempfindliche, weiche Polyurethanmatte zur schonenden Ablage von Singles und LPs bei der Reinigigung. Mit rutschhemmender Unterseite. Maße 35 x 35 cm, Höhe ca. 2 mm. Farbe schwarz.
BN-Nr. 207810

WR-50 Silikon-Walzenreiniger
für Schallplatten





dynavox

5



CB-1 Reinigungspinsel
für Schallplatten



dynavox

6









Vinyl-Bürste Ziegenhaar ZB110
Bambusholz

dynavox

7









5 **Dynavox WR-50 Silikon-Walzenreiniger für Schallplatten** Mit dem Dynavox Silikon-Walzenreiniger WR-50 können Sie Ihre Schallplatten im Handumdrehen von Staub und Flusen befreien. Der Walzenreiniger wirkt dabei ähnlich wie ein Klebeband und nimmt selbst feinste und tief sitzende Unreinheiten innerhalb von wenigen Sekunden auf, ohne dass Kratzer oder statische Aufladungen entstehen. Die Bedienung ist dabei denkbar einfach: der Walzenreiniger wird vorsichtig und mit geringem Druck auf der drehenden Schallplatte in Drehrichtung positioniert und nach 2-3 Umdrehungen ist der Vorgang bereits beendet, und der WR-50 kann zur Reinigung mit lauwarmen (Seifen-)Wasser abgespült und danach wieder verwendet werden. Nach dem Abwaschen sollte er lufttrocknen, da beim Abtrocknen mit einem Tuch unbeabsichtigt Staubpartikel anhaften würden. Im Lieferumfang des Walzenreinigers befindet sich eine Aufbewahrungshülle, die dafür sorgt, daß die Walze bis zum nächsten Einsatz staubfrei bleibt. Die Silikon-Walzenrolle hat eine Breite von 50 mm. **BN-Nr. 208099**

6 **Dynavox CB-1 Reinigungspinsel für Schallplatten** Mit dem Dynavox Schallplatten Reinigungspinsel CB-1 ist die sanfte Reinigung Ihrer Vinylschätze garantiert. Die Pinselhaare bestehen aus feinsten und weichen Kunsfasern, die Ihre Schallplatten sanft und gründlich reinigen, ohne die Gefahr dabei Kratzer zu hinterlassen. Der Griff besteht aus stabilem, braunem Bambus.
BN-Nr. 208100

7 **Dynavox Vinyl-Bürste Ziegenhaar ZB110 Bambusholz** Dynavox Vinyl-Bürste aus weichem Ziegenhaar: einfache und effiziente Reinigung der Schallplatten von Schmutz und Staub. Die Naturfaser schont dank Ihrer Feinheit und Weichheit das Vinyl und sorgt aufgrund Ihrer Struktur für eine perfekte Aufnahme von Staub und anderen Verunreinigungen. Griff aus nachhaltigem und stabilem Bambus-Holz, Maße 114 x 48 mm.
Bambus hell BN-Nr. 207974
Bambus braun BN-Nr. 208108
Bambus dunkelbraun BN-Nr. 208109

Carbon-Antistatik-Bürste







dynavox ①

2in1 Plattenpflege / Reinigung



dynavox ②





Carbon-Antistatikbürste CSP130
mit Samt-Reinigungspuk



dynavox ③





Inkl. praktischer Halterung



1 **Dynavox Carbon-Antistatik-Bürste** Zur schnellen, effizienten Reinigung und antistatischen Entladung von Schallplatten. Lieferung in Blisterverpackung.
BN-Nr. 203922

2 **2in1 Plattenpflege/Reinigung** Schallplattenreinigungsset: 1. Carbonfaser-Antistatik-Bürste zur schnellen, effizienten Reinigung und antistatischen Entladung von Schallplatten. 2. Samt-Reinigungspuk für einfache und effiziente Reinigung der Schallplatten. Lieferung in Blisterverpackung. **BN-Nr. 207307**

3 **Dynavox Carbon-Antistatikbürste CSP130** Carbonfaser- Antistatik-Bürste mit integriertem Samtpuk zur schnellen, effizienten Reinigung und antistatischen Entladung und Reinigung von Schallplatten. Inkl. praktischer Halterung zum Festschrauben. L x B x H 110 x 30 x 30 mm.
BN-Nr. 207629




Samt-Reinigungspuk SP120
Bambus






dynavox

④

Samt-Reinigungspuk & Nylonbürste





dynavox

⑤



Vinyl-Reinigungsset 3in1




dynavox

⑥



[4] **Dynavox Samt-Reinigungspuk SP120** Zur schonenden Reinigung Ihrer Vinylschätze besitzt der Puk unter der Samtoberfläche eine ca. 20 mm hohe Polsterung. Inkl. Aufbewahrungstasche. Maße (L x B x H) 120 x 60 x 45 mm. Material: nachhaltiges und stabiles Bambus.
Bambus hell BN-Nr. 208105
Bambus braun BN-Nr. 208106
Bambus dunkelbraun BN-Nr. 208107

[5] **Dynavox Samt-Reinigungspuk und Nylonbürste** Einfache und effiziente Reinigung der Schallplatten bzw. des Abtastsystems von Schmutz und Staub, Lieferung in Blisterverpackung.
Schwarz BN-Nr. 207308 / Grau BN-Nr. 203920

[6] **Dynavox Vinyl-Reinigungsset 3in1** Das Dynavox Vinyl-Reinigungsset 3in1 beinhaltet die wichtigsten Utensilien zur Pflege Ihrer Vinylschätze und des Equipments. Ein Samt-Reinigungspuk mit einer Fläche 120 x 25 mm, sowie eine Nadel-Carbonreinigungsbürste werden ergänzt durch eine Nylonbürste zur Grobreinigung der Schallplatten. Die beiden Bürsten lassen sich bequem im Rückteil des Reinigungspuks verstauen.
BN-Nr. 207675

Schallplatten-Mitlaufbesen
Ziegenhaar







Labelschutz LP 120











Dichtungssatz 4er-Set
zu Labelschutz LP120





1 Dynavox Schallplatten-Mitlaufbesen Ziegenhaar Mit der neuen, verbesserten Version der Dynavox Schallplatten-Mitlaufbesen entstauben und reinigen Sie Ihre Schallplatten ganz einfach und effektiv ohne Aufwand während des Abspielens und schonen dazu gleichzeitig noch Ihr Abtastsystem. Durch die Konstruktion mit Ziegenhaarbürste und Erdung der Metallkomponenten geschieht diese ohne statische Aufladung. Der Mitlaufbesen wird dabei einfach einerseits auf die nadelgelagerte Basis und andereseites (bürstenseitig) auf die Schallplatte aufgesetzt und läuft dann automatisch mit. Die Basis besitzt die Möglichkeit der Höhenverstellung und ist selbstklebend sowie bedämpft. Zur Nutzung muss der Mitlaufbesen lediglich in der Nähe das Plattentellers platziert werden, so daß die Bürste etwa die Mitte der Platte erreichen kann. Danach wird die Höhe angepasst (Reinigungsarm paralell zum Plattenteller) und der Masseanschluss am Verstärker befestigt und schon ist der Mitlaufbesen installiert. Alle Metallteile sind aus Aluminium bzw. Edelstahl. Mit im Zubehör befindet sich außerdem eine Nadelbürste.
BN-Nr. 208041

2 Dynavox Labelprotector LP120 Der Dynavox Labelprotector LP120 ermöglicht den professionellen Schutz der Etiketten Ihrer Vinylschätze bei der Reinigung, egal ob beim feucht Reinigen oder beim Waschen. Die transparenten Acrylhabschalen werden beim Waschen miteinander verschraubt und sorgen mit den innenliegenden O-Ringen und Schraubdichtungen für sicheren Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. Maße je Acrylhabschale Durchmesser x Höhe ca. 120 x 10 mm. Lieferung inkl. Reinigungstuch, sowie 2 Ersatz-O-Ringen und 2 Ersatz-Schraubdichtungen.
BN-Nr. 207639

3 Dynavox Dichtungssatz 4er-Set Ersatzdichtungen für Dynavox LP120 bestehend aus jeweils 4 O-Ringen und 4 Flachdichtungen.
BN-Nr. 207773

Elektronischer Nadelreiniger HFC-50
für Plattenspieler





dynavox ④



Nadelreinigungsbürste
NC6 Carbon



dynavox ⑤



Nadelreiniger
mit Bürste



dynavox ⑥



Reinigungsgelpad NRG30







dynavox ⑦



④ **Dynavox Nadelreiniger HFC-50 Elektron** Der elektronische Nadelreiniger HFC-50 von Dynavox gestattet die gründliche und dabei schonende Reinigung Ihrer Plattenspielernadel. Dazu muss der Tonabnehmer lediglich für 10-15 Sekunden auf die mit minimaler Auslenkung hochfrequent vibrierende Carbonbürste aufgelegt werden. Zusammen mit der im Lieferumfang befindlichen Reinigungsflüssigkeit wird die Nadel dabei auch von fest sitzenden Verunreinigungen befreit. Das geht einfach ohne Ausbau der Nadel, schnell und natürlich bei jedem Plattenspieler. Mit dem HFC-50 schonen Sie nicht nur Ihren Tonabnehmer, sondern auch Ihre Vinylschätze und haben dazu noch einen klareren Klang. Betrieb mittels 2 Batterien Typ Micro AAA (nicht im Lieferumfang), integrierte LED, inkl. Dynavox Nadelreinigerflüssigkeit, Maße (L x B x H) 128 x 40 x 29 mm.
BN-Nr. 207739

⑤ **Dynavox Nadelreinigungsbürste NC6 Carbon** Die Carbonbürste NC6 von Dynavox pflegt und reinigt schonend den Diamanten Ihres Plattenspieler-Tonabnehmers und eliminiert statische Aufladungen. Eine saubere Nadel garantiert bestmögliche Abtastung und schont nicht nur die Schallplatte sondern verlängert auch die Lebensdauer des Tonabnehmers. Länge 60 mm, Bürstenkopf ca. 6 x 6 mm, Carbonfasern.
BN-Nr. 207520

⑥ **Dynavox Nadelreiniger mit Bürste** Zur gründlichen und schonenden Reinigung des Abtastsystems, Lieferung in Blisterverpackung. Inhalt ca. 200 ml.
BN-Nr. 203921

⑦ **Dynavox Nadel-Reinigungsgelpad NRG30** Nie war das Reinigen Ihrer Schallplattennadel einfacher! Ein kurzes Aufsetzen der Nadel auf dem adhäsiven Reinigungsgelpad NRG30 reicht und Ihre Nadel wird absolut schonend von Anhaftungen wie Staub oder sonstigem Schmutz befreit. Die oben auf der Verpackung des NRG30 befindliche, spiegelnde Oberfläche erlaubt zudem die leicht Überprüfung auf Verschmutzungen des Systems. Das Gelpad auf Silikonbasis kann nach der Nutzung mit kaltem Wasser abgewaschen und so von den aufgenommenen Verschmutzungen befreit werden. Danach einfach ohne abzuwischen an der Luft trocknen lassen. Durchmesser Gelpad ca. 35 mm.
BN-Nr. 207677

Acryl Plattentellerauflage APM-1
Weiss







dynavox

①





Plattentellerauflage PM2
Filz

dynavox

②





1 **Dynavox Acryl Plattentellerauflage APM-1** Die Dynavox Acryl Plattentellerauflage APM-1 bietet eine einfache und günstige Möglichkeit das Klangbild Ihrer Schallplatten zu verbessern. Die technischen Eigenschaften und die Ausführung des Acryls sorgen für reduzierte Vibrationen, bessere Auflösung sowie in allen Tonbereichen für Verbesserungen: der Bass wird straffer, der Mitteltonbereich fülliger und der Hochtonbereich präziser. Dank der spiegelglatten Oberfläche und der Labelaussparung werden Ihre Vinylschätze zusätzlich vor Kratzern geschützt. Die Dynavox APM-1 passt auf jeden Plattenspieler und wird direkt ohne Unterlage auf dem Plattenteller platziert. Durchmesser 300 mm, Höhe 3 mm, Farbe weiss.
BN-Nr. 208098

2 **Dynavox Plattentellerauflage PM2 Filz** antistatischer Plattentellerbelag aus Filz. Durchmesser 300 mm, Höhe 3 mm.
Schwarz BN-Nr. 207539 / Weiss BN-Nr. 207540
Rot BN-Nr. 207541

Stroboskopleuchte S-LED
für Plattenspieler







dynavox


④

Tonabnehmer-Einstelllehre / Stroboskop-Scheibe




dynavox

⑤



Azimut/VTA Tonarm-Lineal AZV-1
für Plattenspieler





dynavox

⑥



④ **Dynavox Stroboskopleuchte S-LED für Plattenspieler** Die Dynavox Stroboskopleuchte S-LED für Plattenspieler erzeugt ein Blitzlicht mit einer Frequenz von 50 Hz bzw. 60 Hz, um mit Hilfe einer Stroboskopscheibe die Drehzahl Ihres Plattenspielers exakt einzustellen und so eine präzise und bestmögliche Klangwiedergabe zu ermöglichen. Durch die Möglichkeit der Frequenzumstellung ist die S-LED weltweit einsetzbar. Das handliche Aluminiumgehäuse passt problemlos in die Hosentasche und ist somit auch bestens für den mobilen Einsatz geeignet. Technische Daten: Typ: LED Stroboskopleuchte; Blitzfrequenz: 50 Hz und 60 Hz; Material: Aluminiumgehäuse; Farbe: Schwarz; Betrieb: 1x Lithiumzelle CR2032; Maße: 92 x 58 x 14 mm; Gewicht: 62 g; Lieferumfang: S-LED, Anleitung (D,F,E), Lithiumzelle (CR2032).
BN-Nr. 208091

⑤ **Dynavox Tonabnehmer-Einstelllehre/Stroboskop-Scheibe** Tonabnehmer-Einstelllehre und Stroboskop-Scheibe in einem. Gönnen Sie Ihrem Plattenspieler eine Feinjustage. Stellen Sie mit dieser Scheibe die Geometrie des Tonabnehmers und die Laufgeschwindigkeit des Plattentellers exakt ein. Die Tonabnehmer-Einstelllehre kann universell für alle Tonarme / Abnehmer genutzt werden. Die Stroboskop-Scheibe ist für die Geschwindigkeiten 33 1/3, 45 und 78 rpm zu verwenden (50Hz / 60Hz). Die Scheibe besteht aus Gemini-Karton (Doppelt gestrichener Chromosulfat-Karton, laminiert). Der Karton wird in Kombination mit besten, besonders widerstandsfähigen Zellstoffen im „Twin-Wire"-Verfahren hergestellt. Maße (Ø x H): ca. 30 cm x 1 mm. Gewicht: ca. 95 g.
BN-Nr. 206800

⑥ **Dynavox Azimut/VTA Tonarm-Lineal AZV-1 für Plattenspieler** Mit dem Dynavox AZV-1 Azimut/VTA Tonarm-Lineal aus hochwertigem und langlebigem Acrylglas können Sie die Parallelität Ihres Tonarms (VTA Balance) sowie die rechtwinklige Stellung des Tonabnehmers (Azimuth) spielend leicht überprüfen und bei Bedarf nachjustieren. Im Lieferumfang befindet sich eine praktische Samttasche, die unbeabsichtigtes Verkratzen verhindert. Maße: B x H x T 75 x 45 x 10 mm.
BN-Nr. 208097

Ab sofort erhältlich!

Umfangreiches Sortiment aus den Bereichen:

- ***Bauteile***
- ***Werkstatt***
- ***Gehäuse***
- ***Stromversorgung***
- ***Magnete***
- ***Ungeziefervertreiber***
- ***Servomotoren***
- ***Lüfter***
- ***Sprays***
- ***Outdoor***




Aluminium Single-Puck ASP1
Single Adapter



1

Aluminium Single-Puck ASP2
Single Adapter

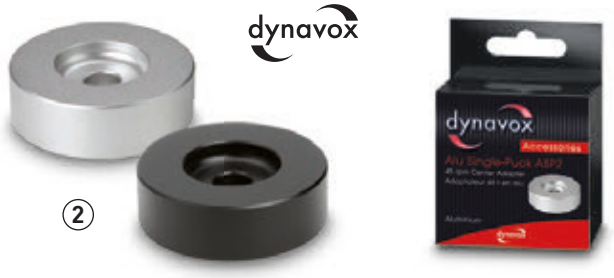

2

Aluminium Single-Puck ASP3
Single Adapter mit Libelle



3

Single Adapter
5er-Set



4

Acryl Single-Puck ASP4 transparent
Single Adapter







5



[1] **Dynavox Aluminium Single-Puck ASP1** Dynavox Single-Puck aus Aluminium silber für 7 Zoll Singles. Universell passend für alle Plattenspieler. Höhe ca. 20 mm, Ø 38 mm. **BN-Nr. 207521**

[2] **Dynavox Aluminium Single-Puck ASP2** Dynavox Single-Puck aus Aluminium für 7 Zoll Singles. Universell passend für alle Plattenspieler. Höhe ca. 12 mm, Ø 38 mm.
Silber BN-Nr. 207582 / Schwarz BN-Nr. 207635

[3] **Dynavox Aluminium Single-Puck ASP3** Dynavox Single-Puck aus Aluminium mit integrierter Libelle für 7 Zoll Singles. Universell passend für alle Plattenspieler. Höhe ca. 25 mm, Ø 38 mm. Farbe silber/schwarz.
Silber BN-Nr. 207672 / Schwarz BN-Nr. 207673

[4] **Sheng Ya Single-Adapter 5-er-Set** 5-er Set Kuntsstoff-Adapter für Singles in den Farben rot, schwarz, weiss, gelb und grün. Maße Durchmesser x Höhe 38 x 7 mm. **BN-Nr. 207809**

[5] **Dynavox Acryl Single-Puck ASP4 transparent** Dynavox Single-Puck aus transparentem Acryl für 7 Zoll Singles. Universell passend für alle Plattenspieler. Höhe ca. 10 mm, Durchmesser 38 mm.
BN-Nr. 208127

Plattenspieler-Stabilizer PST450
Edelstahl, 280 - 450 g



Plattenspieler-Stabilizer PST300
mit intergrierter Libelle, 300 g



[1] **Dynavox Plattenspieler-Stabilizer PST450 Edelstahl**
Dynavox Edelstahl-Auflagegewicht für Plattenspieler. Der Stabilizer verteilt das Gewicht gleichmäßig auf die Schallplatte und erhöht somit den Anpressdruck der Platte auf den Teller. Dadurch läßt sich insbesondere problematisches Plattenmaterial besser abtasten. Geeignet für alle Plattenspieler. Gewicht ca. 450 g. Das edle Revolver-Magazin-Design mit Filzauflage gestattet außerdem das Entnehmen der einzelnen 6 Zylinder, um das Auflagegewicht von ca. 450 g in 28,5 g Schritten anzupassen bis auf 280 g. Abmessungen (D x H) 55 x 30 mm.
BN-Nr. 207852

[2] **Dynavox Aluminium-Auflagegewicht PST300** für Plattenspieler mit integrierter Libelle zur präzisen Justierung der optimalen Lage Ihres Plattenspielers. Der Stabilizer verteilt das Gewicht gleichmäßig auf die Schallplatte und erhöht somit den Anpressdruck der Platte auf den Teller. Dadurch läßt sich insbesondere problematisches Plattenmaterial besser abtasten. Geignet für alle Plattenspieler. Gewicht ca. 300 g. Abmessungen (Ø x H) 80 x 36 mm.
Silber BN-Nr. 207577 / Schwarz BN-Nr. 207636

Plattenspieler-Stabilizer PST330
mit Carboneinlagen, 330 g





dynavox

③

Plattenspieler-Stabilizer PST420
420 g



dynavox



④

[3] **Dynavox Aluminium-Auflagegewicht PST330** Mit Carbonauflagefläche und Carboninlay oben. Der Stabilizer verteilt das Gewicht gleichmäßig auf die Schallplatte und erhöht somit den Anpressdruck der Platte auf den Teller. Dadurch läßt sich insbesondere problematisches Plattenmaterial besser abtasten. Geeignet für alle Plattenspieler. Gewicht ca. 330 g. Abmessungen (D x H) 80 x 40 mm.
Silber BN-Nr. 207627 / Schwarz BN-Nr. 207626

[4] **Dynavox Aluminium-Auflagegewicht PST420** für Plattenspieler. Der Stabilizer verteilt das Gewicht gleichmäßig auf die Schallplatte und erhöht somit den Anpressdruck der Platte auf den Teller. Dadurch läßt sich insbesondere problematisches Plattenmaterial besser abtasten. Geeignet für alle Plattenspieler. Gewicht ca. 420 g. Abmessungen (Ø x H) 80 x 40 mm.
Schwarz BN-Nr. 207524 / Silber BN-Nr. 207576

Plattenspieler-Stabilizer PST260
mit Libelle









① **Dynavox Plattenspieler-Stabilizer PST260 mit Libelle**
Dynavox Aluminium-Auflagegewicht für Plattenspieler. Mit integrierter Libelle zur präzisen Justierung der optimalen Lage Ihres Plattenspielers. Der Stabilizer verteilt das Gewicht gleichmäßig auf die Schallplatte und erhöht somit den Anpressdruck der Platte auf den Teller. Dadurch lässt sich insbesondere problematisches Plattenmaterial besser abtasten. Geeignet für alle Plattenspieler. Gewicht ca. 260 g. Maße: Auflagefläche Durchmesser 76 mm, Oberteil Durchmesser 64 mm, Gesamthöhe 34 mm. Farbe silber.
silber BN-Nr. 208101
schwarz BN-Nr. 208102

Schallplattenklemme VC-150





② **Dynavox Schallplattenklemme VC-150** Die Dynavox Schallplattenklemme VC150 ist eine praktische Alternative zum Stabilizer. Sie arbeitet im Vergleich zum Stabilizer nicht mit Ihrem Eigengewicht, sondern mit einem praktischen Klemmmenchanismus. Sie verbessert den Klang, in dem sie die Schallplatte am Verrutschen während des Abspielvorgangs hindert und unerwünschte Resonanzen reduziert werden. Zusätzlich erhöht sie durch die bessere Stabilität der LP deren Lebenszeit und die der Abtastnadel. Durch das geringe Eigengewicht ist die Plattenklemme im Gegensatz zum Stabilizer schonender für empfindliche Tellerlager, besser für den Gleichlauf und ist bestens für Subchassis-Player geeignet. Die Klemmvorrichtung besteht aus eloxiertem Aluminium oben und dem Konstruktionswerkstoff Polyoxymethylen, der bevorzugte als Konstruktionswerkstoff, z. B. für Präzisionsteile der Feinwerktechnik eingesetzt wird. Durchmesser 80 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 125 g.
Schwarz BN-Nr. 207850 / Silber/Schwarz BN-Nr. 207851





③ **Record Doctor Schallplattenklemme** Die Schallplattenklemme von Record Doctor ist ein nützliches Accessoire für alle Vinyliebhaber. Sie verbessert den Klang, in dem die Schallplatte per Klemmmechanismus am verrutschen während des Abspielvorgangs gehindert wird und unerwünschte Resonanzen reduziert werden. Zusätzlich erhöht sie durch die bessere Stabilität der LP deren Lebenszeit und die der Abtastnadel. Der gewünschte Anpressdruck kann durch den Aluminiumknopf präzise eingestellt werden. Durch das geringe Eigengewicht ist die Plattenklemme im Gegensatz zu Plattentellergewichten schonender für empfindliche Tellerlager, besser für den Gleichlauf und ist bestens für Subchassis-Player geeignet. Material Phenolharz. Maße: (Ø x H) 79 mm x 28 mm, Gewicht 147 g.
BN-Nr. 205586




④ **Dynavox Schallplattenklemme VC-80** Die Dynavox Schallplattenklemme VC-80 ist eine praktische Alternative zum Stabilizer. Sie arbeitet im Vergleich zum Stabilizer nicht mit Ihrem Eigengewicht, sodern mit einem praktischen Klemm-Mechanismus. Sie verbessert den Klang, in dem sie die Schallplatte am Verrutschen während des Abspielvorgangs hindert und unerwünschte Resonanzen reduziert werden.

Schallplattenklemme

Record Doctor

③



Höhe 28 mm



Schallplattenklemme VC-80





④

dynavox



Schallplattenklemme VC-90






dynavox

⑤

NEU

Wasserwaage Libelle 3er-Set

32 x 7 mm

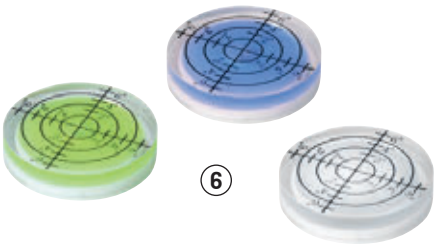

⑥

Wasserwaage Libelle

66 x 11 mm

⑦



Lageröl Phono-80

22 ml

dynavox

⑧



Zusätzlich erhöht sie durch die bessere Stabilität der LP deren Lebenszeit und die der Abtastnadel. Durch das geringe Eigengewicht ist die Plattenklemme im Gegensatz zum Stabilizer schonender für empfindliche Tellerlager, besser für den Gleichlauf und ist bestens für Subchassis-Player geeignet. Die Klemmvorrichtung besteht aus eloxiertem Aluminium oben und dem Konstruktionswerkstoff Polyoxymethylen, der bevorzugte als Konstruktionswerkstoff, z. B. für Präzisionsteile der Feinwerktechnik eingesetzt wird Ø 88 mm, Höhe 25 mm. **BN-Nr. 207638**

5 **Dynavox Schallplattenklemme VC-90** Die Dynavox Schallplattenklemme VC90 ist eine praktische Alternative zum Stabilizer. Sie arbeitet im Vergleich zum Stabilizer nicht mit Ihrem Eigengewicht, sodern mit einem praktischen Klemm-Mechanismus. Sie verbessert den Klang, in dem sie die Schallplatte am Verrutschen während des Abspielvorgangs hindert und unerwünschte Resonanzen reduziert werden. Zusätzlich erhöht sie durch die bessere Stabilität der LP deren Lebenszeit und die der Abtastnadel. Durch das geringe Eigengewicht ist die Plattenklemme im Gegensatz zum Stabilizer schonender für empfindliche Tellerlager, besser für den Gleichlauf und ist bestens für Subchassis-Player geeignet. Die Klemmvorrichtung besteht aus eloxiertem Aluminium und stainiertem Acryl. Durchmesser 80 mm, Höhe 18 mm, Gewicht ca. 55 g.
BN-Nr. 208123

6 **Wasserwaage Libelle 3er-Set** Acrylglas-Dosenlibelle, Maß ca. 32 x 7 mm. Je eine Libelle mit weisser, gelber und blauer Libellenflüssigkeit.
BN-Nr. 207497

7 **Wasserwaage Libelle** Acrylglas-Dosenlibelle mit gelber Libellenflüssigkeit, Maß ca. 66 x 11 mm.
BN-Nr. 207498

8 **Dynavox Lageröl Phono-80** Lager von Plattenspielern müssen glatt und perfekt sein. Minimalste Unebenheiten oder Verunreinigungen mindern die Laufruhe und wirken sich so unmittelbar und negativ auf das ausgegebene Tonsignal aus. Mit dem Lageröl von Dynavox kann diesen Problemen direkt entgegen gewirkt werden. Einfach die Platten- bzw. Motorlager reinigen und ein paar Tröpfchen Öl auftragen. Die Reibungsgeräusche werden durch den Ölfilm deutlich vermindert und das Hörerlebnis erfährt eine neue Qualität. Abgesehen davon erhöht sich die Lebensdauer der teuren und oft bei älteren Geräten nicht wieder zu beschaffenden Bauteile. Glasflasche mit Pipette, Inhalt ca. 22 ml.
BN-Nr. 205040

Elektronische Tonarmwaage



dynavox

1

Elektronische Tonarmwaage TW-2

dynavox



2



Elektronische Tonarmwaage TW-4



dynavox

3



1 **Dynavox Elektronische Tonarmwaage** Elektronische Tonarmwaage im schwarzen Kunststoffgehäuse. Ermitteln Sie präzise die Auflagekraft Ihres PlattenspielerTonabnehmer-Systems.Messbereich:0-5g,Messgenauigkeit:±0,01g. Mit im Lieferumfang befindet sich ein Kalibriergewicht 5 g, 2 x Knopfzelle (AG12) für den Betrieb, sowie eine Aufbewahrungstasche. Maße ca. 95 x 42 x 20 mm. Gewicht: ca. 50 g.
BN-Nr. 206219

2 **Dynavox Elektronische Tonarmwaage TW-2** Elektronische Tonarmwaage im hochwertigen Gehäuse und edlen Design zur präzisen Ermittlung und Einstellung der Auflagekraft Ihres Plattenspieler Tonabnehmer-Systems. Messbereich 0,01 - 200 g, Messgenauigkeit +/- 0,01g. Mit antimagnetischer Auflage aus Edelstahl und Tarafunktion. Die Maßeinheit kann zwischen Gramm, Unze, Feinunze, Karat und Grain umgestellt werden. Dank dem breiten Meßbereich auch für andere Anwendungen bestens geeignet, z.B. als Brief- oder Edelmetallwaage. Spannungsversorgung 2 x Batterien Micro AAA (nicht im Lieferumfang). Maße: (LxBxH): ca. 85 x 68 x 18 mm, Gewicht ca. 50 g. Mehrsprachige Bedienungsanleitung D, E, F.
BN-Nr. 207724

3 **Dynavox Elektronische Tonarmwaage TW-4** im hochwertigen Gehäuse und edlen Design zur präzisen Ermittlung und Einstellung der Auflagekraft Ihres Plattenspieler Tonabnehmer-Systems. Messbereich 0,01 - 200 g, Messgenauigkeit ± 0,01g. Mit antimagnetischer Auflage aus Edelstahl, automatischer Abschaltung nach 60 Sekunden sowie Tarafunktion. Die Maßeinheit kann umgestellt werden zwischen Gramm, Unzen, Karat und Grain. Dank dem breiten Meßbereich auch für andere Anwendungen bestens geeignet, z.B. als Brief- oder Edelmetallwaage. Spannungsversorgung 2 x Batterien Micro AAA (nicht im Lieferumfang). Maße: (LxBxH): ca. 115 x 65 x 16 mm, Gewicht ca. 100 g. Mehrsprachige Bedienungsanleitung D, E, F.
BN-Nr. 207617

Schallplatteninnenhüllen
50er-Pack





④

Schallplattenaußenhüllen
50er-Pack





⑤

Schallplatten-Halter
4er-Set







⑦

Single-Außenhüllen
50er-Pack



⑥



④ **Dynavox Schallplatteninnenhüllen 50er-Pack** Überlegener Schutz für Ihre Schätze! Die Dynavox LP-Innenhüllen -geeignet für LPs oder Maxi-CDs (12")- aus mehrlagigem reiß-, kratz-, verschleißfestem sowie antistatischem HD-Polyethylen, zusätzlich versehen mit einer dämpfenden Schicht Reispapier, sorgen für den bestmöglichen Schutz Ihre Vinyldatenträger. Archivqualität im 50er-Set, verpackt im stabilen Farbkarton.
BN-Nr. 207590

⑤ **Dynavox Schallplattenaußenhüllen 50er-Pack** Überlegener Schutz für Ihre Schätze! Die Dynavox LP-Außenhüllen -geeignet für LPs oder Maxi-CDs (12")- aus reiß-, kratz- sowie verschleißfestem, antistatischen HDPolyethylen sorgen für den bestmöglichen Schutz Ihre Vinyldatenträgerhüllen. Oberfläche leicht mattiert. Archivqualität im 50er-Set, verpackt im stabilen Farbkarton.
BN-Nr. 207591

⑥ **Dynavox Single-Schallplattenaußenhüllen 50er-Pack** Überlegener Schutz für Ihre Schätze! Die neuen Dynavox Single (7")-Außenhüllen aus reiß-, kratz- sowie verschleißfestem, antistatischen HD-Polyethylen sorgen für den bestmöglichen Schutz Ihre Vinyldatenträgerhüllen. Oberfläche leicht mattiert. Archivqualität im 50er-Set, verpackt im stabilen Farbkarton. **BN-Nr. 207807**

⑦ **Dynavox Schallplatten-Halter 4er-Set** Greifen und halten Sie Ihre Vinylschätze mit der Wertschätzung die sie verdienen! Mit den Dynavox Schallplatten-Haltern (4er Set) vermeiden Sie unnötige sowie klangmindernde Verschmutzungen oder gar Kratzer auf Ihren LPs und Singles. Material: Außenseite Karton, Innenseite Filz.
BN-Nr. 207805

Schallplattencover-Wechselrahmen CF1
Bambus







dynavox


①

Schallplatten-Wandhalterung LP20 Metall
für 20 12“ LPs



dynavox

②

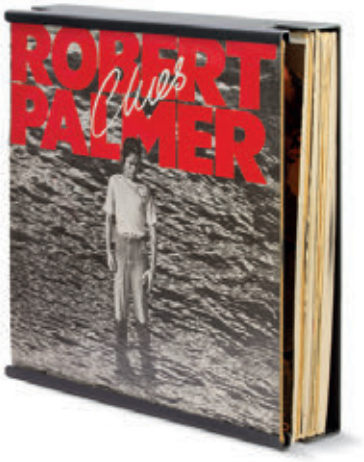



1 **Dynavox Schallplattencover-Wechselrahmen CF1** Mit dem LP-Cover-Wechselrahmen von Dynavox können Sie Ihre Lieblings-LP-Covers stilvoll, dekorativ, elegant sowie sicher präsentieren oder ausstellen. Der Einschubrahmen aus nachhaltigem und sehr stabilem, hartem Bambus und 1,2 mm starken Polystyrolscheiben gestattet einfaches Entnehmen bzw. Einstecken Ihrer Vinylschätze. Max. LP-Breite ca. 6 mm, Maße: innen 306 x 306 mm, außen 336 x 336 mm, Rahmenbreite 15 mm, Gewicht ca. 560 g.
Bambus hell BN-Nr. 208114 / Bambus braun BN-Nr. 208115
Bambus dunkelbraun BN-Nr. 208116/Bambus Schwarz BN-Nr. 208117

2 **Dynavox Schallplatten-Wandhalterung LP20 Metall** Mir der Dynavox Schallplatten-Wandhalterung LP20 haben Sie die Möglichkeit bis zu 20 LPs platzsparend, sicher und stilgerecht an der Wand unterzubringen. Die Schallplatten sind so geschützt verstaut und der separate Einschub für die oberste Sachallplatte sorgt für deren sicheren Halt und setzt sie perfekt in Szene. Die Wandhalterung ist aus massivem 2 mm starken Stahl und kommt inkl. Schrauben und Dübel. Farbe schwarz.
BN-Nr. 208095

Wand-LP-Ständer ST1W Bambus




dynavox

③



NEU

Wand-LP-Ständer Acryl

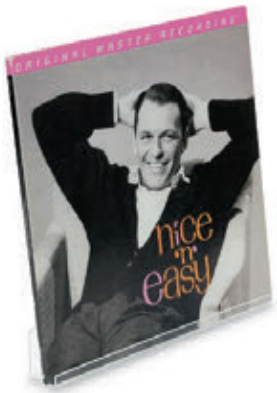

dynavox

④





[3] **Dynavox LP-Ständer ST1W Bambus** Hochwertiger und praktischer Wandhalter für Schallplatten aus stabilem Bambus in hellbrauner Holzoptik. Ideal zur Präsentation der Lieblings-LPs (hält bis zu 3 Stück) oder des Covers der gerade aufgelegten Schallplatte. Dank mitgelieferter Schrauben und Dübel schnell und einfach zu installieren. Maße: B x H x T 265 x 20 x 45 mm.
hellbraun BN-Nr. 208138
dunkelbraun BN-Nr. 208139

[4] **Dynavox Wand-LP-Ständer Acryl** Mit dem transparenten LP-Wandhalter von Dynavox können Sie Ihre liebsten Vinylschätze sicher und edel präsentiert an der Wand positionieren. Das durchsichtige Acryl lässt die Schallplatte dabei beinahe schweben. Natürlich auch geeignet für Bilder oder als Regal für die kleinen Dinge des täglichen Gebrauchs. Inkl. Schrauben und Dübel. Maße B x H x T ca. 306 x 50 x 39 mm.
BN-Nr. 207808

LP-Ständer ST1F Bambus



NEU

dynavox

1



Schallplatten nicht im Lieferumfang enthalten!

LP-Cover-Ständer ST30



Schallplatten nicht im Lieferumfang enthalten!



dynavox

2



NEU

LP-Ständer ST75 Bambus

für max. 75 LPs

NEU



dynavox

3

Schallplatten nicht im Lieferumfang enthalten!



1 **Dynavox LP-Ständer ST1F Bambus** Hochwertiger und praktischer Halter für Schallplatten aus stabilem Bambus in hellbrauner Holzoptik in Kombination mit zwei Edelstahlstangen. Ideal zur Präsentation der Lieblings-LPs (hält bis zu 3 Stück) oder des Covers der gerade aufgelegten Schallplatte. In Sekunden zusammengebaut und einsatzbereit. Inkl. Gummipads für rutschfesten Stand. Maße: B x H x T 200 x 200 x 90 mm.
Bambus hellbraun BN-Nr. 208136
Bambus dunkelbraun BN-Nr. 208137

2 **Dynavox Schallplattencoverständer ST30** Der Dynavox Schallplattencoverständer ST30 gibt Ihnen die Möglichkeit neben dem akustischen Genuß der aufgelegten Schallplatte zusätzlich noch einen optischen Akzent zu setzen. Der kleine, faltbare Ständer lässt dem Plattencover so die verdiente Aufmerksamkeit zukommen und bietet außerdem eine praktische Lösung Ihr Plattencover sicher abzustellen. Ideal z.B. auch als Ständer für Tablets einsetzbar. Maße zusammengeklappt nur ca. 185 x 32 x 24 mm, Gewicht 80 g. Material Kunststoff, Verpackung Farbkarton.
weiss BN-Nr. 207522 / schwarz BN-Nr. 208145

3 **Dynavox LP-Ständer ST75 Bambus** Der LP-Ständer aus stabilem, hartem Bambus mit Stahlbügeln fasst bis zu 75 LPs und passt dank seiner schlichten und zeitlosen Optik in jeden Wohnraum. Der ST75 kann natürlich auch z.B. für Zeitschriften verwendet werden. Inkl. Gummipads für rutschfesten Stand. Maße B x H x T 180 x 280 x 120 mm.
Bambus hellbraun BN-Nr. 208130
Bambus dunkelbraun BN-Nr. 208131

LP-Ständer ST100
Bambus



Schallplatten nicht im Lieferumfang enthalten!



NEU

dynavox
4



LP-Ständer ST80
Bambus



NEU



dynavox
5

LP-Cover-Ständer ST40
Bambus



Schallplatten nicht im Lieferumfang enthalten!

dynavox
6





4 Dynavox LP-Ständer ST100 Bambus Eleganter Schallplatten-Ständer aus stabilem, hartem Bambus in Holzoptik mit Edelstahlbügeln. Der LP-Ständer aus sehr stabilem, hartem Bambus fasst bis zu 100 LPs und passt dank seiner schlichten und zeitlosen Optik in jeden Wohnraum. Der ST100 kann natürlich auch z.B. für Zeitschriften verwendet werden. Maße B x H x T 170 x 400 x 205 mm.
Bambus hellbraun BN-Nr. 208134
Bambus dunkelbraun BN-Nr. 208135

5 Dynavox LP-Ständer ST80 Bambus Der LP-Ständer aus stabilem, hartem Bambus mit 2 Arylplatten fasst bis zu 80 LPs und passt dank seiner schlichten und zeitlosen Optik in jeden Wohnraum. Der ST80 kann natürlich auch z.B. für Zeitschriften oder Bücher verwendet werden. Maße B x H x T 180 x 200 x 360 mm.
Bambus hellbraun BN-Nr. 208132
Bambus dunkelbraun BN-Nr. 208133

6 Dynavox LP-Ständer ST40 Bambus Mit dem ST40 als praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Schallplatten zeigt Dynavox erneut, dass Qualität nicht teuer sein muss. Der LP-Ständer aus nachhaltigem und sehr stabilem, hartem Bambus fasst bis zu 40 Alben und passt dank seiner schlichten und zeitlosen Optik in jeden Wohnraum. Maße ca. (B x T x H) 290 x 285 x 245 mm. Material Bambus.
Bambus hell BN-Nr. 208110
Bambus braun BN-Nr. 208111
Bambus dunkelbraun BN-Nr. 208112
Bambus schwarz BN-Nr. 208113

AMP-S III
Verstärker/Boxen-Umschalter






dynavox


1





Option 1



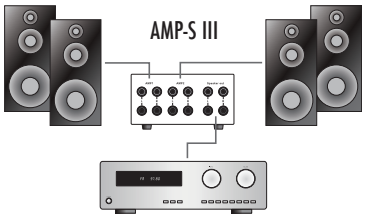

Option 2


1 **Dynavox Verstärker/Boxen-Umschalter AMP-S III** Der AMP-S III ist der Umschalter, für alle, die ein bisschen mehr wollen: das Gehäuse im zeitlosen Design ist komplett aus Aluminium gefertigt und wartet mit einer massiven, 8 mm starken Frontplatte auf. Durch den großzügig ausgelegten Leiterquerschnitt von 4 mm² sowie einem Knebelschalter mit reichlich Leistung sowie niedrigem Übergangswiderstand deckt der AMP-S III auch gehobene Ansprüche ab. Der AMP-S III bietet die Möglichkeit beim Betrieb eines HiFi-Verstärkers wahlweise zwischen zwei Lautsprecher-Paaren umzuschalten. Umgekehrt bietet dieser Umschalter natürlich auch die Möglichkeit 2 verschiedene HiFi-Verstärker (z.B. Stereo und Surround) mit einem Lautsprecher-Paar wahlweise zu betreiben. Der AMP-S III besitzt große, massive Bananenbuchsen (geeignet für Schraubklemm-Anschluss und Bananenstecker), um auch Lautsprecherkabel mit großem Querschnitt im Griff zu behalten. Der intern verbaute Leiterquerschnitt von 4 mm² sowie der massive Leistungsschalter erlauben Schaltleistungen von bis zu 600 W pro Kanal. Das edle Gehäuse aus Vollaluminium schirmt aufgrund seines Materials hervorragend ab gegen elektromagnetische Strahlung und fügt sich dank seines Designs formschön und elegant zu Ihren HiFi-Komponenten ein. Der hochwertige Schalter, der sowohl Plus als auch Minus schaltet, schützt die angeschlossenen Komponenten durch eine Nullstellung vor Kurzschlüssen beim Umschalten. Maße B x H x T ca. 190 x 70 x 215 mm. Gewicht ca. 1,3 kg.
silber BN-Nr. 208089 / schwarz BN-Nr. 208090

AMP-S MKII
Verstärker/Boxen-Umschalter




dynavox
②





Option 1



Option 2






AMP-S Pro
Verstärker/Boxen-Umschalter





③ dynavox







2 **Dynavox Verstärker/Boxen-Umschalter AMP-S MKII** Der AMP-S MKII bietet die Möglichkeit beim Betrieb eines HiFi-Verstärkers wahlweise zwischen zwei Lautsprecher-Paaren umzuschalten. Umgekehrt bietet dieser Umschalter auch die Möglichkeit 2 verschiedene HiFi-Verstärker mit einem Lautsprecher-Paar wahlweise umzuschalten. Der AMP-S MKII entspricht seinem Vorgänger AMP-S, nur das er tiefere Bananenbuchsen (~18 mm) besitzt, um auch schwere Lautsprecherkabel besser im Griff zu behalten. Zudem wurde dem AMP-S MKII für eine noch bessere Signalübertragung ein größerer Querschnitt (2,5 mm²) bei der Innenverdrahtung spendiert. Im stabilen Metallgehäuse und mit massiver 4 mm Aluminium- Frontplatte, fügt sich der AMP-S MKII formschön zu Ihren HiFi-Komponenten ein. Ein hochwertiger Schalter (Masse wird ebenfalls geschaltet) Schützt durch eine Nullstellung Ihre Geräte vor Kurzschlüssen. Ein sehr niedriger Übergangswiderstand, sowie massive Terminalanschlüsse (geeignet für Schraubklemm- Anschluss und Bananenstecker). Max. Schaltleistung 200 W/Kanal. Maße ca. 144 x 210 x 78 mm.
Schwarz BN-Nr. 207732 / Silber BN-Nr. 207733

3 **Dynavox Verstärker/Boxen-Umschalter AMP-S PRO** Der AMP-S PRO bietet die Möglichkeit wahlweise zwischen zwei HiFi-Verstärkern und zwei Lautsprecher-Paaren umzuschalten. Dadurch können Sie schnell zwischen bis zu 2 Verstärkern und bis zu 2 Paaren Lautsprecherboxen wechseln, ohne die Verkabelung verändern zu müssen. Hochwertige Anschlussbuchsen (geeignet für Schraubklemm-Anschluss und Bananenstecker), sowie eine großzügige Innenverdrahtung (2,5 mm²) sorgen für eine überragende Signalübertragung. Hochwertige Schalter schützen durch eine Nullstellung Ihre Geräte vor Kurzschlüssen. Das stabile Metallgehäuse mit massiver 4 mm Aluminium-Frontplatte, macht den AMP-S PRO zum echten „Hingucker" und kann somit problemlos bei den anderen HiFi-Komponenten platziert werden. Technische Daten: Schaltleistung: max. 200W / pro Kanal, Innenverdrahtung: 2,5 mm², Anschluss: Schraubklemm-Anschluss und Bananenstecker, Maße: ca. 200 x 195 x 54 mm, Gewicht: 1,23 kg
Schwarz BN-Nr. 207765 / Silber BN-Nr. 207766


AUX-S
Eingangs-Erweiterung/Umschalter












Option 1




Option 2

AUX-S Pro
Eingangs-Erweiterung/Umschalter





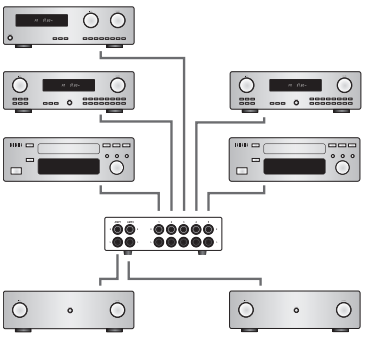






[1] **Dynavox AUX-S Eingangs-Erweiterung/Umschalter** Die Eingangserweiterung für alle, die mehr HiFi Quellen als Eingänge an Ihrem HiFi Verstärker haben. Metallgehäuse mit massiver 4 mm Frontplatte. Hochwertiger Schalter. Sehr niedriger Übergangswiderstand sowie vergoldete Cinch (RCA) Anschlüsse. 5 x Stereo-Eingänge, 1 x Stereo-Ausgang. Maße ca. 145 x 210 x 75 mm.
Schwarz BN-Nr. 206410 / Silber BN-Nr. 206411

[2] **Dynavox Eingangs-Erweiterung/Umschalter AUX-S PRO** Die Eingangserweiterung für alle, die mehr HiFi Quellen als Eingänge an Ihren HiFi Verstärkern haben. Mit dem AUX-S PRO haben Sie die Möglichkeit wahlweise zwischen einer von bis zu fünf HiFi Quellen (z.B. CD Player, DVD Player, Tuner etc.) und einem von bis zu zwei HiFi Verstärkern (z.B. Stereoverstärker, Surroundverstärker) umzuschalten, ohne die Verkabelung verändern zu müssen. Die hochwertigen Schalter und die vergoldeten Cinch (RCA) Anschüsse garantieren einen sehr niedrigen Übergangswiderstand. Das stabile Metallgehäuse mit massiver 4 mm Aluminium-Frontplatte, macht den AUX-S PRO zum echten „Hingucker" und kann somit problemlos bei den anderen HiFi- Komponenten platziert werden. Technische Daten: Typ: Eingangs-Erweiterung/ Umschalter; Eingang: 5x Stereo Cinch-Eingänge; Ausgang: 2 x Stereo Cinch-Ausgänge; Anschluss: vergoldeter Sereo Cinch-Anschluss (RCA); Farbe: silber; Maße: ca. 200 x 188 x 54 mm; Gewicht: 1,02 kg.
Schwarz BN-Nr. 207767 / Silber BN-Nr. 207768

HiFi-Schukostecker

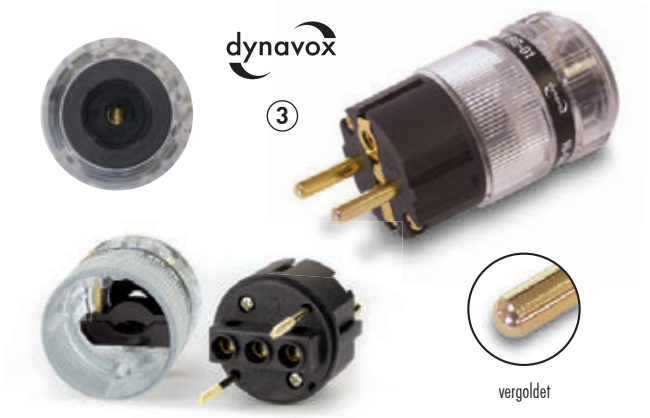


HiFi-Kaltgerätebuchse



AC-9 SE MKII
Powerkabel mit C19 20A-Stecker




PANGEA AUDIO
5

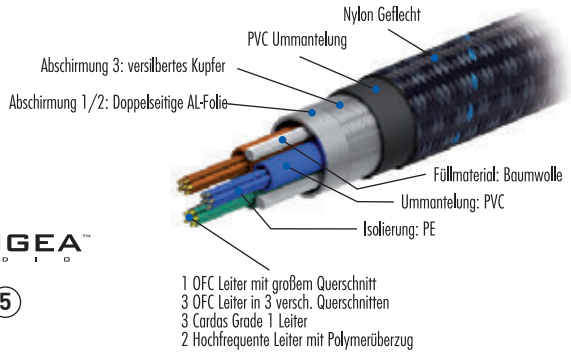

AC-14SE MKII
Powerkabel mit C7 Eurostecker

PANGEA AUDIO
6

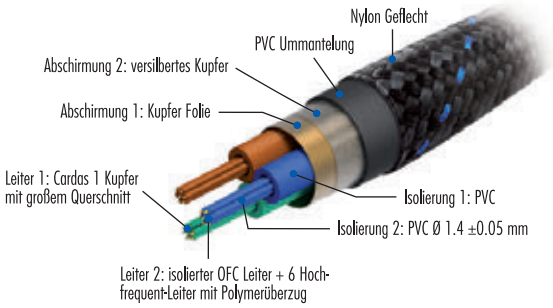



3 **Dynavox Highend-HiFi Schukostecker vergoldet** Hochwertiger Schutzkontaktstecker für HiFi-Geräte. Vergoldete Kontakte und Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff. Isolationswiderstand >100 MOhm/500V, Durchschlagsfestigkeit 2000V/1min., max. 16A/250 V. Max. Kabeldurchmesser 10 mm, max. Litzendurchmesser 2.5 mm².
BN-Nr. 206144

4 **Dynavox Highend-HiFi Kaltgerätebuchse vergoldet** Hochwertige Kaltgerätebuchse für HiFi-Geräte. Vergoldete Kontakte und Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff. Isolationswiderstand >100 MOhm/500V, Durchschlagsfestigkeit 2000V/1min., max. 10A/ 250 V. Max. Kabeldurchmesser 10 mm, max. Litzendurchmesser 2.5 mm².
BN-Nr. 206145

5 **Pangea AC-9 SE MKII Powerkabel mit C19 Stecker** Hochstrom Powerkabel für den Audiobereich mit C19 Stecker. Besonders geeignet für Audiogeräte, die einen hohen Strombedarf haben (z.B. Endstufen, Multikanal- und Vollverstärker). Der 7-AWG Aufbau sorgt für optimierte Hochstromversorgung, der 7-Wege Multiquerschnitt für optimalen 50/60 Hz Stromfluss. 99.99% reine OFC Leiter kombiniert mit Cardas Grade 1 Kupferleiter stehen für optimale Leitfähigkeit. Für die Störungsunterdrückung wurden die Leiter spiralförmig angeordnet. Die dreifache Abschirmung eliminiert hochfrequente Störungen von außen. 24K vergoldete Stecker sorgen für besten Kontakt. Im Vergleich zu der Standardvariante ist bei der SE Version Aufbau bei den einzelnen Leitern nochmals komplexer und die Abschirmung nochmals höherwertiger.
1,0 m BN-Nr. 205635 / 2,0 m BN-Nr. 205636

6 **Pangea AC-14 SE MKII Powerkabel mit C7 Eurostecker** Powerkabel für den Audiobereich mit C7 Eurostecker. Speziell entwickelt für eine rauscharme und breitbandige Stromversorgung von A/V Quellgeräten (z.B. Vorstufen, CD-Playern, DVD-Playern etc.). Verbessert das Einschwingverhalten und verringert das Grundrauschen. Das Kabel ist in einer Kombination aus Vollmaterial- und Litzen aufgebaut. Hierfür kommt Cardas Grade 1 und OFC Kupfer zum Einsatz. Spiralförmige Leiter sorgen für höchste Rauschminderung. Geflochtene, versilberte Kupferabschirmung und doppelseitige Aluminiumabschirmung für höchste Störungsminderung. 24K vergoldete Stecker für besten elektrischen Kontakt. Technische Daten: Leitermaterial: Cardas Grade 1 und OFC Kupfer, Isolierung/Abschirmung: versilberte Kupferabschirmung und doppelseitige Aluminiumabschirmung, Durchmesser: 11 mm
1,0 m BN-Nr. 205637 / 2,0 m BN-Nr. 205639

HiFi-Netzfilter X800



NEU

Technische Daten

Steckdosen	6 x gefiltert
Spannung/Strom	220 - 240 V / 50 Hz
Belastbarkeit	10 A
Ausgangsleistung	(230V) 2300W
Maße (BxHxT)	405 x 70 x 45 mm
Gewicht	0,58 kg


①

Die Dynavox Netzfilter sind Komponenten die in keinem High-End-System fehlen sollten. Sie filtern unerwünschte Störungen aus dem Netz und machen den Hörgenuss somit um die kleine aber letztlich wesentliche Feinheit besser.

Phasenprüfung unnötig!
Die Steckdosenleisten verfügen über eine eingebaute Phasenprüfung - das manuelle Ausphasen mit einem Phasenprüfer ist nicht mehr notwendig.



Kontroll-LED für Phasenprüfung!
Bei inkorrekter Phasenlage in der Zuleitung zur Netzleiste leuchtet die rote Kontroll-LED auf - für eine korrekte Phasenlage muss nur der Stecker der Zuleitung gedreht werden und die Kontroll-Leuchte erlischt.



HiFi-Netzfilter X1000





Technische Daten

Steckdosen	4 x gefiltert
Spannung/Strom	220 - 240 V / 50 Hz
Belastbarkeit	10 A
Ausgangsleistung	(230V) 2300W
Maße (BxHxT)	100 x 65 x 380 mm
Gewicht	1,8 kg

②



[1] **Dynavox HiFi-Netzfilter X800** Die Dynavox X800 ist das neuste und kleinste Modell der erfolgreichen Dynavox X-Steckdosenleistenserie. Sie besitzt mit 6 gefilterten 230 V / 50 Hz Schutzkontaktsteckdosen dennoch ausreichend Steckplätze für z.B. Verstärker, Tuner, CD-Player, Streamer oder auch Plattenspieler. Die X800 ist eine kleine aber durchaus lohnende Investition in Ihr bestehendes Equipment und sollte keinem guten Hifi-System fehlen. Die X800 filtert unerwünschte Störungen aus dem Netz und macht den Hörgenuss somit um die kleine aber letztlich wesentliche Feinheit besser. Einfache Installation, stabiles und langlebiges Aluminium-Gehäuse, Steckplätze: 6 x gefiltert, Eingang Kaltgerätebuchse, eingebauter Sicherungsautomat 10 A, inkl. Kaltgerätenetzkabel 2 m
Schwarz BN-Nr. 208128 / Silber BN-Nr. 208129

[2] **Dynavox HiFi-Netzfilter X1000** Die Dynavox X1000 ist das neuste und kleinste Modell der erfolgreichen Dynavox X-Steckdosenleistenserie. Sie besitzt mit 4 gefilterten 230 V/50 Hz Schutzkontaktsteckdosen aber ausreichend Steckplätze für z.B. Verstärker, Tuner, CD-Player, Streamer oder auch Plattenspieler. Die X1000 ist eine kleine aber durchaus lohnende Investition in Ihr bestehendes Equipment und sollte keinem guten Hifi-System fehlen. Die X1000 filtert unerwünschte Störungen aus dem Netz und macht den Hörgenuss somit um die kleine aber letztlich wesentliche Feinheit besser. Einfache Installation, Phasenmarkierung, stabiles und langlebiges Metall-Gehäuse, Steckplätze: 4 x gefiltert, Eingang Kaltgerätebuchse (Kaltgerätekabel inkl.), eingebauter Sicherungsautomat 10 A, Phasen-LED (leuchtet bei falscher Phasenlage in der Zuleitung). Inkl. Kaltgerätenetzkabel 1,50 m. Front- und Rückblende aus gebürstetem Aluminium 5 mm.
Schwarz BN-Nr. 207752 / Silber BN-Nr. 207753

HiFi-Netzfilter X2000
mit Master-Slave-Schaltung

Technische Daten	
Steckplätze	5 (gefiltert)
Betriebsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Belastbarkeit	10 A
Ausgangsleistung	(230V) 2300W
Abmessungen (BxHxT)	100 x 90 x 470 mm
Gewicht	2,6 kg





dynavox

③



HiFi-Netzfilter X4100





dynavox

④





Technische Daten	
Steckplätze	8 (4 x gefiltert, 4 x ungefiltert)
Betriebsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Belastbarkeit	10 A
Ausgangsleistung	(230V) 2300W
Abmessungen (BxHxT)	140 x 90 x 445 mm
Gewicht	2,6 kg

③ **Dynavox HiFi-Steckdosenleiste X2000 mit Master-Slave-Funktion**
Die Dynavox X2000 ergänzt perfekt jedes HiFi High-End-System. Im Vergleich zu ihren großen Schwestern X4100 und X7000 besitzt die X2000 zwar weniger Netzbuchsen, hat aber genauso eine Phasenerkennung an Bord und darüber hinaus eine Master-Slave-Funktion mit einstellbarer Schaltschwelle. Somit können Sie z.B. mit dem Ein-/Ausschalten Ihres Verstärkers oder TV-Gerätes alle weiteren angeschlossenen Geräte automatisch ein- bzw. ausschalten. Die Master-Slave-Funktion lässt sich außerdem auch abschalten um die X2000 in den Standardbetriebsmodus zu versetzen. Die X2000 filtert unerwünschte Störungen aus dem Netz und macht den Hörgenuss somit um die kleine, aber letztlich wesentliche Feinheit, besser. Einfache Installation, Phasenmarkierung, stabiles und langlebiges Metall-Gehäuse, Master-Slave-Funktion (abschaltbar), Eingang Kaltgerätebuchse (Kaltgerätekabel inkl.), eingebauter Sicherungsautomat 10 A, Phasen-LED (leuchtet bei falscher Phasenlage in der Zuleitung), Front- und Rückblende aus gebürstetem Aluminium 5 mm, Gehäuse schwarz, inkl. Kaltgerätenetzkabel 1,50 m.
Silber BN-Nr. 207682 / Schwarz BN-Nr. 207683

④ **Dynavox HiFi-Steckdosenleiste X4100** Einfache Installation, Phasenmarkierung, stabiles und langlebiges Metall-Gehäuse. Eingang Kaltgerätebuchse (Kaltgerätekabel inkl.), eingebauter Sicherungsautomat 10 A, Phasen-LED (leuchtet bei falscher Phasenlage in der Zuleitung), Front- und Rückblende aus gebürstetem Aluminium 5 mm.
Schwarz BN-Nr. 207410 / Silber BN-Nr. 207411

Die Dynavox Netzfilter sind Komponenten die in keinem High-End-System fehlen sollten. Sie filtern unerwünschte Störungen aus dem Netz und machen den Hörgenuss somit um die kleine aber letztlich wesentliche Feinheit besser.

HiFi-Netzfilter X7000





Technische Daten

Steckplätze	6 (4 x gefiltert, 2 x ungefiltert)
Betriebsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Belastbarkeit	10 A
Ausgangsleistung	(230V) 2300W
Abmessungen (BxTxH)	430 x 100 x 305 mm
Gewicht	6,15 kg



[1] **Dynavox HiFi-Netzfilter X7000** Der Dynavox X7000 ist der Nachfolger der erfolgreichen X6000. Im Gegensatz zum Vorgängermodell besitzt der X7000 zusätzlich ein Display um Netzspannung bzw. aufgenommene Leistung anzuzeigen. Das Display kann auch abgeschaltet werden. Darüber hinaus merkt sich der X7000 die letzte Einstellung (Anzeige von Spannung, Leistung oder Display aus) und verwendet die gleiche Einstellung somit auch nach dem Wiedereinschalten. Einfache Installation, Phasenmarkierung, stabiles und langlebiges Metall-Gehäuse. Eingang Kaltgerätebuchse (Kaltgerätekabel inkl. Länge 1,50 m), eingebauter Sicherungsautomat 10 A, Phasen-LED (leuchtet bei falscher Phasenlage in der Zuleitung). Frontblende aus gebürstetem Aluminium 8 mm (silber oder schwarz). Gehäuse schwarz.
Schwarz BN-Nr. 207623 / Silber BN-Nr. 207624

HiFi-Netzfilter EMI/DC X9000B



NEU

② **Dynavox HiFi-Netzfilter EMI/DC X9000B** Die Dynavox X9000 bildet die Speerspitze der erfolgreichen X-Leisten Serie von Dynavox. Sie ist mit einem EMI HiFi-Netzfilter ausgestattet, und besitzt im Vergleich zu den anderen Dynavox X-Leisten nun jedoch zusätzlich einen DC-Blocker, der Gleichspannungsüberlagerungen entfernt, die z.B. durch Photovoltaikanlagen oder unsymmetrische Lasten im Netzt entstehen können und unter Anderem Trafobrummen bewirken können. Die X9000 filtert so unerwünschte Störungen aus dem Netz und macht den Hörgenuss um die kleine aber letztlich wesentliche Feinheit besser. Sie sollte in keinem Musik-System fehlen, unabhängig davon ob es sich um eine Highend-Anlage oder um Komponenten der Einstiegsklasse handelt. Die X9000 besitzt ein Display um Netzspannung, Netzfrequenz bzw. aufgenommene Leistung/aufgenommenen Strom anzuzeigen. Das Display kann mittels eines Schalters auf der Geräterückseite abgeschaltet werden. Features: EMI-Filter, DC-Blocker, Display (ausschaltbar), einfache Installation, Phasenerkennung, Phasenmarkierung, Phasen-LED (leuchtet bei falscher Phasenlage in der Zuleitung), stabiles und langlebiges Metall-Gehäuse, 6 gefilterte Steckplätze, Eingang Kaltgerätebuchse, eingebauter, resetbarer Sicherungsautomat 10A.
Frontblende aus gebürstetem Aluminium 8 mm, inkl. 1,80 m Kaltgerätekabel.
Schwarz BN-Nr. 208141 / Silber BN-Nr. 208142

Display-Anzeige









Technische Daten

Spannung/Strom:	220 - 240 V/50 Hz (max. 10 A)
Ausgangsleistung	230 V max. 2300 W
Steckplätze:	6 x Schutzkontakt-Steckdosen
Abmessungen (B x H x T)	430 x 100 x 310 mm
Gewicht	6,6 kg

GLI 2.1
Stereo Line Isolator



1





Noise Filter



2

Mantelstromfilter



3

IRC IR-Signaltester
für Fernbedienungen







4

1 **Dynavox GLI 2.1 Stereo Line Isolator** Der Dynavox Stereo Line Isolator/ Massetrennfilter unterbindet Signalstörungen durch Potentialunterschiede und Brummschleifen durch eine galvanische Trennung von Einund Ausgang. Für alle Audio-Verbindungen, egal ob bei Home-Hifi-Geräten, in Verbindung mit PC / Notebook oder im Kfz. Das Signal wird 1:1 durch 2 Spulen übertragen. Die vergoldeten Cinchanschlüsse sorgen dabei für bestmögliche und verlustfreie Verbindung.
Silber BN-Nr. 207257

2 **Rockwood Noise Filter** Dient als Masse-Entkoppler zwischen Autoradio und Endstufe. Spule isoliert. Lieferung in Blisterverpackung. Maße Ø 35 x L 70 mm.
BN-Nr. 200425

3 **Mantelstromfilter** Mantelstromfilter für BK-, Sat und HiFi-Anlagen mit Tuner. Einfach zwischenschalten. Verhindert Massebrummen/Brummschleifen.
BN-Nr. 206898

4 **Dynavox IRC IR-Signaltester** Batterien leer oder doch Fernbedienung oder gar der Emfänger defekt? Mit dem IRC Fernbedienungstester von Dynavox können Sie dies künftig leicht und bequem feststellen. Einfach mit der zu testenden Fernbedienung in Richtung IRC deuten und eine Taste der Fernbedienung drücken. Arbeitet Ihre Fernbedienung korrekt ertönt ein Signalton und eine LED leuchtet. Maße L x B x T: 110 x 60 x 20 mm. Betrieb mittels 2 Batterien Mignon Typ AA (nicht im Lieferumfang).
BN-Nr. 207760

Mini-DAC
Digital/Analog-Wandler

Technische Daten	Mini-DAC	Mini-DAC II
Abtastrate	32, 44,1, 48, 96 und 192 kHz, 24 Bit	32, 44,1, 48, 96 kHz, 24 Bit
Eingang (digital)	1 x Coaxial, 1 x Toslink	1 x Coaxial, 1 x Toslink
Ausgang (analog)	Cinch Stereo, Kopfhörer 3,5 Klinke	Cinch Stereo
Betriebsspannung	5V 1A (Netzteil inkl.)	5V 1A (Netzteil inkl.)
Maße	73 x 56 x 22 mm	51,5 x 55 x 21 mm





mit Kopfhörerausgang





inkl. Netzteil

Mini DAC II



Mini DAC

dynavox

5

Highend USB-C auf Cinch Stereo
DAC 32bit/384kHz iOS, Android, PC, MAC



dynavox

6



NEU

5 **Dynavox Mini-DAC Digital/Analog-Wandler** Digital/Analog Audio Converter im schwarzen Metallgehäuse. Genügt auch professionellen Ansprüchen, wandelt digitale Coaxial- oder Toslink-Audiosignale (z.B. TV) in ein analoges L/R Audiosignal um und lässt sich mit einem externen Gerät (z.B. Verstärker), via Stereo RCA-Kabel, verbinden. Auffallend klein und besonders einfach zu installieren. Mit 3.5 mm Kopfhörerbuchse und LED Betriebsanzeige. Lieferung inklusive 5V / 1A Netzteil.
Mini-DAC BN-Nr. 206957
Mini-DAC II BN-Nr. 207305

6 **Dynavox Highend USB-C auf Cinch Stereo** Dieses Highendkabel konvertiert digitales Audio von USB-C (oder über den mitgelieferten Adapter USB-A) in analoges Audio auf Cinch Stereo, und zwar von iOS, Android, PC (Win 10 und 11) sowie MacOS. Es eignet sich somit für nahezu alle Smartphones, Tablets, Computer oder auch Beamer und Spielekonsolen um sie direkt mit einem Verstärker oder Aktivboxen zu verbinden und Audio in Hi-Res abzuspielen. Und das Ganze dank des Conexant CX31993 DAC Chips mit den folgenden technischen Eigenschaften: bis zu 32-Bit/384kHz Abtastrate, SNR >100dB, THD+N: 0,0003%, Leistunsaufnahme < 50 mW, Ausgangsignal 950 mV, plug and play (keine Treiber notwendig), Die Leiter bestehen aus hochreinem Kupfer (OFC), Aluminium / PE-Abschirmung, vergoldete Stecker.
1,0 m BN-Nr. 208124
2,0 m BN-Nr. 208125
3,0 m BN-Nr. 208126

Perfect Sound
Lautsprecherkabel Set





dynavox

①


Perfect Sound
Lautsprecherkabel - Meterware
4 x 2.5 mm²



dynavox

②





Passende Bananenstecker
bzw. Kabelschuhe ab Seite 66!

Dynavox Perfect Sound Lautsprecherkabel Dynavox Premium Lautsprecherkabel 4 x 2,5 mm² für höchste Auflösung. Innenleiter OFC (99,99% Kupfer), Leiteraufbau jeweils 50 x 0,25 mm, Kabeldurchmesser ca. 12 mm, Adern-Querschnitt 2,5 mm², Nylonaußengeflecht schwarz / rot zum Schutz vor mechanischen Belastungen. Verlustarme PE-Isolation mit zusätzlichem PE-Stützelement. Dank der 4 Leiter geeignet für Stereo (mit je 2 Adern für + und -) oder auch Bi-Amping oder Bi-Wiring.

[1] **Dynavox Perfect Sound Lautsprecherkabel Konfektioniert**
2 x 2,0 m BN-Nr. 207297/2 x 3,0 m BN-Nr. 207298
2 x 5,0 m BN-Nr. 207299

[2] **Dynavox Perfect Sound Lautsprecherkabel Meterware**
Meterware auf Rolle zum selbst konfektionieren, Länge max. 30 m. Inkl. Schrumpfschlauchset zur sauberen Konfektionierung.
BN-Nr. 207300

Perfect Sound Flex
Lautsprecherkabel Set




dynavox

③

Flex



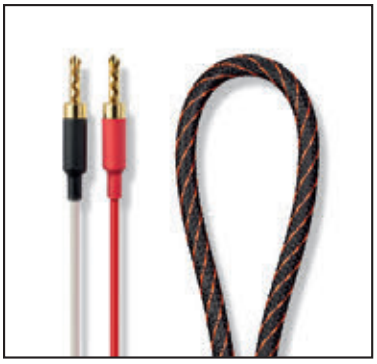



Perfect Sound Flex
Lautsprecherkabel - Meterware
2 x 2.5 mm²

④





dynavox



Passende Bananenstecker
bzw. Kabelschuhe ab Seite 66!

Bi-Wire Kabelbrücken
4er-Set



dynavox



⑤



Dynavox Perfect Sound Flex Lautsprecherkabel Das Perfect Sound Flex Lautsprecherkabel 2 x 2.5 mm² mit vergoldeten Bananenhohlsteckern für höchste Auflösung und maximale Signalübertragung. Im Gegensatz zum Bananenstecker, der den Strom über mehrere kleine Kontaktstellen leiten, wird beim Bananenhohlstecker durch den Anschluss in die Buchse eine großflächige Kontaktstelle erzeugt, welche das Signal möglichst Verlustfrei weitergibt und den Stecker fest in der Buchse hält. Zum Schutz vor äußeren mechanischen Einflüssen wurde der PE-Mantel mit einem Nylongeflecht umhüllt. Leitermaterial OFC (99,99% Kupfer), Leiteraufbau 79/0.2 OFC*2C, Ø ca. 9,2 mm, Querschnitt 2 x 2,5 mm².

③ **Dynavox Perfect Sound Flex Lautsprecherkabel Konfektioniert**
2 x 2,0 m BN-Nr. 208084/2 x 3,0 m BN-Nr. 208085
2 x 5,0 m BN-Nr. 208086

④ **Dynavox Perfect Sound Flex Lautsprecherkabel Meterware**
Meterware auf Rolle zum selbst konfektionieren, Länge max. 50 m. Inkl. Schrumpfschlauchset.
BN-Nr. 208073

⑤ **Dynavox Bi-Wire Kabelbrücken 4er-Set**
Sobald das Tonsignal Ihrer Hifi-Komponenten an den Lautsprecherboxen angekommen ist, muss neben der Innenverkabelung auch die Bi-Wiring Brücke passiert werden. Da diese Brücken in der Regel aus einfachen Metallplatten bestehen, bilden diese ein Nadelöhr. An diesem Punkt lohnt es sich nachzubessern. Die Dynavox Bi-Wire Brücken bieten einen Kabelquerschnitt von 2 x 2,5 mm² pro Kabel und sorgen durch die 2 Litzen mit je 79 Einzeldrähten (0,2 mm) aus reinem Kupfer (99,99 OFC) für eine ausgezeichnete und kontrollierte Signalweitergabe. Durch die wechselbaren Bananenstecker (4 mm) / bzw. Gabelschuhe (6/8 mm) lassen sich die Bi-Wire Brücken Ihrem individuellen Bedarf anpassen. Die Verwendung von Nylongewebe (Rayon) um den Außenmantel machen die Brücken robust, langlebig und optisch zu einem Hingucker. Länge 4x 26 cm, Ø 9,2 mm, Querschnitt 2x 2,5 mm² (je Kabelbrücke). Lieferumfang: 4 Bi-Wire Brücken (2x rot/2x schwarz) 8x Bananenstecker, 8x Gabelschuhe.
BN-Nr. 208042

High-End
Lautsprecherkabel Set







dynavox

1





1 **Dynavox High-End Lautsprecherkabel Set** Hochwertiges Premium Lautsprecherkabel. Innenleiter OFC-Kupfer (6 x 40 Adern je Kanal), Leitungswiderstand 3,8 Ohm/km. Mit auswechselbaren 24K vergoldeten, verschraubten Verbindern (Kabelschuhe und Bananenstecker). Kabeldurchmesser ca. 13 mm, Adern-Querschnitt 2 x 2,5 mm², Nylonaußengeflecht, hochverdichteter, interner Aufbau der Isolation in Sandwichbauweise (Materialien PVC, PET, PET-Papier, LD-PE und PP) für maximale Rauschunterdrückung, Hochleistungszugentlastung, Stickstoffeingespritztes Dielektrikum für maximale Signalstärke. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster.
2 x 1,5 m BN-Nr. 204920 /2 x 3,0 m BN-Nr. 204921
2 x 5,0 m BN-Nr. 204922

Black Line
High-End Lautsprecherkabel Set











2 **Dynavox Black Line LS-Kabel** Die Dynavox Black Line Serie ist die höchste Ausbaustufe im Rahmen aller Dynavox Lautsprecher-Kabelserien. Die Black Line zeichnet sich vor allem aus durch die Verwendung bester Materialien und einem ausgeklügelten Kabelaufbau gepaart mit gewohnt hoher Verarbeitungsqualität. Die Maxime bei der Entwicklung lautete: Unverfälschter Klang zu bezahlbaren Preisen. Das Black Line Lautsprecherkabel setzt genau dies um und besitzt natürlich 99,9999% OFC-Leiter mit einem Querschnitt von 2 x 4 mm² der in eine aufwendige Abschirmung gepackt wurde: zunächst findet sich ein äußeres PVC-Geflecht zum mechanischen Schutz. Darunter befindet sich eine mehrfach hochverdichtete interne Schirmung in Sandwichbauweise (Materialien PVC, PET-Papier, LD-PE). Hochwertige Verbindungen mit vergoldeten Kontakten sowie eine Laufrichtungsanzeige runden die Austattung ab. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster. Als Verbindung zu den Boxen bzw. zum Verstärker dienen wahlweise Bananenstecker oder Gabelschuhe, die geschraubt sind und getauscht werden können. Aussendurchmesser 12.8 mm. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster.

2 x 2,0 m BN-Nr. 207482 / 2 x 3,0 m BN-Nr. 207483
2 x 5,0 m BN-Nr. 207562

Lautsprecherkabel OFC
transparent



2 x 0,75 mm²	50 m
2 x 1,0 mm²	50 m
2 x 1,5 mm²	50 m
2 x 2,5 mm²	50 m
2 x 4,0 mm²	50 m



①



Lautsprecherkabel OFC
rot / schwarz



2 x 0,75 mm²	50 m
2 x 1,0 mm²	50 m
2 x 1,5 mm²	50 m
2 x 2,5 mm²	50 m
2 x 4,0 mm²	50 m



②



[1] **Lautsprecherkabel - Transparent 50 Meter** Innenleiter 99,99% OFC - Lieferung in 50 m Einheiten und praktischen Abrollkartons. Somit ist das Kabel immer aufgeräumt. Made in Italy.
2 x 0,75 mm² BN-Nr. 207662 / 2 x 1,0 mm² BN-Nr. 207664
2 x 1,5 mm² BN-Nr. 207666 / 2 x 2,5 mm² BN-Nr. 207668
2 x 4,0 mm² BN-Nr. 207670

[2] **Lautsprecherkabel Schwarz/Rot 50 Meter** Innenleiter 99,99% OFC - Lieferung in 50 m Einheiten und praktischen Abrollkartons. Somit ist das Kabel immer aufgeräumt. Made in Italy.
2x0,75 mm² BN-Nr. 207661/2x1,0 mm² BN-Nr. 207663
2 x 1,5 mm² BN-Nr. 207665/2 x 2,5 mm² BN-Nr. 207667
2 x 4,0 mm² BN-Nr. 207669

Lautsprecherkabel CCA
50 Meter klar



2 x 0,75 mm² - Litzen 24 x 0,20 mm²



2 x 1,5 mm² - Litzen 30 x 0,25 mm²

3



2 x 2,5 mm² - Litzen 50 x 0,25 mm²




2 x 4,0 mm² - Litzen 56 x 0,30 mm²


Lautsprecherkabel CCA
10 m, transparent



4



NF-Kabel 100 Meter

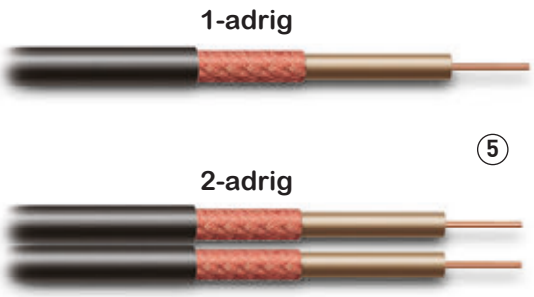

5

3 **Lautsprecherkabel CCA 50 Meter klar** Transparentes Lautsprecherkabel CCA (copper-clad aluminium). Ein Leiter zum Erkennen der Polarität markiert. Lieferung als Ring.
2 x 0,75 mm² BN-Nr. 207728 / 2 x 1,5 mm² BN-Nr. 207729
2 x 2,5 mm² BN-Nr. 207730 / 2 x 4,0 mm² BN-Nr. 207731

4 **Lautsprecherkabel CCA - 10 m** Transparentes CCA Lautsprecherkabel 2 x 1.5 mm², Länge 10 m auf Rolle. Litzenstruktur 133 x 0,12.
BN-Nr. 5011

5 **NF-Kabel 100 Meter**
1-adrig 1 x 0,25 mm² **BN-Nr. 100865**
2-adrig 2 x 0,25 mm² **BN-Nr. 100864**

Perfect Sound
Stereo-Cinchkabel





High-End
Stereo-Cinchkabel Set







Black Line
Stereo-Cinchkabel







1 **Dynavox Perfect Sound Stereo-Cinchkabel** Dynavox Stereo-Cinchkabel aus der bewährten Perfect Sound Kabelserie. Innenleiter OFC (99,99% Kupfer), Leiteraufbau jeweils 10 x 0.12 mm je Pol, Kabeldurchmesser ca. 6 mm. Baumwoll/Papier-Aussengeflecht schwarz/rot zum Schutz vor mechanischen Belastungen. Hochwertige Cinch-Stecker mit vergoldeten Kontakten für festen Halt und beste Übertragung.
0,50 m BN-Nr. 207619 / 0,75 m BN-Nr. 207375
1,00 m BN-Nr. 207376 / 1,50 m BN-Nr. 207377

2 **Dynavox High-End Stereo-Cinchkabel Set** Hochwertiges Premium Cinchkabel, Innenleiter OFC-Kupfer. Mit 24K vergoldeten Steckern. Kabeldurchmesser ca. 10 mm. Nylonaußengeflecht. Hochverdichteter, interner Aufbau der Isolation/Abschirmung in Sandwichbauweise (Materialien PET, PVC, Aluminium-Mylar, LD-PE und Doppel-Aluminiumfolie) für maximale Rauschunterdrückung, Hochleistungszugentlastung, Stickstoffeingespritztes Dielektrikum für maximale Signalstärke. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster. **Lieferung paarweise**.
2 x 0,6 m BN-Nr. 204971 / 2 x 1,5 m BN-Nr. 204972
2 x 3,0 m BN-Nr. 204973

3 **Dynavox Black Line Stereo-Cinchkabel** Die Dynavox Black Line Serie ist die höchste Ausbaustufe im Rahmen aller Dynavox Kabelserien. Die Black Line zeichnet sich vor allem aus durch die Verwendung bester Materialien und einem ausgeklügelten Kabelaufbau gepaart mit gewohnt hoher Verarbeitungsqualität. Die Maxime bei der Entwicklung lautete: Unverfälschter Klang zu bezahlbaren Preisen. Das Black Line Stereo-Cinch-Kabel setzt genau dies um und besitzt natürlich einen 99,9999% OFC-Leiter der in eine aufwendige Abschirmung gepackt wurde: zunächst findet sich ein äußeres PVCGeflecht zum mechanischen Schutz. Darunter sorgen u.A. 2 Ebenen Aluminiumfolie, 2 Ebenen Weich-Polyethylen sowie 2 Ebenen Kupferschirm (99,9999% OFC) für die weitere mechanische und elektrische Abschirmung. Hochwertige Cinchstecker mit vergoldeten Kontakten sowie eine Laufrichtungsanzeige runden die Ausstattung ab. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster. Aussendurchmesser 11,8 mm.
0,6 m BN-Nr. 207479 / 1,0 m BN-Nr. 207480
1,5 m BN-Nr. 207481

Phonokabel
mit Masseleitung



④

Phonokabel Premier XL
mit Masseleitung



⑤

Cardas Grade 1 Kupfer

Hierbei handelt es sich um ultra reines Kupfer, das bei Cardas Audio in den USA hergestellt wird. Dieses wird nach jedem Ziehen unter einer Wasserstoff-Atmosphäre gereinigt und geglüht. Damit das Kupfer zwischen den Bearbeitungsschritten nicht verhärtet und oxidiert, wird eine spezielle Beschichtung verwendet. Das Kupfer zeichnet sich durch diese Prozesse bei der Herstellung mit einer extrem hohen Leitfähigkeit aus.

④ **Pangea Phonokabel mit Masseleitung** High End Phonokabel aus dem Hause Pangea Audio. Sorgt für eine außergewöhnlich rauscharme Übertragung mit jedem Plattenspieler. Seperate L/R Kabelführung und Massekabel. Alle Leiter bestehen aus Cardas Grade 1 Kupfer und beschichtetem OFC Kupfer. Die Abschirmung erfolgt durch eine Aluminium-Folie sowie durch ein OFC Kupfergeflecht. Für besten Kontakt sorgen vergoldete Stecker. Länge 1.25 m.
BN-Nr. 205469

⑤ **Pangea Phonokabel Premier XL mit Masseleitung** High-End Phonokabel aus dem Hause Pangea Audio. Durch den Einsatz des speziell für Plattenspieler entwickeltem Kabel klingen Ihre Schallplatten klarer und ausgewogener. Die Kabellitzen bestehen ausschließlich aus Cardas Grade 1 Kupfer. Die Abschirmung besteht aus einem hochwertigen PE-Dielektrikum gekoppelt mit einer dreifachen Aluminium/Mylar Folie und einer Carbonschirmung. Länge: 1,25 m, Farbe Schwarz.
BN-Nr. 205609


Cinchkabel Set

①



Cinchkabel

②

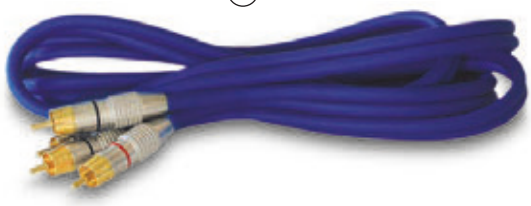

Cinch-Verlängerungskabel Set



③

Toslink-Lichtwellenleiterkabel





④

[1] **Dynavox Cinchkabel Set** Dynavox High Class Cinchkabel. Digital Signal Kabel. High End Qualität. Superflex. Kabel Ø 6 mm. CU 99,99997%. Für Audio/ Video/ Home/Car. FNL Cinchstecker Rot/Schwarz 24 Karat vollvergoldet. Farbe schwarz.
2 x 0,5 m BN-Nr. 204011 / 2 x 1,5 m BN-Nr. 204012
2 x 2,0 m BN-Nr. 204013 / 2 x 6,0 m BN-Nr. 204014
2 x 10,0 m BN-Nr. 204015

[2] **Cinchkabel** Blue Friendship Digital Signal Cable. High End Qualität. Superflex. Kabel Ø 6 mm. CU 99,99997 %. Für Audio/Video/Home/Car. FNL Cinchstecker Rot/Schwarz 24 Karat vollvergoldet.
0,5 m BN-Nr. 200030 / 1,5 m BN-Nr. 200031
2,0 m BN-Nr. 200032 / 6,0 m BN-Nr. 200033

[3] **Cinch-Verlängerungskabel** 2 x Cinch-Stecker auf 2 x Cinch-Buchse.
1,5 m BN-Nr. 206885
5,0 m BN-Nr. 206887 / 10,0 m BN-Nr. 206888

[4] **Toslink - Lichtwellenleiterkabel** Lichtwellenleiterkabel mit einem Durchmesser von 6,0 mm, Toslink-Stecker (verchromter Metallstecker, Gold) - Toslink-Stecker (verchromter Metallstecker, Gold), High Quality.
0,5 m BN-Nr. 206293 / 1,0 m BN-Nr. 206294
2,0 m BN-Nr. 206295 / 3,0 m BN-Nr. 206296
5,0 m BN-Nr. 206297 / 10,0 m BN-Nr. 206298

Stereo Audiokabel
Klinke 3,5 mm auf Cinch Stereo



dynavox

⑤



Klinken Audiokabel
3,5 mm Stereo



dynavox

⑥



Klinken-Verlängerung
3,5 mm Stereo



dynavox

⑦



Klinken-Verlängerung
3,5 mm Stereo



⑧



[5] **Dynavox Stereo Audiokabel** Klinkenstecker 3.5 mm auf 2 x Cinchstecker. Innenleiter OFC (99,99% Kupfer), Leiteraufbau jeweils 11 x 0.12 mm je Pol, Kabeldurchmesser ca. 5 mm. Leiter mit Aluminiumschirm und schwarzem Nylon-Aussengeflecht zum Schutz vor Einstreuungen und mechanischen Belastungen. Hochwertige Stecker mit vergoldeten Kontakten für festen Halt und beste Übertragung.
1,5 m BN-Nr. 207384 / 3,0 m BN-Nr. 207385
5,0 m BN-Nr. 207386

[6] **Dynavox 3,5 mm Klinken-Audiokabel** Dynavox Stereo-Klinkenkabel Stecker-Stecker 3.5 mm. Innenleiter OFC (99,99% Kupfer), Leiteraufbau jeweils 11 x 0.12 mm je Pol, Kabeldurchmesser ca. 5 mm. Leiter mit Aluminiumschirm und schwarzem Nylon-Aussengeflecht zum Schutz vor Einstreuungen und mechanischen Belastungen. Hochwertige Stecker mit vergoldeten Kontakten für festen Halt und beste Übertragung.
1,5 m BN-Nr. 207378 / 5,0 m BN-Nr. 207380

[7] **Dynavox 3,5 mm Klinken-Verlängerung** Stereo-Klinkenverlängerung 3.5 mm. Innenleiter OFC (99,99% Kupfer), Leiteraufbau jeweils 11 x 0.12 mm je Pol, Kabeldurchmesser ca. 5 mm. Leiter mit Aluminiumschirm und schwarzem Nylon-Aussengeflecht zum Schutz vor Einstreuungen und mechanischen Belastungen. Hochwertige Stecker mit vergoldeten Kontakten für festen Halt und beste Übertragung.
1,5 m BN-Nr. 207381 / 3,0 m BN-Nr. 207382
5,0 m BN-Nr. 207383

[8] **Klinken-Verlängerungskabel** 3,5 mm Klinken-Verlängerungskabel mit vergoldeten Kontakten. Stecker- und Buchsen-Gehäuse aus verchromtem Metall. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine hohe Langlebigkeit. Einsetzbar zur Verlängerung von Kopfhörer-Kabeln, Smartphones, Tablets, MP3-Player, usw.. Reduzierte Verzerrung durch 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter. Abschirmung gegen Störstreuungen. Dunkelblauer PVC-Außenmantel.
1,5 m BN-Nr. 207339 / 3,0 m BN-Nr. 207340
5,0 m BN-Nr. 207341

Ultra HDMI-Kabel 8K
Vergoldet



Technische Daten

Auflösung	bis zu 8K (60Hz) / 4K2K (120Hz) / 1080p (3D)
Unterstützt	Farbsampling in den Formaten 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
Formate	Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 2.3, HDCP 1.4,
	4K3D (120Hz), Display Stream Compression 1.2, HEC
Bandbreite	bis zu 48 Gbit/s
Standard	Ultra High Speed with Ethernet
Abschirmung	3-fach
Kabelaufbau	AWG 30
Kontaktoberfläche	vergoldet
Stecker Gehäuse	ABS vergossen

HDMI 90°-Winkelstecker
vergoldet



Ausführung für
Kabelabgang nach rechts

2



Ausführung für
Kabelabgang nach links

1 **Ultra HDMI Kabel, 8k, vergoldet** Diese Ultra High Speed HDMI Kabel (2.1) sind der perfekte Einstieg in den HDMI High End Bereich. Sie unterstützen eine Auflösung von bis zu 8K bei 60Hz oder 4K bei 120Hz. Höhere Bildwiederholungsfrequnzen und Bandbreiten werden bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger. Mittels enhanced Audio Return Channel (eARC), können nun auch objektbasierte Audioformate über das HDMI Kabel gesendet werden. Dazu wurde die zulässige Bandbreite für den enhanced Audio Return Channel von 1 Mbit/s auf 37 Mbit/s erhöht.
0,5 m BN-Nr. 207978 / 1,0 m BN-Nr. 207979
1,5 m BN-Nr. 207980 / 2,0 m BN-Nr. 207981
3,0 m BN-Nr. 207982

2 **HDMI 90°- Winkelstecker** HDMI Winkelstecker mit 19-poligen Goldkontakten. High Speed with Ethernet. Farbe: schwarz.
Kabelabgang nach rechts: BN-Nr. 206367
Kabelabgang nach links: BN-Nr. 206368

Kopfhörerständer
KH-1000





Kopfhörer nicht im Lieferumfang!

dynavox

③



Monster Clarity HD
Bluetooth® In-Ear-Kopfhörer



④



3 Dynavox KH-1000 Der Dynavox-Kopfhörerständer KH-1000 vereint gekonnt stilvolles Design und Funktionalität. Er ist für nahezu alle Kopfhörer und Marken (mit einer Bügelbreite von bis zu 38 mm) passend. Durch die weichen Silikonauflagen für Kopfhörer und Kabel sind die Geräte geschützt vor Kratzern oder anderen Beschädigungen. Gleichzeitig steht der KH-1000 dank stabilem Metallkörper sicher und stabil sowie durch die praktische Kabelablage aus Silikon auch rutschfest. Durch das zeitlose Design passt der KH-1000 nahtlos in jede Umgebung und bietet dazu mit seiner Kabelablage auch noch zusätzlichen Platz für Mobiltelefon oder Fernbedienung. Technische Daten: Höhe 250 mm, Durchmesser Kabelablage 145 mm, Gewicht 360 g.
BN-Nr. 207727

4 Monster Clarity HD In-Ear-Kopfhörer Mit den Bluetooth In-Ear-Kopfhörern Clarity HD vom Premium Hersteller Monster aus den USA sind Sie in Sachen Sound, Design, Akkulaufzeit und Lebensdauer auf der richtigen Seite. Dank der Advanced Monster Audio-Technologie, Rauschunterdrückung sowie dem 3-Button ControlTalk Universal zur Steuerung sind die Clarity HD für alle Fälle die richtige Wahl. Es befinden sich in beiden In Ear Hörern Akkus für besonders lange Nutzungsdauer und unter den 3 mitgelieferten Eartips findet sich für jeden Nutzer die passende Größe. Im Steuerungsteil befindet sich zudem ein hochwertiges Mikrofon für die Telefonie. Ausgewogener Klang sowohl bei Bässen als auch bei den hohen Frequenzen, ein niedriges Gewicht sowie hoher Tragekomfort machen aus den Monster Clarity HD eine runde Geschichte. Verpackungsinhalt: Monster Clarity HD, 3 verschiedene Eartips, Tasche, Micro-USB-Ladekabel.
BN-Nr. 5010

Mini-Box 3-Wege
Paar

Technische Daten

Leistung	60 W
Frequenzgang	80 Hz - 20 kHz
Impedanz	8 Ohm
Maße	205 x 120 x 138 mm
Gewicht	1,2 kg/Stück



Inkl. Halterung



1

HiFi Box 3-Wege PB402
Paar



2





Inkl. Halterung



Technische Daten

Leistung	80 W RMS (160 W max.)
Frequenzgang	80 Hz - 20 kHz
Impedanz	4 Ohm
Wirkungsgrad	88 dB (1W/1m)
Maße L x B x T	140 x 140 x 210 mm (ohne Bügel)
Gewicht	1,3 kg/Stück

1 **Dynavox Mini-Box 3-Wege** mit Halterung. Schlagfestes und Klirrarmes ABS Gehäuse. Lieferung mit Wand- und Decken-Halterung.
Preis/Lieferung paarweise.
Schwarz BN-Nr. 201873 / Weiss BN-Nr. 202996

2 **Dynavox PB402 HiFi Box** Witterungsbeständige 3-Wege Boxen in schlagfestem Kunststoffgehäuse. Auch im Außenbereich verwendbar. Kompakte Bauweise und Befestigungsbügel aus Metall für die Montage an der Wand oder Decke. Bestückt mit Polypropylene beschichteten 100 mm Tiefton-, 50 mm Mittel- und 20 mm Hochton-Chassis. Klippfix-Anschlüsse. Aufhänge-Vorrichtung am Lautsprecher, sowie Montagebügel (verstellbar). **Preis/Lieferung paarweise.**
Schwarz BN-Nr. 207172 / Weiss BN-Nr. 207173

Satelliten-Lautsprecher AS-301
Paar

Technische Daten

Leistung	60 W Musik
Frequenzgang	50 Hz - 20 kHz
Impedanz	4 Ohm
Wirkungsgrad	92 dB
Maße L x B x T	130 x 95 x 45 x 100
Gewicht	0,8 kg/Stück





③

dynavox

Marine Einbaulautsprecher
2-Wege / Paar

KENFORD

④

Technische Daten	165 mm
Leistung	50 W
Frequenzgang	65 Hz - 20 kHz
Impedanz	8 Ohm
Schalldruck	87 dB
Lochkreisausschnitt	138 mm
Einbautiefe	65 mm
Gewicht	1,72 kg



③ **Dynavox AS-301 Satelliten-Lautsprecher** Kleine trapezförmige Satelliten (schlagfestes ABS Gehäuse), welche dem Begriff Klangwunder mehr als gerecht werden. Bestückt mit einem 65 mm Minibass, Klippfix-Anschlüsse, Aufhängevorrichtung. **Preis/Lieferung Paarweise**.
Schwarz BN-Nr. 203272 / Silber BN-Nr. 203474

④ **Kenford Marine Einbaulautsprecher** Lautsprechersystem mit eingebauter Frequenzweiche in einem wetterfesten Kunststoffgehäuse. Die Lautsprecher können innen und außen eingesetzt werden und eignen sich besonders für feuchte Umgebungen wie Schwimmbad oder im Badezimmer. Der Tieftöner (Schwingspule 25 mm) ist mit einer Polypropylen- und der Hochtöner (50 mm) mit einer Mylar-Membrane bestückt. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff. **Preis/Lieferung paarweise**.
BN-Nr. 204500

Kabelschuhe
2er Set carbon rhodiniert

①



Kabelschuhe
2er Set vergoldet

②



Bananensteckerset
4er Set - Spreizfixierung, abgewinkelt







③

Bananensteckerset
4er Set - Spreizfixierung

④





[1] **Dynavox Kabelschuhe 2er-Set carbon rhodiniert** Dynavox Highend-Kabelschuh für optimalen Kontakt. Griffhülse mit Carboneinlage, zur Aufnahme von Kabeln bis zu 4,5 mm Durchmesser. Schraubbar (2 Madenschrauben) oder lötbar, rhodinierte Kontakte. Gesamtlänge 65 mm. Gabelöffnung 8,5 mm, Gabeltiefe 12 mm. 2er-Set, farblich markiert. **BN-Nr. 207709**

[2] **Dynavox Kabelschuhe 2er-Set vergoldet** Dynavox Highend-Kabelschuh für optimalen Kontakt. Mit Aluminiumhülse zur Aufnahme von Kabeln bis zu 6 mm Durchmesser. Schraubbar (Madenschraube) oder lötbar, 24k vergoldete Kontaktfläche. Gesamtlänge 54 mm. Gabelöffnung 8,5 mm, Gabeltiefe 11 mm. 2er-Set, farblich markiert. **BN-Nr. 207708**

[3] [4] Mit den Dynavox Bananensteckern mit Spreizfixierung gehören schlechte Verbindungen von Lautsprecherkabeln der Vergangenheit an. Der Spreizdorn, der von hinten in den Stecker gedreht wird und dabei den Stecker für festen Halt aufweitet, garantiert eine anhaltende und feste Verbindung. Es können Kabel bis zu einem Durchmesser von ca. 4,5 mm aufgenommen werden die mit 2 Madenschrauben fixiert werden.

[3] **Dynavox Bananensteckerset Spreizfixierung, abgewinkelt** Viererset mit Farbmarkierung rot / schwarz in Blisterverpackung.
BN-Nr. 207528

[4] **Dynavox Bananensteckerset Spreizfixierung** Viererset mit Farbmarkierung rot / schwarz in Blisterverpackung. **BN-Nr. 207527**

[5] **Dynavox Bananen-Hohlstecker Carbon** 2er-Set vergoldet. Hochwertiger Bananenhohlstecker mit Carbon-Griffhülse. Messing vergoldet für Kabel bis 5 mm Durchmesser. Griffhülse L 27 x Ø 13 mm, Gesamtlänger 46 mm. Schraubanschluss. hinten. 2-er Set 1 x rot, 1 x schwarz, Blisterverpackung. **BN-Nr. 207621**

[6] **Dynavox Bananen-Hohlstecker** Bananenhohlstecker vergoldet für Kabel bis 6 mm Durchmesser. Griffhülse L 30 x Ø 11 mm, Länge Hohlstecker 19 mm. Schraubanschluss. 4-er Set 2 x rot, 2 x schwarz, Blisterverpackung.
BN-Nr. 206436

Bananen-Hohlstecker
2er Set - Carbon





5

Bananen-Hohlstecker
4er Set



6



Bananen-Hohlstecker
4er Set



8



Bananen-Hohlstecker



7

Bananen-Federstecker
4er Set



9



Bananen-Federstecker
4er Set





10

Bananen-Federstecker
4er Set



11



7 **Dynavox Bananen-Hohlstecker** Zum Anschluss von LS-Kabeln an hochwertigen Komponenten, vergoldet. Schraubanschluss. Stück.
Rot BN-Nr. 204350 / Schwarz BN-Nr. 204351

8 **Dynavox Bananen-Hohlstecker** 2 x rot/2 x schwarz, zum Anschluss von LS-Kabeln an hochwertigen Komponenten, vergoldet, Schraubanschluss. **BN-Nr. 203331**

9 **Dynavox Bananen-Federstecker** Bananenfederstecker vergoldet für Kabel bis 6 mm Durchmesser. Griffhülse L 30 x Ø 11 mm, Länge Stecker 19 mm. Schraubanschluss. 4-er Set 2 x rot, 2 x schwarz, Blisterverpackung. **BN-Nr. 206857**

10 **Dynavox Bananen-Federstecker** Bananenfederstecker mit Quer - anschluss 4 mm, Schraub-/Lötanschluss. Griffhülse Länge 23 mm. 4-er Set 2 x rot, 2 x schwarz, vergoldet. Blisterverpackung. **BN-Nr. 206858**

11 **Dynavox Bananen-Federstecker** 2 x rot/2 x schwarz, zum Anschluss von LS-Kabeln an hochwertigen Komponenten, vergoldet, Schraubanschluss. **BN-Nr. 207306**

High-End Bananen-Federstecker
Einzeln oder im 4er Set



1

Bananen-Federstecker



2



Bananen-Federstecker



3



Bananen-Federstecker
8er Set

4



Bananen-Hohlstecker
4er Set - Perfect Sound 4er Set



5

Bananen-Federstecker
4er Set - Perfect Sound 4er Set



6

[1] **Dynavox High-End Bananen-Federstecker** zum Anschluss von LS-Kabeln an hochwertigen Komponenten, vergoldet für Kabeldurchmesser bis zu 4 mm. Seitlicher Schraubanschluss, für Kabeldurchmesser bis zu 7,5 mm. Stück.
4-er Set 2 x rot/2 x schwarz BN-Nr. 203330
Rot BN-Nr. 204348 / Schwarz BN-Nr. 204349

[2] **Dynavox Bananen-Federstecker** Bananenstecker vollvergoldet. Für Kabel bis 4 mm oder Bananenstecker. Griffhülse L 20 x Ø 10 mm. Lötanschluss. **Stück oder 4er-Set** (2 x rot, 2 x schwarz).
Stück: Rot BN-Nr. 200024
4er-Set: BN-Nr. 205094

[3] **Dynavox Bananen-Federstecker** Bananenstecker vergoldet, mit Kabel-Queranschluß für 6 mm Kabel. Geradeaus für Kabel bis 4 mm oder Bananenstecker. Griffhülse L 30 x Ø 11 mm. Lötanschluss. **Stück oder 4er- Set** (2 x rot, 2 x schwarz).
Stück: Rot BN-Nr. 200026 / Schwarz BN-Nr. 200027
4er-Set: BN-Nr. 205095

[4] **Bananenfederstecker 8er Set** Bananenfederstecker vernickelt mit Queranschluss 4 mm, Schraub/Lötanschluss. Griffhülse Länge 23 mm. 8-er Set: 2 x rot, 2 x schwarz, 2 x grün, 2 x gelb.
BN-Nr. 207652

[5] **Dynavox Perfect Sound Bananen-Hohlstecker** zum Anschluss von Lautsprecherkabeln an hochwertigen Komponenten. Vergoldet, für Leiterdurchmesser bis zu 5 mm. Kabelfixierung seitlich mittels 2 Madenschrauben. Inkl. 4 x Schrumpfschlauch. Länge ca. 50 mm.
BN-Nr. 208077

[6] **Dynavox Perfect Sound Bananen-Federstecker** zum Anschluss von Lautsprecherkabeln an hochwertigen Komponenten. Vergoldet für Leiterdurchmesser bis zu 4 mm. Kabelfixierung seitlich mittels 2 Madenschrauben. Inkl. 4 x Schrumpfschlauch Länge ca. 50 mm.
BN-Nr. 207559





High-End Bananen-Einbaubuchsen
2er Set

dynavox

⑦



High-End Anschlussterminal



⑧



dynavox

Bananen-Einbaubuchsen
2er Set - Pro V



dynavox

⑨



Bananen-Einbaubuchsen
2er Set - Pro Metall III



dynavox

⑩



[7] **Dynavox High-End Bananen-Einbaubuchsen** Transparent isolierte, vergoldete Anschlussterminals zum Einbau in Lautsprecherboxen und Verstärkern. Durch die isolierte Oberfläche wird ein Optimum an Kontaktsicherheit geboten und durch die Goldbeschichtung ein sehr geringer Übergangswiderstand erreicht. Ausgelegt zur Aufnahme von Bananensteckern oder zum direkten Einschrauben der Lautsprecherleitung bis 6 mm2. Montagebohrung: 9,8 mm, Gewindelänge: 40 mm. Lieferumfang: 1 Set = 2 Stück (farblich kodiert schwarz/rot). Maße (Ø x L): 20 x 65 mm, Gewicht: 60 g. **BN-Nr. 204609**

[8] **Dynavox High-End-Anschlussterminal** Lautsprecher Schraub-/Steckanschluss-Terminal. Große, stabile Wannenausführung mit zwei transparent isolierten, vergoldeten Schraubklemmen zum Anschluss von Bananensteckern oder Lautsprecherkabeln bis 6 mm2. Durch die isolierte Oberfläche wird ein Optimum an Kontaktsicherheit geboten und durch die Goldbeschichtung ein sehr geringer Übergangswiderstand erreicht. Lieferung in Blisterpackung, Farblich kodiert (schwarz/rot und +/-), Maße: 125 x 95 x 50 mm, Gewicht: 115 g.
BN-Nr. 204610

[9] **Dynavox Bananen-Einbaubuchsen Pro V** 2er-Set vergoldet. Massive, vergoldete Bananen-Einbaubuchsen in Profi-Ausführung. Queranschluss für Leitungen bis 7 mm Durchmesser. Für Bananenstecker 4 mm. Griffhülse aus Metall. Gesamtmaß L 47 x Durchm. 14 mm. Lötanschluss. Einbaugewinde Durchmesser 7,8 mm, 25 mm lang. Mit Mutter und Isolierscheiben. Set 1 x rot, 1 x schwarz in Blisterverpackung. **BN-Nr. 207618**

[10] **Dynavox Bananen-Einbaubuchsen Pro Metall III** Massive, vergoldete Bananen-Einbaubuchsen in Profi-Ausführung. Queranschluss für Kabel bis 5 mm. Für Bananenstecker 4 mm. Griffhülse aus Metall L 12 x Ø 16 mm. Lötanschluss. Einbaugewinde Durchmesser 7,8 mm, 25 mm lang. Mit Mutter und Isolierscheiben. Set 1 x rot, 1 x schwarz in Blisterverpackung.
BN-Nr. 207268

Bananen-Einbaubuchsen
4er Set



1

Bananen-Einbaubuchsen
2er Set - Pro Kunststoff



2

Bananen-Einbaubuchsen
4er Set



4

Bananen-Einbaubuchsen



3

Bananen-Einbaubuchsen
2er Set - Kunststoff



5

[1] **Dynavox Bananen-Einbaubuchsen** Bananen-Einbaubuchse vergoldet. Queranschluss mit Federklemmung für Kabel bis 4 mm. Für Bananenstecker 4 mm. Griffhülse L 23 x Ø 12 mm. Lötanschluss. Einbaugewinde Ø 3,8 mm, 14 mm lang. Mit Mutter, Federring und 2 Isolierscheiben. 4-er Set 2 x rot, 2 x schwarz in Blisterverpackung. **BN-Nr. 206859**

[2] **Dynavox Bananen-Einbaubuchsen Pro Kunststoff** Massive, vergoldete Bananen-Einbaubuchse in Profi-Ausführung. Queranschluss für Kabel bis 5 mm. Für Bananenstecker 4 mm. Griffhülse aus Metall (kunststoffummantelt) L 21 x Ø 15,5 mm. Löt-/Schraubanschluss. Einbaugewinde Ø 7,8 mm, 21 mm lang. Mit Mutter und Isolierscheibe. Set 1x rot, 1x weiss in Blisterverpackung. **BN-Nr. 206861**

[3] **Dynavox Bananen-Einbaubuchsen** Bananen-Einbaubuchse vergoldet. Queranschluss für Kabel bis 5 mm. Geradeaus für Bananenstecker 4 mm. Griffhülse L 21 x Ø 11 mm. Lötanschluss 6 mm. Einbaugewinde, 26 mm lang mit 2 Muttern und Scheibe. Stück.
Rot BN-Nr. 200028 / Schwarz BN-Nr. 200029

[4] **Dynavox Bananen-Einbaubuchsen** Bananen-Einbaubuchse vergoldet. Queranschluss für Kabel bis 5 mm. Für Bananenstecker 4 mm. Griffhülse L 21 x Ø 11 mm. Lötanschluss 6 mm. Einbaugewinde, 26 mm lang mit 2 Muttern und Scheibe. 4-er Set 2 x rot, 2 x schwarz in Blisterverpackung.
BN-Nr. 205096

[5] **Dynavox Bananen-Einbaubuchsen Kunststoff** Kunststoff-Bananen-Einbaubuchsen rot/schwarz mit Queranschluss für Kabel bis 4 mm. Für Bananenstecker 4 mm. Griffhülse L 18 x Durchmesser 16 mm. Lötanschluss 5,5 mm. Einbaugewinde 22 mm lang mit 2 Kunststoffisolatoren sowie Mutter und Scheibe. 2-er Set 1 x rot, 1 x schwarz in Blisterverpackung.
BN-Nr. 207269

Lautsprecher-Blende Kunststoff 1 Kanal





⑦

Lautsprecher-Blende Edelstahl 1 Kanal





⑥

Lautsprecher-Blende Kunststoff 2 Kanäle





⑨

Lautsprecher-Blende Edelstahl 2 Kanäle





⑧

Lautsprecher-Blende Kunststoff, 2 Kanäle




⑪

Lautsprecher-Blende Kunststoff, 2 Kanäle




⑩

[6] **Dynavox LS-Wand-Anschlußblende Edelstahl** Sehr hochwertige Lautsprecheranschlussblende für einen Lautsprecher. Material matt gebürsteter Edelstahl. Schraubanschluss bzw. Anschluss für Bananenstecker. Kann direkt auf der Standardunterputzdose montiert werden. Inkl. 2 Schrauben zur Befestigung an der Unterputzdose. Maß der Blende 86 x 86 mm, Bohrungsabstand 60 mm. Lieferung in Blisterverpackung.
BN-Nr. 205098

[7] **Dynavox LS-Wand-Anschlußblende** Hochwertige Lautsprecheranschlussblende für einen Lautsprecher. Material Kunststoff. Schraubanschluss bzw. Anschluss für Bananenstecker. Kann direkt auf der Standardunterputzdose montiert werden. Inkl. 2 Schrauben zur Befestigung an der Unterputzdose. Bohrungsabstand 60 mm, Außenmaß 85 x 85 mm. Lieferung in Blisterverpackung.
BN-Nr. 206437

[8] **Dynavox LS-Wand-Anschlußblende Edelstahl** Sehr hochwertige Lautsprecheranschlussblende für zwei Lautsprecher. Material matt gebürsteter Edelstahl. Schraubanschluss bzw. Anschluss für Bananenstecker. Kann direkt auf der Standardunterputzdose montiert werden. Inkl. 2 Schrauben zur Befestigung an der Unterputzdose. Maß der Blende 86 x 86 mm, Bohrungsabstand 60 mm. Lieferung in Blisterverpackung.
BN-Nr. 205099

[9] **Dynavox LS-Wand-Anschlußblende** Hochwertige Lautsprecheranschlussblende für zwei Lautsprecher. Material Kunststoff. Schraubanschluss bzw. Anschluss für Bananenstecker. Kann direkt auf der Standardunterputzdose montiert werden. Inkl. 2 Schrauben zur Befestigung an der Unterputzdose. Bohrungsabstand 60 mm, Außenmaß 85 x 85 mm. Lieferung in Blisterverpackung.
BN-Nr. 206438

[10] **Dynavox LS-Wand-Anschlußterminal I** LS-Wand-Anschlußterminal Unterputzmontage. Formschönes Doppel-Anschlussterminal Klipp-Fix-System für den Anschluss von Lautsprecherkabeln bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm². Das Terminal passt in jede herkömmliche Unterputz-Installationsdose (70 mm), Maße der Blende ca. 80 x 85 mm, Farbe weiss.
BN-Nr. 204998

[11] **Dynavox LS-Wand-Anschlußterminal II** LS-Wand-Anschlußterminal Unterputzmontage. Formschönes Doppel-Anschlussterminal Klipp-Fix-System für den Anschluss von Lautsprecherkabeln bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm². Das Terminal passt in jede herkömmliche Unterputz-Installationsdose(70 mm), Maße der Blende ca. 80 x 85 mm, Farbe weiss.
BN-Nr. 207002

High-End Cinchstecker



dynavox ①

High-End Cinchstecker
4er Set

dynavox ②



Cinchstecker Carbon
4er Set

dynavox ③



Cinchstecker
4er Set

dynavox ④



[1] **Dynavox High-End Cinchstecker** Sehr hochwertig aufgebauter, vergoldeter High-End-Stecker aus Messing. Besonders geeignet zur Aufnahme großer Kabelquerschnitte. Sehr gute Kontaktgabe durch hervorragende Hülsenkonstruktion. Es können Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 8 mm angeschlossen werden. Doppelte Schraub-Zugentlastung und Schraubklemmung. Mit Kennungsring. Maße L x Ø ca. 54 x 13 mm. Gewicht 30 g. Stück.
Rot BN-Nr. 206066 / Weiss BN-Nr. 206067

[2] **Dynavox High-End Cinchsteckerset** mit Kennungsringen. Sehr hochwertig aufgebaute, vergoldete High-End-Stecker aus Messing. Besonders geeignet zur Aufnahme großer Kabelquerschnitte. Sehr gute Kontaktgabe durch hervorragende Hülsenkonstruktion. Es können Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 8 mm angeschlossen werden. Doppelte Schraub-Zugentlastung und Schraubklemmung. Maße L x Durchmesser ca. 54 x 13 mm. 4er-Set: 2 x rot, 2 x weiss in Blisterverpackung.
BN-Nr. 207625

[3] **Dynavox Cinchstecker Carbon 4er-Set** High-End Cinch-Stecker mit sehr hochwertig aufgebautem, vergoldeten High-End-Stecker aus Messing. Sehr gute Kontaktgabe durch hervorragende Hülsenkonstruktion aus Carbon. Doppelte Schraub-Zugentlastung und Lötanschluß. Maße L x Durchmesser ca. 40 x 13 mm. 4-er Set 2 x rot, 2 x schwarz, Blisterverpackung.
BN-Nr. 207622

[4] **Dynavox Cinchstecker 4er Set** Cinchsteckerset mit vergoldeten Kontakten. Rote und schwarze Farbmarkierung. Für Kabel bis ca. 5,7 mm Durchmesser. Lötanschluss. Maße (L x Ø): ca. 40,8 x 13 mm. 4er Set (2x rot/2x schwarz) in Blisterverpackung. **BN-Nr. 207656**

[5] **Dynavox Cinch-Schutzkappen 4er-Set** Die Dynavox Cinchkappen sehen nicht nur edel aus, sie verhindern auch das Eindringen von Staub und Verschmutzungen ins Innere Ihre wertvollen Hifi-Geräte. Darüber schützen sie die Buchsenkontakte wirkungsvoll gegenüber Korrosion. Die Kappen aus massivem Messing sind 24k vergoldet und besitzen eine Einlage aus Polytetrafluorethylen. Damit schirmen sie vor hochfrequenten Einstrahlungen ab, die das Klangbild trüben können. 4er-Set in Blisterverpackung. **BN-Nr. 207620**

Cinch-Schutzkappen
4er Set





dynavox

5



Cinchstecker



dynavox

6

Cinchstecker
mit Knickschutz



7

Cinchbuchse



dynavox

8

Cinchstecker
4er Set





dynavox

9

6 **Cinchstecker** Cinchstecker vergoldet. Griffhülsen Alu. L 40 x Ø 12 mm. Für Kabel bis 7 mm. Schraub-/Lötanschluss. Stück.
Rot BN-Nr. 200009 / Schwarz BN-Nr. 200010

7 **Cinchstecker** Cinchstecker/Griffhülsen vergoldet mit Knickschutz. L 30 x Ø 11 mm. Für Kabel bis 7 mm. Schraub-/Lötanschluss. Stück.
Rot BN-Nr. 200013 / Schwarz BN-Nr. 200014

8 **Cinchbuchse** Cinchbuchse vergoldet. Griffhülsen Alu. L 40 x Ø 12 mm. Für Kabel bis 7 mm. Schraub-/Lötanschluss. Stück.
Rot BN-Nr. 200011 / Schwarz BN-Nr. 200012


9 **Dynavox Cinchstecker** Cinchstecker vergoldet, Griffhülsen Alu. L 40 x Ø 12 mm. Für Kabel bis 7 mm. Schraub-/Lötanschluss. 4-er Set 2 x rot, 2 x schwarz in Blisterverpackung.
BN-Nr. 205093

Cinch-Einbaubuchsen



①

Cinch-Einbaubuchsenset Pro
2er Set

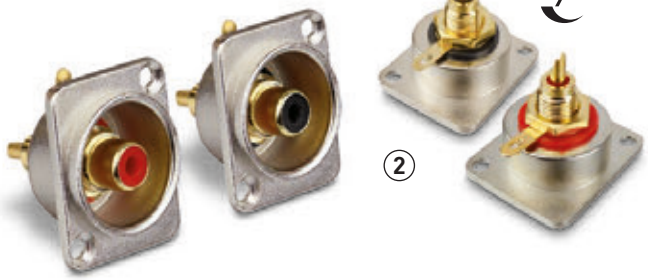

②

Cinchdoppelkupplung



③

Cinchkupplungen-Set
Abgewinkelt



④

Cinchkupplung
Abgewinkelt



⑤

Cinch-Einbaubuchse 20er Set
2-fach / Stereo



⑥

1 **Dynavox Cinch-Einbaubuchsen** Lötanschluß, Schraubmontage, vergoldet. **Stück**.
Rot BN-Nr. 203296 / Schwarz BN-Nr. 203295

2 **Dynavox Cinch-Einbaubuchsenset Pro** Hochwertiger, professioneller Cinch-Einbaubuchsensatz mit vergoldeten Kontakten und Lötanschluß. Maße Blende ca. 26 x 31 mm, Einbaudurchmesser ca. 21,5 mm, Einbautiefe ca. 23 mm.
BN-Nr. 207355

3 **Cinchdoppelkupplung** Stecker auf 2 x Buchse, vergoldet. **Stück**.
Rot BN-Nr. 201932 / Schwarz BN-Nr. 201933

4 **Dynavox Cinchkupplungen-Set, abgewinkelt** Hochwertige, massive, abgewinkelte Cinchkupplungen (Stecker/Buchse) mit vergoldeten Kontakten. 2er-Set (R/L) mit roter bzw. weisser Kennzeichnung. Blisterverpackung.
BN-Nr. 207530

5 **Cinchkupplung abgewinkelt** Stecker/Buchse abgewinkelt mit vergoldeten Steckern. **Stück**.
Rot BN-Nr. 201936 / Schwarz BN-Nr. 201937

6 **Cincheinbaubuchse 2-fach Stereo 20er Set** Cinch-Buchse zweifach (rot/weiss) abgewinkelt für Printmontage, Maße BxHxT 30x18x19mm.
BN-Nr. 4991

Klinkenstecker
6,3 mm, Mono

⑦



Klinkenstecker
6,3 mm, Stereo

⑧



Klinken-Adapter
Cinch auf 6,3 mm, Mono

⑨



Cinch-Doppelkupplung
vergoldet

⑩



7 **Klinkenstecker 6,3 mm Mono** Klinkenstecker 6,3 mm Mono mit Lötanschluß.
Vernickelt BN-Nr. 201532

8 **Klinkenstecker 6,3 mm Stereo** Klinkenstecker 6,3 mm Stereo mit Lötanschluß.
Vernickelt BN-Nr. 201533
Vergoldet BN-Nr. 206889

9 **Klinken-Adapter/Cinch Mono 6,3 mm** Adapter Klinke Stecker 6,3 mm auf Cinch Buchse. **BN-Nr. 201534**

10 **Cinch-Doppelkupplung vergoldet** 2 x Cinch Buchse auf 2 x Cinch Buchse. **BN-Nr. 206895**

Sub-Watt-Absorber
4er Set









①

Sub-Watt-Absorber
4er Set









②

Passende Unterlegscheiben
siehe Seite 77!

Dynavox Sub-Watt-Absorber Noisekiller. Damit werden alle HiFi- Komponenten gegen niederfrequente Schwingungen entkoppelt. Besonders Boxen oder Plattenspieler. Resonanzen und Rückkopplungen werden durch die Spitzenauflage der Absorber eliminiert.

1 **Dynavox Sub-Watt-Absorber 4er Set** Set bestehend aus 4 Entkopplern mit 2-seitigen Filzklebern. Höhenverstellbar durch Feingewinde. Handgedreht und blankpoliert. 4 Grommets zum Abstellen der Spikes. Maße: Ø 25 mm, Höhe verstellbar von 22 - 24 mm. Traglast je Spike 15 kg. Lieferung: 1 Set = 4 Stück im Blisterpack. Gewicht: 150 g/Set.
Messing BN-Nr. 205045 / Schwarz BN-Nr. 205044
Chrom BN-Nr. 204605

2 **Dynavox Sub-Watt-Absorber 4er Set** Set bestehend aus 4 Entkopplern. Maße: Ø 15 mm, Höhe (verstellbar): 27 - 40 mm, Bohrung für Einbau (Ø x T): 12 x 15 mm, Traglast je Spike 15 kg. Lieferung: 1 Set = 4 Stück im Blisterpack. Gewicht: 90 g/Set.
Messing BN-Nr. 204606 / Dunkel verchromt BN-Nr. 204607
Chrom BN-Nr. 204608







Sub-Watt-Absorber
4er Set



③







Sub-Watt- Geräte und Boxenfüße
4er Set



④

Passende Unterlegscheiben siehe Seite 77!

3 **Dynavox Sub-Watt-Absorber 4er Set** Set bestehend aus 4 Entkoppler mit 2-seitigem Filzkleber. Höhenverstellbar durch Feingewinde. Handgedrehtes und blankpoliertes Rein-Messing. Belastbarkeit 21,5 kg/Stück. Maße: Ø 25 mm, Höhe verstellbar von 35 - 41 mm. Traglast je Spike 21,5 kg. Lieferung 1 Set = 4 Stück. Gewicht 400 g/Set.
Messing BN-Nr. 100818 / Schwarz BN-Nr. 206001
Chrom BN-Nr. 205049

4 **Dynavox Sub-Watt Geräte- und Boxenfüße 4er Set**
Set bestehend aus 4 Entkopplern. Maße: Ø ca. 20 mm, Höhe (verstellbar): ca. 30 - 33 mm. Bohrung zur Befestigung: ca. 4,3 mm. Traglast 15 kg/Stück Gewicht: ca. 176 g/Set. Lieferung: 1 Set = 4 Stück in Blisterverpackung.
Schwarz BN-Nr. 207657 / Messing BN-Nr. 207658
Chrom BN-Nr. 207659

BA-4 Highend Absorber
4er Set



Highend Dual-Absorber
4er Set





[1] **Dynavox BA-4 Highend Absorber 4er Set** Deutliche Klangverbesserung, sicherer Stand und edles Design: die neuen Dynavox BA-4 Highend Absorber bieten perfekte Voraussetzungen für das Entkoppeln / Dämpfen Ihrer Boxen, Racks und Audio-Komponenten und sorgen für ein positives Resonanzverhalten. Die Absorber bestehen aus jeweils 2 Komponenten: dem gummierten, um 3 mm höhenverstellbaren Spike zum Ausgleich von Unebenheiten sowie dem gummierten Becher, der den Spike sicher aufnimmt. Der geschraubte Spike und die Aufnahmebuchse im Becher sind jeweils aus Messing, die restlichen Komponenten bestehen aus einer Aluminiumlegierung. Dank der rutschfesten, materialschonenden Gummierung der beiden Teile können Sie Ihre Geräte rutschsicher und ohne zu Bohren mit den Absorbern verbinden. Durch die hochwertige Verarbeitung sowie den Materialmix machen die Absorber auch optisch einen perfekten Eindruck. Materialien: Aluminiumlegierung und Messingspike bzw. Messingaufnahme. Lieferumfang: jeweils 4 x höhenverstellbare, gummierte Spikes sowie 4 x gummierte Aufnahmebecher. Maße: Aufnahmebecher Durchmesser x Höhe 38 x 21 mm, Spike Durchmesser x Höhe 45 x 26 - 29 mm. Max. Traglast 64 kg jet Set, 16 kg je Absorber.
schwarz BN-Nr. 208103 / silber BN-Nr. 208104

[2] **Dynavox Highend Dual-Absorber 4er Set** Die neuen Dynavox Highend Dual-Absorber sorgen für sichere Entkopplung bzw. Dämpfung Ihrer Audio-Komponenten incl. Boxen und Racks und sorgen für ein positives Resonanzverhalten. Die Dual-Absorber bestehen aus 2 festen Silikongummis wovon einer die Auflagefläche dämpft (und gleichzeitig Boden bzw. Rack schützt) und der zweite um die Edelstahlgeräteaufnahme positioniert ist. Geschützt wird die Aufnahme mit einem umlaufenden, schwarz eloxierten Aluminiumring. Durch die stabile Verarbeitung sowie den Materialmix machen die Absorber auch optisch einen perfekten Eindruck. Sie können jeweils bis zu 26 kg Gewicht tragen. Maße Durchm. x Höhe 46 x 20 mm, Gewicht 50 g.
BN-Nr. 207725

Schwingungsdämpfer
für Lautsprecherboxen und Geräte, 4er Set





dynavox ③



Spike Unterlegscheiben
4er Set



dynavox ④






Aluminium-Geräte-Füße
4er Set







dynavox ⑤




[3] **Dynavox Schwingungsdämpfer 4er Set** Die Dynavox Schwingungsdämpfer SDS4 entkoppeln Ihre HiFi-Komponenten von niederfrequenten Schwingungen und entfalten somit das volle Potential. Insbesondere HiFi-Lautsprecherboxen und Studio-Monitore erhalten dadurch ein verbessertes Klangbild. Die Silikonoberflächen garantieren einen festen Halt für ihre Komponenten, wobei die untereinander beweglichen Oberflächen ein freies Schwingen ermöglichen. Ein eloxierter Aluminium-Ring umgibt den Schwingungsdämpfer und ziert die hochwertigen Materialien. Tragkraft/Stück max 10 kg, Maße 40 x 18 mm, Gewicht 24 g je Dämpfer.
Schwarz BN-Nr. 208050 / Silber BN-Nr. 208051

[4] **Dynavox Spike Unterlegscheiben 4er Set** Viele Boxenfüße bzw. Spikes hinterlassen Kratzer oder Abdrücke auf Ihrem Bodenbelag. Schützen Sie daher die Stellfläche Ihrer Lautsprecherboxen stilvoll und unkompliziert. Das elegant und doch unauffällig gewählte Design integriert sich bestens zu bereits bestehenden Komponenten. Mit im Lieferumfang befinden sich 1-seitige Filzkleber, für besseren Halt und zusätzlicher Bodenschonung. Belastbarkeit je Unterlegscheibe: 10 kg. Maße: 25 x 4,5 mm.
Schwarz eloxiert BN-Nr. 208048 / Silber BN-Nr. 208049

[5] **Dynavox Aluminium-Geräte-Füße 4er Set** HiFi-Gerätefüße für den gehobenen Anspruch. Gedreht aus dem vollen Aluminium und schwarz eloxiert (206383). Inkl. je 2 Gummidämpfern für Ober- bzw. Unterseite. Maß Gerätefuß (ohne Gummierung) ca. Ø x Höhe 50 x 16 mm, Höhe mit Gummierung ca. 21 mm. Max. Belastbarkeit pro Fuß 20 kg. Dynavox Blisterverpackung.
Schwarz BN-Nr. 206383 / Silber BN-Nr. 206381


Silikon-Elastomer Dämpfer ED20
4er Set






Silikon-Elastomer Dämpfer ED32
4er Set





Silikon-Elastomer Dämpfer ED50
4er Set









1 2 3 **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer Rund** Mit den Dynavox Silicon-Elastomer Dämpfern erzielen Sie mit einfachen Mitteln eine hocheffektive Dämpfung von Resonanzen und Schwingungen für Ihre Hifi-Geräte, egal ob für den Plattenspieler, den CD-Player oder für Verstärkereinheiten und Boxen/Subwoofer. Natürlich eignen sich die Dämpfer auch für viele andere Geräte oder Gegebenheiten, wo unerwünschte Schwingungen oder Resonanzen verhindert werden sollen. Im Set befinden sich 4 Dämpfer die mit einem 3M Klebepad fixiert werden können. Verpackungsinhalt 4 Stück.

1 **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer ED20 4er-Set** Maximale Last insgesamt 16 kg. Durchmesser Dämpfer 20 mm, Höhe 10 mm (ohne Last).
BN-Nr. 208047

2 **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer ED32 4er-Set** Maximale Last insgesamt 24 kg. Durchmesser Dämpfer 32 mm, Höhe 16 mm (ohne Last).
BN-Nr. 208015

3 **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer ED50 4er-Set** Maximale Last insgesamt 46 kg. Durchmesser Dämpfer 50 mm, Höhe 26 mm (ohne Last).
BN-Nr. 208016


4 5 6 **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer Eckig**
Mit den Dynavox Silicon-Elastomer Dämpfern erzielen Sie mit einfachen Mitteln eine hocheffektive Dämpfung von Resonanzen und Schwingungen für Ihre Hifi-Geräte, egal ob für den Plattenspieler, den CD-Player oder für Verstärkereinheiten und Boxen/Subwoofer. Natürlich eignen sich die Dämpfer auch für viele andere Geräte oder Gegebenheiten, wo unerwünschte Schwingungen oder Resonanzen verhindert werden sollen. Im Set befinden sich 4 Dämpfer die mit einem 3M Klebepad fixiert werden können. Verpackungsinhalt 4 Stück.

4 **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer EDZ20** Maximale Last insgesamt 24 kg. Maße: Durchmesser 20 mm, Höhe 10 mm (ohne Last).
BN-Nr. 208120

5 **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer EDZ32** Maximale Last insgesamt 32 kg. Maße: Durchmesser 20 mm, Höhe 16 mm (ohne Last).
BN-Nr. 208121

Silikon-Elastomer Dämpfer EDZ20
4er Set






④

Silikon-Elastomer Dämpfer EDZ32
4er Set






⑤

NEU

Silikon-Elastomer Dämpfer EDZ50
4er Set






⑥

Silikon-Elastomer Dämpfer EDS20
4er Set






⑦

Silikon-Elastomer Dämpfer EDS32
4er Set






⑧

Silikon-Elastomer Dämpfer EDS50
4er Set





⑨

[6] **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer EDZ50** Maximale Last insgesamt 72 kg. Maße: Durchmesser 50 mm, Höhe 26 mm (ohne Last).
BN-Nr. 208122

[7][8][9] **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer Eckig**
Mit den Dynavox Silicon-Elastomer Dämpfern erzielen Sie mit einfachen Mitteln eine hocheffektive Dämpfung von Resonanzen und Schwingungen für Ihre Hifi-Geräte, egal ob für den Plattenspieler, den CD-Player oder für Verstärkereinheiten und Boxen/Subwoofer. Natürlich eignen sich die Dämpfer auch für viele andere Geräte oder Gegebenheiten, wo unerwünschte Schwingungen oder Resonanzen verhindert werden sollen. Im Set befinden sich 4 Dämpfer die mit einem 3M Klebepad fixiert werden können. Verpackungsinhalt 4 Stück.

[7] **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer EDS20** Maximale Last insgesamt 16 kg. Maße: kleine Fläche 13 x 13 mm, große Fläche 20 x 20 mm, Höhe 10 mm (ohne Last).
BN-Nr. 208092

[8] **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer EDS32** Maximale Last insgesamt 24 kg. Maße: kleine Fläche 21 x 21 mm, große Fläche 32 x 32 mm, Höhe 17 mm (ohne Last).
BN-Nr. 208093

[9] **Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer EDS50** Maximale Last insgesamt 46 kg. Maße: kleine Fläche 34 x 34 mm, große Fläche 50 x 50 mm, Höhe 26 mm (ohne Last).
BN-Nr. 208094

Antivibe Geräte- und Boxenfüße
Quadratisch / 4er Set



dynavox

①

Antivibe Geräte- und Boxenfüße
Rund / 4er Set



dynavox

②

Sorbothane Fuß groß
4er Set

PANGEA AUDIO

③



Sorbothane Fuß klein
4er Set

PANGEA AUDIO

④



[1][2] **Dynavox Antivibe Geräte- und Boxenfüße** Mit den neu konzipierten Dynavox Antivibe Geräte-und Boxenfüßen zur akustischen Entkopplung Ihrer HiFi Geräte und Lautsprecherboxen können Sie mit geringem Aufwand einen deutlichen klanglichen Zugewinn erreichen. Durch die in Höhe und Durchmesser leicht unterschiedlichen Einzelnoppen ist stabiler Stand dabei garantiert, selbst auf leicht unebenen Standflächen.

[1] **Dynavox Antivibe Geräte-und Boxenfüße Quadratisch** Selbstklebend, Maße LxBxH ca. 40 x 40 x 10 mm. Max. Traglast je Set 27-30 kg. 4er-Set in Blisterverpackung. **BN-Nr. 207470**

[2] **Dynavox Antivibe Geräte-und Boxenfüße Rund** Selbstklebend, Maße Ø x Höhe ca. 53 x 10 mm. Max. Traglast je Set 22 25 kg. 4er-Set in Blisterverpackung. **BN-Nr. 207469**

[3] **Pangea Sorbothane Fuß groß** Verbessern Sie die Klangeigenschaften Ihres Verstärkers oder von anderen schweren AV Geräten mit diesem Gerätefuß von Pangea Audio. Durch den Einsatz der Sorbothane Füße entkoppeln Sie Ihre Gerät völlig von jeglichen Vibrationen. Set bestehend aus 4 Gerätefüßen. Geeignet für Geräte bis 40 kg (bei Einsatz von 4 Füßen). Ø 50 mm, Höhe 40 mm.
BN-Nr. 205390

[4] **Pangea Sorbothane Fuß klein** Verbessern Sie die Klangeigenschaften Ihres CD-Players oder von anderen Quellgeräten mit diesem Gerätefuss von Pangea Audio. Durch den Einsatz der Sorbothane Füße entkoppeln Sie Ihre Gerät völlig von jeglichen Vibrationen. Set bestehend aus 4 Gerätefüßen. Geeignet für Geräte bis 20 kg (bei Einsatz von 4 Füßen). Ø 32 mm, Höhe 25 mm.
BN-Nr. 205391

Schaumstoff-Absorberplatte Paar
für Regallautsprecher / Studio Monitore






dynavox

⑤



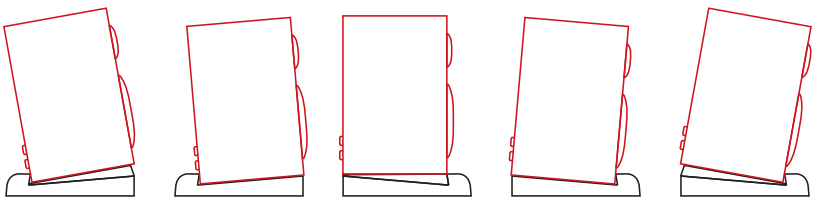

5 **Dynavox Schaumstoff-Absorberplatte Paar** Die Dynavox Schaumstoff-Absorberplatte aus Melamin reduziert die Vibrationen, die über die Oberfläche der Lautsprecherboxen geleitet werden, erheblich. Daraus resultiert ein ausgewogen klarer und natürlicher Klang. Auch Trittschall, Nachhall und Umgebungsgeräusche werden erfolgreich durch die Schaumstoffplatte absorbiert. Durch die Kombinationsmöglichkeiten mit der Adapterplatte können 5 verschiedene Abstrahlwinkel realisiert werden, je nach dem in welcher Position die Lautsprecherboxen / Studio Monitore platziert wurden. Auflagefläche 24 x 18,8 cm, Maße 28,8 x 18,8 x 5 cm, Gewicht 0,1 kg/ je Stück.
BN-Nr. 208052

HiFi Bass
Subwoofer



Technische Daten	250 mm	300 mm
Leistung	400 Watt	500 Watt
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm
Übertragung	40 Hz - 6 kHz	35 Hz - 6 kHz
Lochkreisaussschnitt	245 mm	295 mm
Einbautiefe	119 mm	138 mm
Außendurchmesser	254 mm	306 mm
Sd	335 cm^2	520 cm^2
L	1,5 mH	1, 5mH
Re	7,1 Ohm	7,1 Ohm
FS	37 Hz	31 Hz
Vas	75 l	170 l
Qms	3,7	4,0
Qes	1,0	1,0
Qts	0,80	0,80
Ms	40 g	60 g
Cs	0,47 mm/N	0,45 mm/N
Gewicht	4,0 kg	4,5 kg

HiFi Bass
mit Dome



Technische Daten	200 mm
Leistung	80 Watt
Impedanz	8 Ohm
Übertragung	36 Hz-8 KHz
Lochkreisaussschnitt	180 mm
Einbautiefe	85 mm
Sd	215 cm^2
L	1,4 mH
Re	7,2 Ohm
Vas	55 l
Qms	3
Qes	0,85
Qts	0,65
Ms	24 g
Cs	0,8 mm/N
Gewicht	2,5 kg

1 **Kenford Subwoofer** Der Allrounder mit beschichteter Membran und belüftetem Magneten.
250 mm BN-Nr. 201587
300 mm BN-Nr. 201586

2 **Kenford Bass mit Dome 200 mm** Phase-Plug High-Quality Hi-Fi- und Car- Lautsprecher. Besonders gute Klangverteilung durch Phase-Plug-Dom. Polymembrane. Gummisicke. Hub/Druckvoll durch 120 mm Magnet.
BN-Nr. 201010





HiFi Basslautsprecher
4 oder 8 Ohm



Technische Daten	100 mm	130 mm	165 mm	200 mm
Impedanz	4 / 8 Ohm	4 / 8 Ohm	4 / 8 Ohm	4 / 8 Ohm
Resonanzfrequenz	fr 97 / 100 Hz	fr 79 / 68 Hz	fr 43 / 46 Hz	fr 36 / 39 Hz
Frequenzbereich	60 - 4000 Hz	50 - 4000 Hz	40 - 5000 Hz	40 - 5000 Hz
Schalldruck	91 ±3 dB	91 ±3 dB	91 ±1 dB	90 ±1 dB
Leistung max.	30 Watt	50 Watt	80 Watt	100 Watt
Magnet	140 g	280 g	420 g	420 g
Einbautiefe	44 mm	57 mm	72 mm	82 mm
Lochkreisausschnitt	94 mm	114 mm	145 mm	180 mm
Befestigungslöcher	120 mm	145 mm	175 mm	220 mm
Gewicht	0,36 kg	0,67 kg	0,86 kg	1,2 kg

dynavox

③

Multimedia Bässe
mit abgeschirmtem Magnet



④



ROCKWOOD

Technische Daten	Ø 150 mm	Ø 178 mm	Ø 215 mm
Leistung	60 W	100 W	120 W
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich	55 - 7500 Hz	45 - 6500 Hz	45 - 4500 Hz
Schalldruck	81,3 dB	84,6 dB	85,2 dB
Lochkreisaussschnitt	140 mm	165 mm	208 mm
Einbautiefe	70 mm	90 mm	100 mm
Außendurchmesser	150 mm	178 mm	215 mm
Magnetgewicht	280g + 140g	560g + 280g	700g + 280g
Gewicht	1,1 kg	1,95 kg	2,0 kg

PS-137
Minibass

Technische Daten	
Leistung	3/6 W max.
Frequenzbereich	120 Hz - 13 kHz
Impedanz	4 Ohm
Schalldruck	79 dB
Lochkreisausschnitt	Ø 45,5 mm
Maße Befestigungslöcher	ca. 54 mm
Einbautiefe	ca. 27 mm



dynavox

⑤




[3] **Dynavox Basslautsprecher** Universell einsetzbares Chassis mit folgenden Features: Gummisicke, Polypropylen-Membrane.
4 Ohm:
100 mm BN-Nr. 204204 / 130 mm BN-Nr. 204205
165 mm BN-Nr. 204206 / 200 mm BN-Nr. 206141
8 Ohm:
100 mm BN-Nr. 206157 / 130 mm BN-Nr. 206158
165 mm BN-Nr. 206159 / 200 mm BN-Nr. 206160

[4] **Rockwood Multimedia Bässe** mit abgeschirmtem Magnet. Beschichtete Papercone-Membrane, Vollgummi-Sicke und 25 mm Schwingspule.
150 mm BN-Nr. 202342 / 178 mm BN-Nr. 202343
215 mm BN-Nr. 202935

[5] **Dynavox PS-137 Minibass** Dynavox 48 mm Mini-Basslautsprecher.
BN-Nr. 207166

Air Motion Transformer AMT-1
Highend-Hochtöner




dynavox

①

Technische Daten

Leistung	50 W max
Frequenzbereich	2100 - 30000 Hz
Empfohlene Trennfrequenz	> 2500 Hz (12dB/Okt.)
Nominelle Impedanz	6 Ohm
Gleichstromwiderstand (Re)	4,5 Ohm
Schalldruck	90 dB ± 2 dB (1W/1m)
Außenabmessungen	70 x 70 mm
Einbaudurchmesser	65 mm
Einbautiefe	30 mm
Gewicht	310 g

Air Motion Transformer AMT-2
Highend-Hochtöner



dynavox

②

Technische Daten

Leistung	20 W RMS (40 W max.)
Frequenzbereich	3000 - 30000 Hz
Empfohlene Trennfrequenz	> 3000 Hz max.
Nominelle Impedanz	4 Ohm
Schalldruck	90 dB (1W/1m)
Außenabmessungen H x B	66 x 74 mm
Einbaumaß H x B	55 x 53 mm
Einbautiefe	22 mm
Gewicht ca.	230 g

Bändchenhochtöner RT-10



dynavox

③



Technische Daten

Leistung	15 W RMS (30 W max.)
Frequenzbereich	2 - 35000 Hz
Empfohlene Trennfrequenz	2500 Hz
Impedanz	4 Ohm
Wirkungsgrad	91 dB (1W/1m)
Außendurchmesser	74 mm
Einbaudurchmesser	44 mm
Einbautiefe	16 mm
Gewicht ca.	150 g

1 **Dynavox AMT-1 Air Motion Transformer** Der Dynavox AMT-1 Air Motion Transformer ist ein Highend-Hochtöner und mit den typischen Eigenschaften dieses speziellen Lautsprechertyps: hochdynamisches Klangbild, exzellentes Impulsverhalten, hoher Wirkungsgrad und geringe harmonische Verzerrungen. Massive, schwarze 3 mm Aluminium Frontblende, Hochleistungs-Neodym-Magnetsystem, Gefaltete Membran (28 x 35 mm) aus Kapton und Aluminium.
BN-Nr. 207583

2 **Dynavox AMT-2 Air Motion Transformer** Der Dynavox AMT-2 Air Motion Transformer ist ein Highend-Hochtöner und mit den typischen Eigenschaften dieses speziellen Lautsprechertyps: hochdynamisches Klangbild, exzellentes Impulsverhalten, hoher Wirkungsgrad und geringe harmonische Verzerrungen. Technische Daten: Massive, schwarze 3 mm Aluminium Frontblende, Hochleistungs-Neodym-Magnetsystem, Gefaltete Membran aus Kapton und Aluminiumfolie.
BN-Nr. 207630

3 **Dynavox RT-10 Bändchenhochtöner** Dynavox 38 mm (1.5") High-End Bändchen-Hochtöner RT-10 mit Aluminiumfrontplatte. Runder Bändchenhochtöner mit starkem Neodymium-Magnet und hohem Wirkungsgrad von 91 dB sowie weitem Frequenzbereich von 2 bis 35 kHz. Frontplattenstärke 3 mm, Farbe schwarz.
BN-Nr. 207631

HiFi Hochtöner
80 W

Technische Daten	
Leistung	80 W
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	1,5 - 20 kHz
Schalldruck	90 dB
Maße (Ø x Tiefe)	100 x 30 mm
Einbautiefe	25 mm
Lochkreisausschnitt	90 mm
Gewicht	480 g

④



HiFi Hochtöner
100 W

Technische Daten	
Leistung	100 W
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	2 - 20 kHz
Schalldruck	91,5 dB
Maße (H x B x T)	115 x 90 x 25 mm
Einbautiefe	25 mm
Lochkreisausschnitt	95 x 70 mm
Gewicht	490 g

⑤



Mylar Kalotte
rund 8 Ohm 80 W

Technische Daten	
Leistung	80 W
Frequenzbereich	3 - 20 kHz
Schalldruck	88 dB
Einbautiefe	18 mm
Lochkreisausschnitt	50 mm
Außendurchmesser	74 mm
Gewicht	80 g

dynavox

⑥



4 **Hochtöner 80 W** HiFi Tweeter, Membran titanbeschichtet.
BN-Nr. 201126

5 **Hochtöner 100 W** HiFi Tweeter, Membran titanbeschichtet.
BN-Nr. 201125

6 **Dynavox Mylar Kalotte** Mylar-Kalotten Rondo mit Schallverteilerlinse.
BN-Nr. 207953

Bodyshaker
Offen



ROCKWOOD®

①



Technische Daten

Leistung	100 W
Frequenzbereich	28 - 55 Hz
Impedanz	4 Ohm
Maße (Ø x H)	88 x 30 mm
Einbaubefestigungsring	Ø 120 mm
Gewicht	ca. 0,7 kg

Bodyshaker
Im Aludruckguss-Gehäuse



ROCKWOOD®

②



Technische Daten

Leistung	100 W
Frequenzbereich	28 - 55 Hz
Impedanz	4 Ohm
Maße (Ø x H)	130 x 50 mm
Gewicht	ca. 1,1 kg

Körperschallwandler BS100
Im Aludruckguss-Gehäuse





NEU

dynavox

③



Technische Daten

Leistung	100 W
Frequenzbereich	28 - 55 Hz
Impedanz	4 Ohm
Maße (Ø x H)	130 x 50 mm
Gewicht	ca. 1,1 kg

Rockwood Bodyshaker Wer hören will, kann jetzt auch fühlen. Das Heimkino wird zum absoluten Feeling Adventure. Angebracht unter Autositzen, Stühlen, Sesseln, Betten oder Couches sowie im Multimediabereich lässt der Bodyshaker jede Soundsession zum Erlebnis werden.


[1] **Rockwood Bodyshaker Offen**
BN-Nr. 203162

[2] **Rockwood Bodyshaker**
BN-Nr. 203515

[3] **Dynavox Körperschallwandler BS100** Bodyshaker im Aludruckguss-Gehäuse. Angebracht unter Autositzen, Stühlen, Sesseln, Betten oder Couches sowie im Multimediabereich lässt der Bodyshaker jede Soundsession zum Erlebnis werden.
BN-Nr. 208140

Bodyshaker Extreme
im Gehäuse

Technische Daten	
Leistung	50 W RMS (100 W max.)
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	25 - 55 kHz
4 Layer Schwingspule	7,6 mm (3“)
Magnet	0,2 kg
Maße (Ø x Tiefe)	130 x 42 mm
Gewicht	ca. 0,8 kg



ROCKWOOD

④



Bodyshaker Kompakt

ROCKWOOD

⑤



Technische Daten	
Leistung	15 W
Frequenzbereich	255 Hz - 15 kHz
Impedanz	8 Ohm
Maße ohne Anschlüsse (HxBxT)	50 x 50 x 17 mm
Gewicht	ca. 66 g





EXC-25
Körperschallwandler

dynavox

⑥



Technische Daten	
Leistung	20 W max.
Wirkungsgrad	85 dB
Impedanz	4 Ohm
Maße (Ø x H)	50 x 30 mm
Gewicht	ca. 240 g




④ **Rockwood Bodyshaker Extreme** Bodyshaker der neuesten Generation: flach aufbauend mit viel Leistung ! Wer hören will, kann jetzt auch fühlen. Das Heimkino wird zum absoluten Feeling Adventure. Angebracht unter Autositzen, Stühlen, Sesseln, Betten oder Couches sowie im Multimediabereich lässt der Bodyshaker jede Soundsession zum Erlebnis werden.
BN-Nr. 207075

⑤ **Rockwood Bodyshaker Kompakt** Bodyshaker im kompakten Format. Durch Aufbringen dieses Körperschallwandlers auf eine Fläche, wird diese angeregt und überträgt die entsprechenden Frequenzen. Starker Neodym-Eisen-Bor Magnet. Inkl. doppelseitig klebendem 3M-Klebepad und 140 cm Anschlußleitung.
BN-Nr. 207318

⑥ **Dynavox EXC-25 Körperschallwandler** Mit dem EXC-25 verwandeln Sie nahezu jede Oberfläche in einen Lautsprecher. Durch die im Lieferumfang befindlichen 3M Klebepads bzw. durch die Bohrungen am Grundkörper lässt er sich mühelos mit allen erdenklichen Flächen und Materialien (Holz, Metall, Glas) und in allen erdenklichen Positionen verbinden. Die Flächen dienen dabei dann als Resonanzkörper und werden somit zum Lautsprecher. Die angegebenen technischen Daten variieren mit dem eingesetzten Resonanzkörper und dessen Fläche bzw. Dicke.
BN-Nr. 207409

Weiche Pro 3/400
3-Wege / 400 W

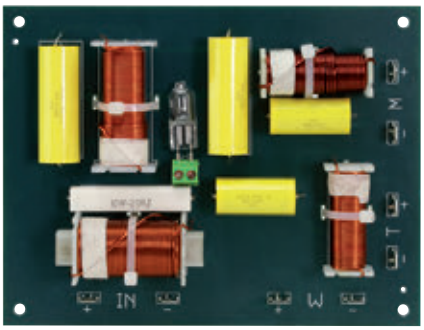


KENFORD

①

Technische Daten

Leistung	400 W
Impedanz	8 Ohm
Trennfrequenzen	1 kHz/6 kHz
Flankensteilheit	12 dB/Okt.
Maße	158 x 125 mm
Lochabstand	112 x 142 mm
Bauhöhe	30 mm

Weiche Pro 3/300
3-Wege / 300 W

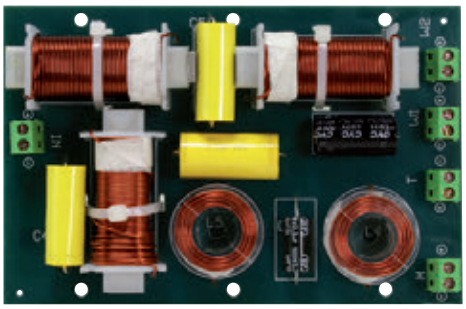


KENFORD

②

Technische Daten

Leistung	300 W
Impedanz	8 Ohm
Trennfrequenzen	1,93 kHz/9,1 kHz
Flankensteilheit	12 dB/Okt.
Maße	148 x 98 mm
Bauhöhe	28 mm

Weiche Pro 2/400
2-Wege / 400 W

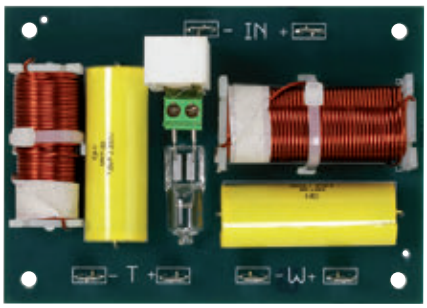


KENFORD

③

Technische Daten

Leistung	400 W
Impedanz	8 Ohm
Trennfrequenzen	2 kHz
Flankensteilheit	12 dB/Okt.
Maße	114 x 82 mm
Lochabstand	69 x 112 mm
Bauhöhe	35 mm

Weiche Pro 2/200
2-Wege / 200 W

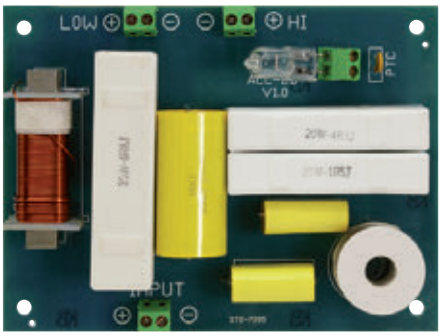

KENFORD

④

Technische Daten

Leistung	200 W
Impedanz	8 Ohm
Trennfrequenz	4500 Hz
Flankensteilheit	12 dB/Okt.
Maße	140 x 110 mm
Bauhöhe	35 mm

[1] **Kenford Weiche Pro 3/400 3-Wege, 400W** Professionelle Weiche mit Schaltung für Lautsprecherschutz.
BN-Nr. 201089


[2] **Kenford Weiche Pro 3/300 3-Wege, 300W** Professionelle Weiche, 2 Subwoofer-Ausgänge.
BN-Nr. 207221

[3] **Kenford Weiche Pro 2/400 2-Wege, 400W** Professionelle Weiche, mit Schaltung für Lautsprecherschutz.
BN-Nr. 201088

[4] **Kenford Weiche Pro 2/200 2-Wege 200W** Professionelle Weiche, mit Schaltung für Lautsprecherschutz.
BN-Nr. 207222

Subwoofer Frequenzweiche SUB200
200 W

dynavox
⑦

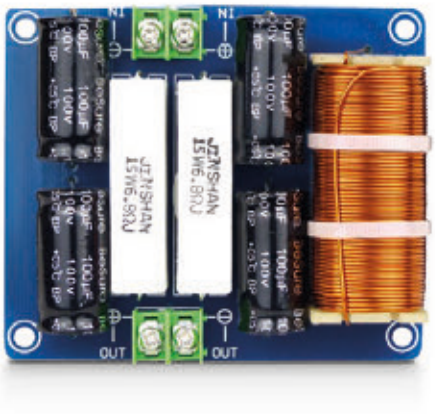


Technische Daten

Leistung	200 W
Impedanz	4-8 Ohm
Trennfrequenz	500 Hz
Flankensteilheit	12 dB/oct
Maße	85 x 85 mm

Frequenzweiche 3W300
3-Wege / 300 W

dynavox
⑥

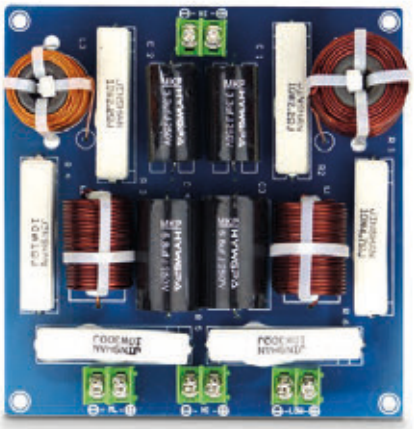


Technische Daten

Leistung	300 W
Impedanz	8 Ohm
Trennfrequenzen	3,2 kHz u. 1 kHz
Frequenzbereich	25 Hz - 22 kHz
Flankensteilheit: Hi	18 dB/oct
Mid/Low	12 dB/oct
Maße	131 x 129 mm

Frequenzweiche 2W120
2-Wege / 120 W

dynavox
⑧

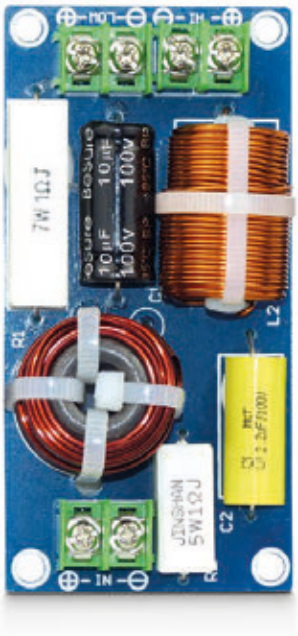

Technische Daten

Leistung	120 W
Impedanz	8 Ohm
Trennfrequenzen	3,2 kHz
Frequenzbereich	25 Hz - 22 kHz
Flankensteilheit	12 dB/oct
Maße	100 x 50 mm

⑥ **Dynavox Frequenzweiche 3W300** Hochwertige passive Dynavox 3 Wege Hi-Fi-Frequenzweiche. MKP Kondensatoren, Schraubanschlüsse.
BN-Nr. 207281

⑦ **Dynavox Frequenzweiche SUB200** Hochwertige passive Dynavox Hi-Fi Subwoofer-Frequenzweiche. Schraubanschlüsse.
BN-Nr. 207276

⑧ **Dynavox Frequenzweiche** Hochwertige passive Dynavox 2 Wege Hi-Fi-Frequenzweiche. Schraubanschlüsse.
BN-Nr. 207277

Lautsprecher
Anschluss-Terminals



Einfach rund
Maße: 105 x 25 mm, Einbaumaß 75 mm



Doppelt rund, Bi-Wire
Maße Ø x Tiefe 120 x 25 mm, Einbaumaß Ø 84 mm



Einfach eckig
Maße: 100 x 80 mm, Einbaumaß 70 x 50 mm

① 

Doppelt eckig, Bi-Wire
Maße 120 x 90 mm, Einbaumaß 95 x 75 mm

Klippfix
Anschluss-Terminals

② 

Typ B: Rund Schraubbefestigung
Maße: Ø 57 mm,
Einbautiefe ca. 23 mm



Typ B: Eckig Schraubbefestigung
Maße 57 x 57 mm,
Einbautiefe ca. 23 mm

LS-Bi-Amping
Anschluss-Terminals



dynavox ③ 

Boxenterminal
180 x 130 mm



dynavox ④

[1] **LS-Anschluss-Terminals** Lautsprecher Anschlussterminal gefertigt aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Steck-/Schraub anschlüsse vergoldet.
Einfach Rund BN-Nr. 201090
Einfach Eckig BN-Nr. 201091
Doppelt Eckig BN-Nr. 201092
Doppelt Rund BN-Nr. 207319

[2] **Klippfix Anschluss-Terminals** Low-Cost Anschlussterminals aus schlagfestem ABS, zur Aufnahme bis zu 4 mm Lautsprecherkabel, Klippfix.
Typ B Rund BN-Nr. 204823
Typ B Eckig BN-Nr. 204824

[3] **Dynavox LS-Bi-Amping Anschlussterminal** Große, stabile Wannenausführung mit vier transparent isolierten, vergoldeten Schraubklemmen zum Anschluss von Bananensteckern oder Lautsprecherkabeln bis 6 mm2 (inkl. 2 feste Brücken). Steckbrückenfeld für Feinabstimmungen wie z.B. Raumkorrektur. Durch die isolierte Oberfläche wird ein Optimum an Kontaktsicherheit geboten und durch die Goldbeschichtung ein sehr geringer Übergangswiderstand erreicht. Farblich kodiert (schwarz/rot, HF/LF und +/-), Maße: 150 x 130 x 50 mm, Gewicht: 190 g. Lieferung in Blisterverpackung.
BN-Nr. 206920

[4] **Anschlussterminal 180 x 130 mm** Grosses Anschlussterminal für Lautsprecherboxen mit Weichenhalterung auf der Rückseite, Schraubmontage. 180 x 130 mm, innen 145 x 95 mm, Einbaumaß ca. 150 x 100 mm, Einbautiefe ohne Weichenhalterung ca. 25 mm.
BN-Nr. 206966

HiFi Bespannstoff
150 x 75 cm



Dunkelblau





Flanellgrau



dynavox

5



Schwarz





Reinweiss



Befestigungsnoppen
für Abdeckrahmen



6

5 **Dynavox HiFi Bespannstoff** Feinmaschiger Lautsprecher-Bespannstoff mit sehr guter Schalldurchlässigkeit. Stoff ist geeignet zum Aufbügeln von Emblemen. Maße 150 x 75 cm.
Dunkelblau BN-Nr. 202425
Flanellgrau BN-Nr. 202426
Schwarz BN-Nr. 202427
Reinweiss BN-Nr. 207685

6 **Befestigungsnoppen für Abdeckrahmen** Material Kunststoff, 1 Set = 4 Stück. Farbe Schwarz.
BN-Nr. 202035

Bass
300 mm

ROCKWOOD

①





Technische Daten

Leistung	200 W
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	33 Hz - 2,8 kHz
Schalldruck	89 dB
Einbautiefe	110 mm
Lochkreisausschnitt	280 mm
Gewicht	2,2 kg

Bass
200 mm





Technische Daten

Leistung	80 W
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	54 Hz - 3 kHz
Schalldruck	88,2 dB
Einbautiefe	73 mm
Lochkreisausschnitt	182 mm
Gewicht	1,2 kg

Bass
250 mm





Technische Daten

Leistung	150 W
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	39,5 Hz - 2,8 kHz
Schalldruck	89,4 dB
Einbautiefe	98 mm
Lochkreisausschnitt	230 mm
Gewicht	1,5 kg

165 mm Subwoofer
Mit Alu-Membrane



ROCKWOOD

②



Technische Daten

Leistung	150 W
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	40 - 5000 Hz
Schalldruck	90 dB
Schwingspule	25 mm
Einbautiefe	75 mm
Lochkreisausschnitt	145 mm
Gewicht	1,8 kg

200 mm Subwoofer
Mit Alu-Membrane



ROCKWOOD



Technische Daten

Leistung	200 W
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	35 - 5000 Hz
Schalldruck	91 dB
Schwingspule	50 mm
Einbautiefe	90 mm
Lochkreisausschnitt	185 mm
Gewicht	2,5 kg

[1] **Rockwood Bass** Bass mit exzellentem Preis-Leitungs-Verhältnis, rote Foam Sicke.
300 mm BN-Nr. 207957
250 mm BN-Nr. 207956
200 mm BN-Nr. 207955

[2] **Rockwood Subwoofer mit Alu-Membrane**
165 mm Korbgröße 165 mm, SD(qcm) 130, L(mH)0,65, RDC(Ohm) 3,35, Fs(Hz) 40, Vas(l) 23, Qms 2,7, Qes 0,65, Qts 0,52, ms(g) 15, Cs(mm/N) 1,0. Stückpreis. **BN-Nr. 201730**
200 mm Korbgröße 200 mm, SD(qcm) 215, L(mH) 0,71, RDC(Ohm) 3,40, Fs(Hz) 37, Vas(l) 39, Qms 3,1, Qcs 0,5, Qts 0,43, ms(g) 30, Cs(mm/N) 0,60. Stückpreis. **BN-Nr. 201729**

Doppelschwingspulen-Subwoofer

Technische Daten	165 mm
Leistung	100 Watt (RMS)
Impedanz	2 x 4 Ohm
Frequenzbereich	65 Hz - 7 kHz
Schalldruck	90 dB
Magnet (Ø x Innen x Höhe)	100 x 45 x 18 mm
Einbautiefe	73,5 mm
Lochkreisaussschnitt	ca. 150 mm
Gewicht	1,2 kg



165 mm





Technische Daten	200 mm
Leistung	120 Watt (RMS)
Impedanz	2 x 4 Ohm
Frequenzbereich	45 Hz - 6 kHz
Schalldruck	90 dB
Magnet (Ø x Innen x Höhe)	120 x 60 x 20 mm
Einbautiefe	85 mm
Lochkreisaussschnitt	ca. 185 mm
Gewicht	1,8 kg



200 mm



ROCKWOOD

3

Auto-Zusatzhochtöner

ROCKWOOD

Technische Daten	
Leistung	120 W
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	5 - 20 kHz
Schalldruck	100 dB
Maße Ø x T	35 x 15 mm



4

Auto-Box
3-Wege / Paar

Technische Daten	
Leistung	15 W/Sinus (30 W Musik)
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	70 Hz - 18 kHz
Maße (B x H x T)	190 x 90 x 105 mm
Gewicht ca.	500 g/Stück





ROCKWOOD

5

3 **Rockwood Doppelschwingspulen-Subwoofer** mit exzellentem Preis Leitungs Verhältnis.
165 mm BN-Nr. 208008
200 mm BN-Nr. 208009

4 **Rockwood Auto-Zusatzhochtöner 120 W** Ideal durch extrem kleine Bauform, z.B. für Spiegeldreieck. Verschiedene Montagemöglichkeiten, auch schräg. Leistung 120 W, Frequenzgang 5 kHz-20 kHz. 100 dB Schalldruck. Eingebaute Frequenzweiche. Maße Ø 35x15 mm. Lieferung im Blisterpack, **Preis/Lieferung paarweise.**
BN-Nr. 201871

5 **Rockwood 3-Wege Autoboxen** Preis/Lieferung paarweise.
BN-Nr. 203470

Passiv Subwooferweiche



ROCKWOOD

①

Technische Daten	
Leistung	50 W RMS
Impedanz	4 Ohm
Trennfrequenz	150 Hz
Flankensteilheit	12 dB/Okt.
Maße ca. (LxHxT)	110 x 38 x 67 mm

Passiv Subwooferweiche
3-Wege



ROCKWOOD

②

Technische Daten	
Leistung	50 W RMS
Impedanz	4 Ohm
Trennfrequenz	600/9000 Hz
Flankensteilheit	6 dB/Okt.
Maße ca. (LxHxT)	110 x 38 x 67 mm

Bass Kontroll-Regler




ROCKWOOD

③


Technische Daten	
Gain	0 - 12 dB
Frequenzbereich	40 - 150 Hz
Flankensteilheit	12 dB/Okt.
Maße	55 x 47 x 41 mm

Subwooferweiche



ROCKWOOD

④



Technische Daten	
Leistung	100/200 W
Impedanz	4 - 8 Ohm
Trennfrequenz	120 Hz
Flankensteilheit	12 dB/Okt.
Maße	90 x 70 x 40 mm

[1] **Rockwood Passiv Subwooferweiche** zum Betrieb eines 2-/3-Wege-Systems und eines zusätzlichen Lautsprechers, gekennzeichnete Steckanschlüsse. **BN-Nr. 203918**

[2] **Rockwood Passiv Frequenz Weiche 3-Wege** mit gekennzeichneten Steckanschlüssen. **BN-Nr. 203916**

[3] **Rockwood Bass Kontroll-Regler** Zum Nachrüsten einer Autoendstufe ohne Subwooferweiche, Aus/Eingang mit vergoldeten Cinchbuchsen, Metallgehäuse. **BN-Nr. 203914**


[4] **Rockwood Subwoofer-Weiche**
BN-Nr. 200426

Car Noise Filter



⑤

Bananen-Steckverbinder
4-fach Stecker/Buchse

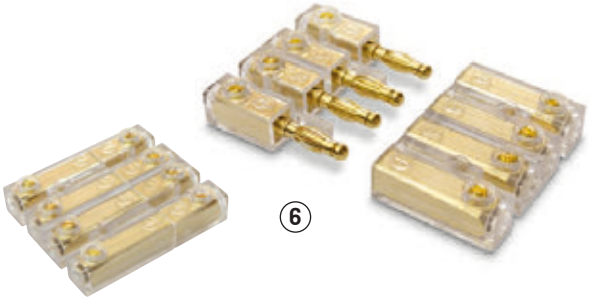

⑥

Lautsprecher-Normstecker
abgewinkelt

⑦ 

[5] **Rockwood Car Noise Filter** Dient als Masse-Entkoppler zwischen Autoradio und Endstufe. Spule isoliert. Lieferung in Blisterverpackung. Maße Ø 35 x L 70 mm. **BN-Nr. 200425**

[6] **Bananen-Steckverbinder 4-fach** 4-fach Kabel-Steckverbinder (Stecker/Buchse) Banane bis 4 mm². Vergoldete Anschlusskontakte. **BN-Nr. 201103**

[7] **Lautsprecher-Normstecker** Lötanschluß. **BN-Nr. 206894**

PA Gitarrenlautsprecher
8 Ohm



ROCKWOOD®

①

Technische Daten	200 mm	250 mm	300 mm
Leistung	80 W	100 W	120 W
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich	80 Hz - 12 KHz	60 Hz - 12 KHz	50 Hz - 12 KHz
Schalldruck	83 dB	86 dB	89 dB
Maße Korb	205 mm	250 mm	305 mm
Lochkreisausschnitt	180 mm	230 mm	285 mm
Einbautiefe	80 mm	95 mm	120 mm
Gewicht ca.	1,4 kg	2,1 kg	3,5 kg





[1] **PA Gitarrenlautsprecher 8 Ohm** Fullrange System mit Dualton Hochtontrichter. Magnet mit Pohlkernbohrung, belüftete Spule und harte PA Membranaufhängung. Alu Schwingspule doppellagig.
200 mm BN-Nr. 203780 / 250 mm BN-Nr. 203781
300 mm BN-Nr. 201011

MHB PA Subwoofer

450 mm / 8 Ohm

Technische Daten	
Leistung	400 W
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	27 - 4500 Hz
Schalldruck	98 dB
Einbautiefe	170 mm
Lochkreisausschnitt	Ø 420 mm
Gewicht	6,5 kg









380 mm / 8 Ohm

Technische Daten	
Leistung	350 W
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	30 - 5000 Hz
Schalldruck	96 dB
Einbautiefe	130 mm
Lochkreisausschnitt	Ø 350 mm
Gewicht	3,9 kg

300 mm / 8 Ohm

Technische Daten	
Leistung	300 W
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	32 - 7000 Hz
Schalldruck	94 dB
Einbautiefe	115 mm
Lochkreisausschnitt	Ø 280 mm
Gewicht	3,0 kg









250 mm / 8 Ohm

Technische Daten	
Leistung	200 W
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	40 - 9500 Hz
Schalldruck	92 dB
Einbautiefe	95 mm
Lochkreisausschnitt	Ø 230 mm
Gewicht	2,1 kg

200 mm / 8 Ohm

Technische Daten	
Leistung	100 W
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	45 - 9000 Hz
Schalldruck	90 dB
Einbautiefe	80 mm
Lochkreisausschnitt	Ø 180 mm
Gewicht	1,2 kg





2 **MHB PA Subwoofer** PA-Lautsprecherserie (aus der MHB-Reihe) mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis. Beschichtete Papercone Membrane für eine druckvolle Basswiedergabe.
450 mm BN-Nr. 203379 / 380 mm BN-Nr. 203378
300 mm BN-Nr. 203377 / 250 mm BN-Nr. 203376
200 mm BN-Nr. 203375

PA-Subwoofer
8 Ohm

McGee

①





Technische Daten	200 mm
Leistung	150W RMS
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	73-4500 Hz
Schalldruck	92dB
Magnetgewicht	1,1 kg
Korbdurchmesser	210 mm
Einbautiefe	87 mm
Lochkreis	200 mm
Gewicht ca.	2,1 kg

Res.Fr. 85 Hz, Qts 0,5292, Qms 8,7525, Qes 0,5632, Vas 18,8965

[1] **McGee PA Subwoofer** Semi-Professionelles Chassis mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.
200 mm BN-Nr. 201847

PA-Breitbandlautsprecher
130 mm / 8 Ohm



McGee

②

Technische Daten

Leistung max.	120 W
Magnet (80 x 40 x 15 mm)	0,3 kg
Impedanz	8 Ohm
Resonanzfrequenz	Fo 80 Hz
Frequenzbereich	80-12000 Hz
Schalldruck	89 dB
Lochkreisausschnitt	ca. 118 mm
Einbautiefe	60 mm
Gewicht ca.	0,65 kg



PA-Breitbandlautsprecher
100 mm / 8 Ohm

McGee

③



Technische Daten

Leistung max.	100 W
Magnet (70 x 32 x 12 mm)	200 g
Impedanz	8 Ohm
Resonanzfrequenz	90 Hz
Frequenzbereich	90-12000 Hz
Schalldruck	87 dB
Schwingspule	25 mm (ASV)
Lochkreisausschnitt	ca. 97 mm
Einbautiefe	46 mm
Gewicht ca.	0,45 kg



[2] **McGee Breitbandlautsprecher 130 mm** Breitbandchassis für Multi-Systeme usw., Paper-Cone Membrane, Foam-Sicke, 25 mm ASV Schwingspule.
BN-Nr. 204201

[3] **McGee Breitbandlautsprecher 100 mm** Breitbandchassis für Multi-Systeme usw., Paper-Cone Membrane, Foam-Sicke. Chassis 100 mm.
BN-Nr. 207991

PA-Hoch-/Mitteltontreiber
CD-005C

McGee

1





Technische Daten

Schraubanschluß	34,9 mm (1 3/8")
Magnet	120 x 20 mm
Frequenzbereich	1 kHz - 15 kHz
Schwingspule	Ø 38,6 mm
Schalldruck	105 dB
Impedanz	4/8 Ohm
Leistung RMS/Max.	100W/200W
Gewicht	1,8 kg

PA-Hochtontreiber
COMP-34Z3

KENFORD

2





Technische Daten

Schraubanschluß	34,9 mm (1 3/8")
Magnet	363 g
Frequenzbereich	1500 - 18000 Hz
Schwingspule	44,4 mm Kapton
Schalldruck	104 dB (1W/1m)
Impedanz	8 Ohm
Leistung RMS/Max.	60 Watt/RMS
Gewicht	0,9 kg

PA Hochtontreiber
COMP-50HS

KENFORD

3





Technische Daten

Schraubanschluß	34,9 mm (1 3/8")
Magnet	876 g
Frequenzbereich	1500 - 20000 Hz
Schwingspule	51,5 mm Kapton
Schalldruck	106 dB (1W/1m)
Impedanz	8 Ohm
Leistung	80 Watt/RMS (160 W Program)
Einbautiefe	74 mm
Maße	Ø 134 mm
Gewicht ca.	2,6 kg

Profi-PA-Hochtontreiber
COMP-44Z3

KENFORD

4





Technische Daten

Schraubanschluß	34,9 mm (1 3/8")
Magnet	615 g
Frequenzbereich	1000 - 20000 Hz
Schwingspule	44,4 mm Kapton
Schalldruck	106 dB (1W/1m)
Impedanz	8 Ohm
Leistung RMS/Max.	80 Watt/RMS
Gewicht	1,35 kg

PA-Ersatzdiaphragma
zu COMP-50HS

KENFORD

5





PA-Ersatzdiaphragma
mit Spule

KENFORD

6



1 **McGee PA Hoch/Mitteltontreiber CD-005C** Profi PA Treiber. **BN-Nr. 203440**

2 **Kenford Profi-PA Hochtontreiber COMP-34Z3** Kenford Profi PA Hochtontreiber COMP-34Z3. PA-Treiber der Spitzenklasse, Einbautiefe 69 mm, Durchmesser 90 mm. **BN-Nr. 207716**

3 **Kenford PA Hochtontreiber COMP-50HS** Profi PA Hochtontreiber COMP-50HS. PA-Treiber der Spitzenklasse. **BN-Nr. 208075**

4 **Kenford Profi-PA Hochtontreiber COMP-44Z3** Kenford Profi PA Hochtontreiber COMP-44Z3. PA-Treiber der Spitzenklasse, Einbautiefe 70 mm, Durchmesser 110 mm. **BN-Nr. 207717**

5 **Kenford Ersatzdiaphragma zu COMP-50HS** mit Spule und Rückwand zu PA Hohtontreiber COMP-50HS (BN208075). Komplette Ersatzeinheit zum einfachen und schnellen Austausch. **BN-Nr. 208076**

6 **Kenford Ersatzdiaphragma** mit Spule zu PA-Hochtontreiber COMP-34S (BN203628). **BN-Nr. 206336**

PA-Piezo-Hochtontreiber

Technische Daten

Schraubanschluß	34,9 mm (1 3/8")
Leistung RMS/Max.	80/160 W
Frequenzbereich	3,5 - 20 kHz
Impedanz	4 oder 8 Ohm
Schalldruck	105 dB
Maße (Ø x T)	105 x 42 mm
Gewicht	80 g

McGee

⑦



PA-Piezo-Hochtonhorn
Horntweeter



⑧

Technische Daten

Frequenzbereich	3,5 - 40 kHz
Schalldruck	96 Ohm
Lochkreisausschnitt	115 x 55 mm
Maße (B x H x T)	145 x 70 x 54 mm
Gewicht	45 g

PA-Piezo-Hochtonhorn
Horntweeter



Technische Daten

Frequenzbereich	1 - 20 kHz
Schalldruck	110 dB
Lochkreisausschnitt	155 x 65 mm
Einbautiefe	105 mm
Maße (B x H x T)	186 x 80 x 105 mm
Gewicht	110 g

⑨

PA-Mittel-/Hochtonhorn



Technische Daten

Schraubanschluss	34,9 mm (1 3/8")
Einbaumaß	410 x 190 mm
Einbautiefe	220 mm
Maße (B x H x T)	465 x 245 x 290 mm
Gewicht	1,0 kg

McGee

⑩



[7] **McGee Piezo Hochtontreiber** Horntweeter - Ohne Weiche an jedes Lautsprechersystem anzupassen. **BN-Nr. 204345**

[8] **Piezo Hochtontreiber** Passend für alle Hornvorsätze mit einem 41,27 mm Schraub anschluss (HL1018, HL-607, HL-616). **BN-Nr. 100286**

[9] **Piezo Hochtonhorn** Horntweeter - Ohne Weiche an jedes Lautsprechersystem anzupassen. **BN-Nr. 100287**

[10] **McGee Piezo Mittel-/Hochtonhorn** Material ABS (Passender Treiber BN 203440). **BN-Nr. 203442**

PA-Filz-Bespannstoff
150 x 75 cm

KENFORD



①





PA-Boxenständer

②



PA-Boxenflansch




③

1 **PA Filz-Bespannstoff** PA-Bespannstoff aus hochwertigem Filz. Maße 150 x 75 cm. Stoff ist geeignet zum Aufbügeln von Emblemen.
Blau BN-Nr. 202422 / Grau BN-Nr. 202423
Schwarz BN-Nr. 202424 / Hellgrau BN-Nr. 202873

2 **Boxenständer** Boxenständer ausziehbar in stabiler Metallausführung. Farbe schwarz, Rohrdurchmesser 36 mm, einstellbare Höhe zwischen 1 - 2 Meter, Lieferung inklusive Boxeninnenflansch rund 100 mm tief, Belastung 30 kg, Gewicht 3,5 kg. Stückpreis.
BN-Nr. 201951

3 **PA Boxenflansch** Maße Durchmesser 35,5 x 100 mm.
BN-Nr. 202360

PA-Boxentragegriff
Kunststoff rund

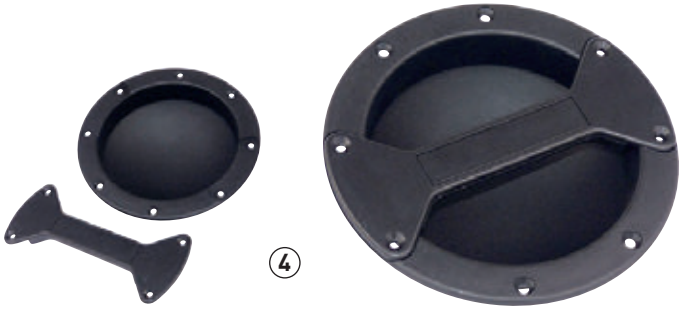

④

PA-Boxentragegriff
Metall, schwarz



⑤

PA-Tischstativ




⑥

[4] **PA Boxentragegriff rund** Boxentragegriff rund. Stabile Ausführung. Tragegriff bestehend aus zwei Teilen. Montageplatte und Griff aus sehr stabilem Kunststoff. Maße: ca. 190 x 65 mm, Einbautiefe ca. 55 mm. Lochausschnitt ca. 150 mm, Farbe schwarz. **BN-Nr. 207001**

[5] **PA Boxentragegriff** Sehr stabile Ausführung zum Tragen von schweren Boxen. Maße: 220 x 160 mm, Einbautiefe ca. 55 mm. Lochausschnitt 170 x 115 mm, Metall, Farbe schwarz. **BN-Nr. 202278**

[6] **PA-Tischstativ** Mikrofon-Tischstativ biegsam in Chromausführung. Schwerer Metall Fuß ca. 280 mm, Schwanenhals. Schraubanschluss 9,5 mm. Ø 15 mm, Gewicht 2,5 kg. **BN-Nr. 201950**

PA Stereo-Einbaubuchse
Klinke 6,3 mm

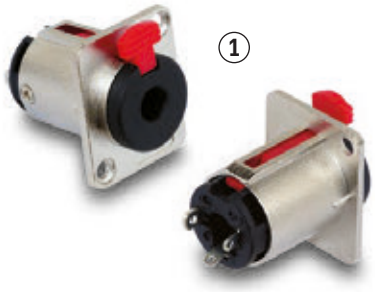

PA-LS-Einbaubuchse
mit Aluminiumblende



PA-LS-Einbaubuchse
4 Pins



Rund
Große, runde Standardausführung für Chassismontage. Maße: Ø 50 x T 30 mm

5-pol. Diodenstecker



XLR-Stecker



XLR-Buchse



1 **PA-Stereo-Einbaubuchse** 6,3 mm PA-Stereo-Einbaubuchse Metall, mit Verriegelung. Maße H x B x T ca. 31 x 26 x 36 mm.
BN-Nr. 207324

2 **PA LS-Einbaubuchse rund** 4-polige PA LS-Einbaubuchse 4 Pins rund mit Aluminiumblende. Maße Ø x T ca. 50 x 33 mm.
BN-Nr. 207325

3 **PA LS-Einbaubuchse 4 Pins** PA Einbaubuchse, 4-polig.
Rund BN-Nr. 201673

4 **5-pol. Diodenstecker** 5-pol. Diodenstecker (DIN-Norm) mit Knickschutz. **BN-Nr. 206891**

5 **XLR-Stecker** mit Lötanschluss.
Schwarz BN-Nr. 201517

6 **XLR-Buchse** mit Lötanschluss.
Schwarz BN-Nr. 201512

Adapter-XLR/Cinch



⑦

Adapter-XLR/Klinke



⑧

PA LS-Stecker
4 Pins



⑨

Kabel-Adapter
XLR-Buchse / Cinch-Stecker



⑩

XLR-Stecker
90° abgewinkelt

⑪



XLR-Buchse Pro
90° abgewinkelt



⑫

XLR-Buchse Metall
Mit Knickschutz



⑬



7 **Adapter XLR/Cinch** XLR-Stecker auf Cinch-Buchse. **BN-Nr. 204346**

8 **Adapter XLR/Klinke** XLR-Buchse auf 6,3 mm Klinke-Buchse mit Verriegelung. **BN-Nr. 206233**

9 **PA LS-Stecker 4 Pins** PA LS-Stecker, 4 poliger Schraubanschluss für bis zu 4,0 mm², Kabeldurchmesser 6-15 mm. **BN-Nr. 201674**

10 **Kabel-Adapter** XLR-Buchse mit Verriegelung auf Cinch-Stecker. **BN-Nr. 206234**

11 **XLR-Stecker mit 90°-Winkel** XLR-Stecker, 90° abgewinkelt. **BN-Nr. 206236**

12 **XLR-Buchse Pro mit 90°-Winkel** XLR-Buchse, 90° abgewinkelt, Kontaktelement drehbar. **BN-Nr. 206239**

13 **XLR Buchse Metall mit Knickschutz** XLR Metallbuchse mit Knickschutz. 3 Pole / 1 Geräte-Masse Kontakt. Lötanschluss. Maße (Ø x L): ca. 20 x 96 mm. **BN-Nr. 207265**

XLR-Verlängerung
Stecker/Buchse



①

PA-Kabel XLR-Klinke
6,3 mm Mono, 6 m



②

1 **Kenford XLR-Verlängerung** 3-pol. XLR Stecker auf 3-pol. XLR Buchse. Verschraubung aus Metall. Kabeldurchmesser: 6 mm (PVC). Leiter- Querschnitt: 2 x 0,226 mm². Leiter-Litzen (je): 20 x 0,12 mm (99,99% OFC) mit Polyethylen-Isolierung. Abschirmung: 64 x 0,10 mm.
1,0 m BN-Nr. 207515 / 3,0 m BN-Nr. 207516
6,0 m BN-Nr. 207517 / 10,0 m BN-Nr. 207518

2 **PA-Kabel XLR-Klinke 6,3 mm Mono** Kabel XLR-Buchse auf Klinke 6,3 mm. Länge 6 m, Mono. **BN-Nr. 201535**

Sintron Distribution GmbH • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen • Stand 09/2024

Für die rechtlichen Beziehungen zw. dem Lieferer und dem Besteller - sofern nicht ausdrücklich schriftl. anderes vereinbart ist - gelten ausschließlich deutsches Recht und die nachstehenden Bedingungen, die in jedem Fall Vorrang vor etwaigen Einkaufsbedingungen haben, auch wenn wir diesen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen.

§1 Allgemeines

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle, auch künftigen, Lieferungen und Leistungen, Angebote und Auftragsbestätigungen der Sintron Distribution GmbH (im folgenden: „Lieferer“ genannt).

1.2 Mündliche Nebenabreden, etwaige Garantien, Vertragsergänzungen oder Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Das Formerfordernis nach dieser Klausel kann nur schriftlich abbedungen werden.

1.3 Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur dann, wenn sie vom Lieferer ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind und werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Das Formerfordernis nach dieser Klausel kann nur schriftlich abbedungen werden.

1.4 Sämtliche Angebote verstehen sich stets freibleibend. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im folgenden: „Lieferungen“) ist mangels besonderer Vereinbarung die Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend.

1.5 Wir erlauben grundsätzlich die Nutzung unserer Bilder für Werbung in gedruckter Form, also z.B. in Katalogen und Flyern. Die Nutzung unseres Bildmaterials im Internet ist davon jedoch ausgenommen. Dies bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.

§2 Preise und Zahlungsbedingungen

2.1 Die Preise gelten mangels gesonderter Vereinbarung ab Sitz des Lieferers, ausschließlich Fracht, Verpackung, Versicherung und sonstiger Nebenkosten sowie zuzüglich der jeweils geltenden und gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer.

2.2 Gutschriften über Schecks gelten stets vorbehaltlich ihres Eingangs. Diskontfähige Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung angenommen. Kosten für deren Einziehung und Diskontierung gehen stets zu Lasten des Bestellers.

2.3 Ist der Besteller mit einer Zahlung länger als 10 Tage in Verzug, auch soweit es sich um Zahlungsverpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften handelt, oder hat er seine Zahlungen eingestellt, oder ist eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse eingetreten, so werden alle Forderungen des Lieferers aus sämtlichen bestehenden Verträgen gegenüber dem Besteller sofort zur Zahlung fällig. Der Besteller ist nicht mehr berechtigt, ihm eingeräumte Nachlässe in Anspruch zu nehmen.

2.4 Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen nicht anerkannter Beanstandungen oder Meinungsverschiedenheiten irgendwelcher Art und/oder die Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen ist ausgeschlossen.

2.5 Bei Neukunden akzeptieren wir die ersten 3 Zahlungen aus versicherungstechnischen Gründen nur per Vorkasse, paypal oder Nachnahme. Der Mindestbestellwert beträgt 50 Euro.

§3 Lieferfristen und Verzug

3.1 Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mangels gesonderter Vereinbarung mit dem Zugang der Auftragsbestätigung des Lieferers, jedoch nicht vor dem Eingang sämtlicher, für die Ausführung des Auftrages benötigter Unterlagen und Informationen und nach Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen des Bestellers, einschließlich der Leistung etwaiger Zahlungen, insbesondere An- und Vorauszahlungen. Die Lieferfrist gilt vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung sowie des Eintritts unvorhergesehener Ereignisse, wie höhere Gewalt, Streik, Aussperrung sowie sonstiger, vom Lieferer nicht zu vertretender Umstände. In derartigen Fällen, die dem Besteller anzuzeigen sind, verlängert sich die Lieferfrist um einen angemessenen Zeitraum.

3.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Auslieferungslager des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.

3.3 Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Besteller den auf die Teillieferung entfallen den Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Im übrigen gilt Abschnitt 7.2.

3.4 Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder ist der Besteller für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.

3.5 Kommt der Lieferer in Verzug und erwächst dem Besteller hieraus ein Schaden, so ist der Besteller berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 % im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß erfüllt werden kann.

3.6 Setzt der Besteller dem Lieferer - unter Berücksichtigung der wesentlichen Ausnahmefälle - nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt.

3.7 Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt 7.2 dieser Bedingungen.

§4 Versand

4.1 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als 1 Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5%, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

4.2 Der Versand erfolgt mangels gesonderter Vereinbarung auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Versandweg und Beförderungsart sind der Wahl des Lieferers überlassen; die Auswahl hat er mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu treffen, wobei er und seine Erfüllungsgehilfen für ungenügende Sorgfalt nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften.

4.3 Jede Sendung ist ab Auslieferungslager transportversichert, die hierdurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.

4.4 Transportschäden sind innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Lieferung dem Lieferer unter Beifügung der Beweisunterlagen anzuzeigen.

4.5 Die Lieferung innerhalb Deutschlands erfolgt ab einem Auftragswert von 1000 Euro netto frachtkostenfrei. Ausgenommen von dieser Regelung sind Lieferungen mit Sonderpreis-Vereinbarungen sowie sperrige und/oder schwere Artikel wie z.B. Boxen oder Leinwände die separat oder per Spedition versendet werden müssen. Nachlieferungen erfolgen frachtkostenfrei sofern sie mit der ursprünglichen Sendung in einem Karton hätten versendet werden können.

§5 Eigentumsvorbehalt

5.1 Alle Liefergegenstände bleiben Eigentum (Vorbehaltsware) des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.

5.2 Be- und Verarbeitung der Liefergegenstände erfolgen für den Lieferer als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne ihn zu verpflichten. Die verarbeiteten Liefergegenstände gelten als Vorbehaltsware im Sinne des Abschnittes 5.1. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Liefergegenstände mit anderen Waren durch den Besteller steht dem Lieferer das Miteigentum an der oder den neuen Sache(n) zu im Verhältnis des Rechnungswertes der verarbeiteten Liefergegenstände zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt das Eigentum des Lieferers durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Besteller ihm bereits jetzt die dem Besteller zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für ihn. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne des Abschnittes 5.1.

5.3 Der Besteller darf die Liefergegenstände nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. den Abschnitten 5.4 bis 5.6 auf den Lieferer übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Besteller nicht berechtigt.

5.4 Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an den Lieferer abgetreten. Sie dienen ihm in dem selben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen, nicht vom Lieferer verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Liefergegenstände. Bei der Veräußerung von Liefergegenständen, an denen der Lieferer Miteigentumsanteile gem. Abschnitt 5.2 hat, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

5.5 Nimmt der Besteller die Forderung aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware in ein mit seinem Kunden bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so ist die Kontokorrentforderung in voller Höhe an den Lieferer abgetreten. Nach erfolgter Saldierung tritt an ihre Stelle der anerkannte Saldo, der bis zur Höhe des Betrages als abgetreten gilt, den die ursprüngliche Kontokorrentforderung ausgemacht hat.

5.6 Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zum jederzeit zulässigen Widerruf des Lieferers einzuziehen. Zur Abtretung der Forderungen einschl. des Forderungsverkaufs an Factoring-Banken - ist der Besteller nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Lieferers berechtigt. Auf dessen Verlangen ist der Besteller verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung zu unterrichten - sofern der Lieferer das nicht selbst tut - und dem Lieferer die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übergeben.

5.7 Bei Zahlung durch Schecks geht das Eigentum an diesen auf den Lieferer über, sobald es der Besteller erwirbt. Erfolgt Zahlung durch Wechsel, so tritt der Besteller die ihm daraus entstehenden Rechte hiermit im voraus an den Lieferer ab. Die Übergabe dieser Papiere wird dadurch ersetzt, dass der Besteller sie für den Lieferer verwahrt oder, falls er nicht den unmittelbaren Besitz an ihnen erlangt, seinen Herausgabeanspruch gegen Dritte hiermit im voraus an den Lieferer abtritt. Der Besteller wird diese Papiere mit seinen Indossament versehen unverzüglich an den Lieferer übergeben.

5.8 Das Recht des Bestellers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seinen Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag mit dem Lieferer nicht erfüllt. Bei solchem vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.

5.9 Von einer Pfändung oder Beeinträchtigung durch Dritte muss der Besteller den Lieferer unverzüglich benachrichtigen und ihm die zur Geltendmachung der Rechte erforderlichen Auskünfte und Unterlagen erteilen. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers berechtigt den Lieferer, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

5.10 Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 v.H., so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach Wahl des Lieferers verpflichtet.

5.11 Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern.

5.12 Soweit im Lande des Bestellers für Übereignung der gelieferten Gegenstände oder der Sicherheiten besondere Voraussetzungen oder Formvorschriften bestehen, hat der Besteller für deren Erfüllung auf seine Kosten Sorge zu tragen.

§6 Gewährleistung und Haftung

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche - vorbehaltlich Abschnitt 7.2 - Gewähr wie folgt:

Sachmängel

6.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers.

6.2 Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit.

6.3 Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer - soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes.

6.4 Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.

6.5 Weitere Ansprüche bestimmen sich nach Abschnitt 7.2 dieser Bedingungen.

Rechtsmängel

6.6 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Land des Bestellers, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.

6.7 Die in Abschnitt 6.6 genannten Verpflichtungen des Lieferers sind, vorbehaltlich Abschnitt 7.2, für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. Sie bestehen nur, wenn

- der Besteller den Lieferer unverzüglich von den geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet;
- der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. dem Lieferer die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 6.6 ermöglicht;
- dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben;
- der Rechtsmangel nicht auf einer dem Anweisung des Bestellers beruht und
- die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

§7 Haftung

7.1 Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Absprache des Bestellers die Regelungen der Abschnitte 6 und 7.2 entsprechend.

7.2 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer - aus welchen Rechtsgründen auch immer - nur

a. bei Vorsatz,
b. bei grober Fahrlässigkeit der Organe des Lieferers oder leitender Angestellter,
c. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,
d. bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er garantiert hat,
e. bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall aber begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

§8 Verjährung

8.1 Alle Ansprüche des Bestellers - aus welchen Rechtsgründen auch immer - verjähren in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt 7.2 gelten die jeweiligen gesetzlichen Fristen. Die gesetzlichen Fristen gelten auch für Rückgriffsansprüche nach § 478 BGB und Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.

§9. Software

9.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht im Rahmen der Vorgaben des Softwarelieferanten eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird nur zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.

9.2 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Direktcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben - insbesondere Copyrightvermerke - nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern.

9.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

§10. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

10.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10.2 Gerichtsstand ist der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Sitz des Bestellers oder an einem sonstigen gesetzlichen Gerichtsstand zu klagen. Diese Regelung gilt auch für Wechsel- und Scheckverfahren. Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so gilt vorstehende Zuständigkeit auch im Falle der Annullierung, des Rücktritts, der Wandlung und dergleichen.

10.3 Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen sowie für die Zahlungen des Bestellers, auch für Ansprüche aus Schecks und Wechseln, ist der Erfüllungsort der Sitz des Lieferers.

§11. Schlussbestimmungen

11.1 Die Überschriften dienen nur der besseren Übersichtlichkeit und haben keine materielle Bedeutung, insbesondere nicht die einer abschließenden Regelung. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, so hat dies auf die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen keinen Einfluss.

11.2 Die unwirksamen Bestimmungen müssen so umgedeutet werden, dass ihr Zweck in wirksamer Weise erfüllt werden kann.

T.A.C. tube·amp·company

dynavox

PANGEA AUDIO

Rock House

McGee HOME HI-FI

KENFORD

Record Rx Doctor

ROCKWOOD®

Sintron

Südring 14 · 76473 Iffezheim
Tel.: 0 72 29 · 18 29 0 · Fax: 0 72 29 · 18 29 99
info@sintron.de · www.sintron.de

www.sintron.de